



## Наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView TV-IP600W (v1.0R)

Наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView (TV-IP600W) позволяет наблюдать за значительной площадью в режиме реального времени. Наблюдать за происходящим в зоне обзора и управлять камерой можно из любой точки с выходом в Интернет. Камеры могут поворачиваться на 312 градусов в горизонтальной и на 115 градусов в вертикальной плоскости, что значительно увеличивает зону обзора каждой камеры.

Модель TV-IP600W обеспечивает высококачественную передачу видеосигнала по защищенному беспроводному соединению. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. ПО позволяет автоматически включать запись при обнаружении движения, отправлять уведомления по электронной почте, вести запись по расписанию, осматривать всю зону путем автоматического поворота в двух плоскостях, а также использовать цифровое увеличение. Благодаря высочайшему качеству изображения, повороту в горизонтальной и вертикальной плоскости и возможности записи видео в условиях низкой освещенности камера идеально подходит для охраны дома, небольшого офиса или предприятия.

### Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
- Совместима с сетью 802.11n при установке в режим 802.11n/g/b.
- Запись видео в формате MJPEG (до 30 кадров/сек.)
- разрешение до VGA: 640 x 480 пикселей
- поворотом: -156° ~ +156° и наклоном: -45° ~ +70°
- Устанавливает до 24 запрограммированных точек наблюдения
- Цифровой зум до 4x
- Создает до 64 формуляров пользователей
- Регулировка цвета, насыщенности и контраста изображения
- Регулировка выдержки и баланса белого
- Перевертывание изображения, когда камера установлена вверх дном
- Оснастка для установки на стену или потолок
- Поддерживает TCP/IP сетевые протоколы, Email, HTTP, Samba и другие Интернет-протоколы
- Записывает видео поток на компьютер или сетевое записывающее устройство (после отображения)
- E-mail тревога от обнаружения движения, передача через ftp и запись от дополнительных программ
- Быстрая универсальная установка Plug&Play (UPnP)
- Дружеская программа IPView Pro 2.0: управляет до 32 камерами\*\*
- Ограниченная гарантия на 3 года

! Не поддерживает SSL

!\*\*Управление многочисленными камерами может потребовать наличие мощного процессора

# Наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView TV-IP600W (v1.0R)

## Характеристики

Камера	
General	<ul style="list-style-type: none"><li>Датчик: 1/4" цветной CMOS</li><li>Разрешающая способность: 640(В) x 480(Ш)</li><li>встроенный объектив</li><li>Фокусное расстояние: 4.57мм</li><li>Фокусное число: F1.9</li><li>Минимальное освещение: 1 lux@F1.9</li><li>Фокусная глубина: 20 см - бесконечность</li><li>Угол зрения: гориз: 46°, вертикаль: 35°</li></ul>
Изображение и видео	<ul style="list-style-type: none"><li>Сжатие: MJPEG</li><li>Экспозиция/баланс белого: автоматические</li><li>Разрешение: VGA (640x480) до 15 кадров/с, QVGA (320x240) до 30 кадров/с, QQVGA (160x120) до 30 кадров/с</li></ul>
поворотом / наклоном	<ul style="list-style-type: none"><li>поворотом: -156° ~ +156°</li><li>наклоном: -45° ~ +70°</li><li>Преднастроенные положения: 24 положений</li></ul>
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE 802.3u 10/100Мбит/с Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
ЖК-табло	<ul style="list-style-type: none"><li>(зеленый), (зеленый)</li></ul>
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none"><li>Сброс</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>8Вт. (макс.)</li></ul>
мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>5 В пост. тока, 2.5А - внешний силовой адаптер</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>112 x 130 x 110 мм (4.4 x 5.1 x 4.3 in.)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>485 г (1.1 lb)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>Рабочая: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)</li><li>Хранения: -25°C ~ 50°C (13°F ~ 122°F)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>CE, FCC</li></ul>
Требования	
Видеть камеру	<ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer 6.0 или выше, Safari 2.0 или выше, Firefox 2.0 или выше, Opera, Netscape, Google Chrome</li></ul>
Запустить программу	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)</li></ul>
IPView Pro 2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>Канал: поддерживает до 32 камер</li><li>Запись/воспроизведение/датчик движения</li></ul>
Поддерживаемые сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"><li>IP, ARP, TCP, UDP, ICMP</li><li>DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client</li><li>HTTP Server</li><li>PPPoE</li><li>UPnP</li></ul>
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g</li></ul>
Частота	<ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.4835GHz ISM band</li></ul>
Антенна	<ul style="list-style-type: none"><li>1 Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi с разъемом Reverse SMA</li></ul>
Скорость передачи данных (автоматический возврат настроек)	<ul style="list-style-type: none"><li>802.11b: 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с и 1Мбит/с</li><li>802.11g: 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с и 6Мбит/с</li></ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK</li></ul>
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>802.11b: 16dBm (типичная)</li><li>802.11g: 12dBm (типичная)</li></ul>
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none"><li>802.11b: -82dBm at 11Мбит/с</li><li>802.11g: -66dBm at 54Мбит/с</li></ul>
Каналы	<ul style="list-style-type: none"><li>1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)</li></ul>
Управление	
Учетная запись	<ul style="list-style-type: none"><li>До 64 учетных записей*</li></ul>
Remote	<ul style="list-style-type: none"><li>Удаленное управление поддерживается</li></ul>
Резервирование/Восстановление	<ul style="list-style-type: none"><li>Сохраните / извлеките Файлы конфигурации</li></ul>


# Наклонно-поворотная Wi-Fi IP-камера (PTZ) серии ProView TV-IP600W (v1.0R)

## Характеристики

Установки	
Изображение	• Режимы: яркость, контраст, подавление шума, насыщенность, четкость, баланс белого, переключение, зеркало (горизонтальное и вертикальное), черное/белое
Видео	• Encoding type: MJPEG • Разрешающая способность: 640 x 480, 640 x 480, 320 x 240
Запись	• Частота кадров: 1, 5, 7, 15, 20, Auto • компрессии: 5 уровней • Тип записи: Обнаружение движения постоянно, по расписанию, или по программе
Установки порта	• HTTP порт: 80 (заводская установка)
Цифровой зум	• 4x
Динамический DNS	• Да
Время	• Синхронизируйте с сервером NTP или установите время и дату вручную
SMTP	• Поддерживает SMTP - почту

\* Рекомендуется подключать к камере одновременно до 8~10 пользователей

## NETWORK SOLUTIONS

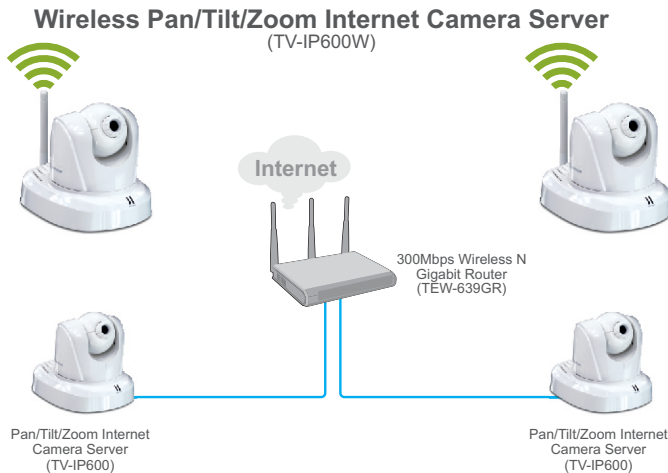

## Содержимое упаковки

- TV-IP600W
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- Категория 5 кабель Ethernet (1.5 м)
- Сетевой адаптер (12V, 1.5 A)
- Монтажный комплект для камеры

## Продукты из этой серии

TEW-639GR	Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 300 Мбит/с
TS-S402	2-секционный корпус для сетевого хранилища SATA I/II (диск 3,5")
TV-H400	Защитный купол для наружного применения с вентилятором и обогревателем

## CONTACT INFORMATION

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

1-888-326-6061

