



Caméra Cloud HD PTZ jour/nuit sans fil TV-IP862IC (v1.0R)

- Visualisation à distance simple grâce au service Cloud gratuit de TRENDnet
- Faites pivoter et basculer la caméra depuis un appareil mobile
- Résolution HD 720p
- Vision nocturne jusqu'à 7,5 mètres (25 pieds)
- Recevez par e-mail des clips vidéo de détection de mouvements et de sons
- Enregistrez des vidéos sur une carte Micro SD ou sur un périphérique NAS (vendu séparément)
- Audio à 2 voies
- Application mobile gratuite

La Caméra Cloud HD PTZ jour/nuit sans fil, modèle TV-IP862IC, supprime le travail permettant de voir des vidéos en HD via Internet. Après une brève installation, les utilisateurs ouvrent simplement un navigateur Internet et s'identifient depuis n'importe quelle connexion Internet. L'appli gratuite CloudView de TRENDnet permet de voir des vidéos en direct sur les périphériques mobiles Apple® et Android™. La vision nocturne et les commandes de basculement et de pivotement offrent une surveillance sur une large zone dans l'obscurité la plus complète.

Caractéristiques



Installation simple

Installation rapide et intuitive



Vidéo HD

Découvrez la qualité vidéo HD haute définition 720p



Vision nocturne

Vision nocturne jusqu'à 7,5 mètres (25 pieds) dans l'obscurité la plus complète (Classification intérieure)



PTZ

Faites pivoter, basculer et zoomer la camera depuis votre périphérique mobile



Balayage automatique prédéfini

Définissez les points de balayage automatique PTZ



Zoom numérique

Zoom 4x



E-mails de détection de mouvements et de sons

Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo de la détection de mouvements et de sons



Matériel de fixation

Supports de montage pour une plafond installation



Audio à 2 voies

Le micro est intégré. Branchez un haut-parleur tiers pour un son bidirectionnel



Enregistrement

Enregistrez la vidéo sur une carte Micro SD (jusqu'à 32 GB) ou sur un serveur Samba



Applis gratuites


Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites



Logiciel gratuit

Logiciel gratuit de qualité professionnelle permettant de gérer jusqu'à 32 caméras TRENDnet

Solution de réseaux

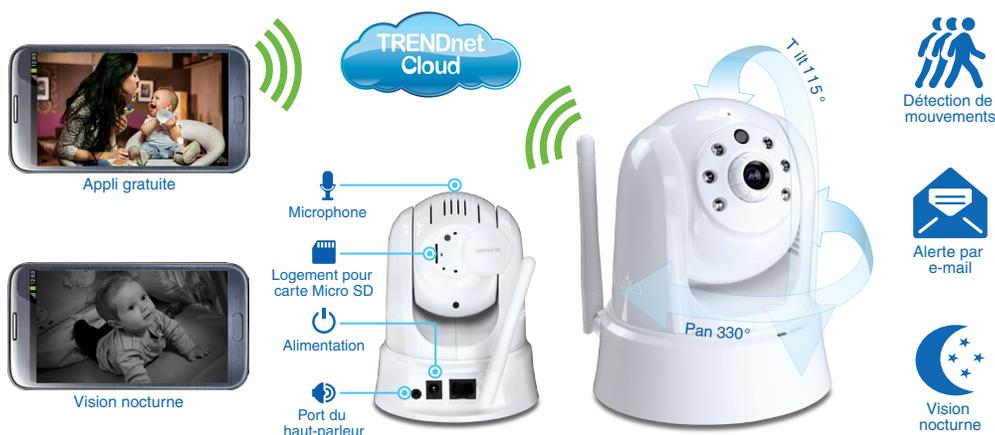

Spécifications

Lentille

- Distance focale: 4,6 mm, F2,0
- Profondeur focale: de 20 cm à l'infini
- Objectif à mise au point manuelle
- Détecteur: Détecteur de CMOS ¼"
- Zoom: 4x digital

Angle de vue

- Diagonale: 58°
- Horizontal: 49°
- Vertical: 31°

Pan & Tilt

- Pan: 330°
- Tilt: 115°
- Positions de pré-réglage (non continu)

Eclairage minimum

- IR désactivé: 1 lux
- IR activé: 0 lux
- Eclairage IR à 7,5 mètres (intérieur)

Codec vidéo/résolution

- H.264: 1280 x 720 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- MPEG4: 1280 x 720 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- JPEG: 1280 x 720 jusqu'à 5 images par seconde (ips) (ou 640 x 480 jusqu'à 30 ips)

Audio

- Micro intégrée
- Prise audio de 3,5 mm pour haut-parleur tiers

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Interfaces du périphérique

- Port Ethernet 10/100 Mb/s
- Port Micro SD (jusqu'à 32 GB)
- Bouton de réinitialisation
- Bouton WPS
- Voyants lumineux
- Prise pour haut-parleur de 3,5 mm
- Fiche Jack

Protocoles réseau

- IPv4, DHCPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, Bonjour, ONVIF Profile S
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
- HTTP
- PPPoE
- UPnP
- RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Dimension

- Caméra: 128 x 159 X 142 mm (5,0 x 6,2 x 5,6 pouces)

Peso

- 340 g

Température de fonctionnement

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humidité

- Max. 90% pas-de-condensation

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC , 50 - 60 Hz, 0,5 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 12 V DC 1 A
- Max. consommation: 10,5 W

Garantie

- Limitée de 3 ans

Interface de gestion

- Paramétrage de l'image: luminosité, contraste, saturation, noir/blanc, teinte, miroir, flip, intérieur/extérieur, fréquence de la lumière, balance des blancs, mode jour/nuit avec adaptation de la sensibilité IR, vitesse d'obturation lente (désactive, 1/15s, 1/10s, 1/7.5s, 1/3.75s)
- Enregistrement: à une Samba et à la part de CIFS, carte Micro SD ou via logiciel
- Type d'enregistrement: permanent, programmé, détection de mouvements ou de sons
- Evènement trigger: déclencheurs de détection de mouvements ou de sons
- Capture d'événements: cliché ou vidéo (jusqu'à 15 secondes)
- Activités et événements: alerte par e-mail ou FTP
- DNS dynamique: Compatible avec NO-IP.com et Dyn.com
- Installation: Max. 20 comptes utilisateurs et support de gestion à distance

- Compatibilité: Internet Explorer® 9 ou supérieur, Safari® 4 ou supérieur

TRENDnetVIEW Pro Software

- Supporte jusqu'à 32 caméras
- Supporte multilingüe
- Définir les options d'enregistrement (détection de mouvement, planifié, évènement trigger)
- Recherche et lecture
- Modes et options personnalisées de visualisation
- Compatibilité: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server® 2003, 2008

Service Cloud

- Service Cloud gratuit
- Se connecte automatiquement à la caméra Cloud TRENDnet via Internet
- Service cloud protégé par mot de passe
- Accès en direct aux vidéos
- Support cloud pour votre appareil mobile

Appli CloudView TRENDnet

- Applis Apple® et Android™ gratuite
- Regardez les images filmées par votre caméra sur votre terminal mobile
- Commandes PTZ
- Prendre des clichés
- Zoom numérique
- Compatible son bidirectionnel

Contenu de l'emballage

- TV-IP8621C
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (utilitaire, logiciel et Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur de courant (12 V DC, 1 A) (1,5 m/5 pieds)
- Câble réseau (1,5 m/5 pieds)

