



7" комплект беспроводной веб-камеры и монитора TV-M7 110WK (V1.0R)

7" комплект беспроводной веб-камеры и монитора (модель TV-M7110WK) обеспечивает наблюдение за входами-выходами, собственностью, местами общего пользования, детскими комнатами и другими важными зонами в реальном времени. Установите сервер для беспроводных веб-камер (модель TV-IP110W) в желаемом месте. Первая в мире 7" беспроводная веб-камера и фото – монитор (модель TV-M7), подключенные к вашей беспроводной сети, подключаются к серверу беспроводных веб-камер и начнут мультиплексировать видео потоки в реальном времени.

Ранее для наблюдения видео сигналов веб-камер пользователи нуждались в компьютере. Сейчас они могут наблюдать видео сигнал даже при выключенном компьютере! Установите дополнительные веб-камеры формы TRENDnet (продаются отдельно) и наблюдайте до 4 камер в режиме все враз, либо по очереди каждую. Запрограммируйте срабатывание датчиков движения и расписание записи веб-камер. Установите ЖК-монитор высокого разрешения вертикально, горизонтально или на стену. Используйте дистанционное управление для наблюдения или сохранения потоков беспроводной сети, встроенной памяти или карты памяти.

Технические характеристики веб-камеры

- Быстрая установка (Plug and Play)
- Поддерживает протоколы TCP/IP, SMTP Email, HTTP
- Высококачественная видео запись в стандарте MJPEG – до 30 кадров в секунду
- Записывает видеопоток на ваш компьютер или на сетевое устройство записи
- Совместима с устройствами Wireless G и B (стандарт IEEE 802.11g и IEEE 802.11b)
- Передовой метод шифрования включает WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK
- Поддерживает передачу стоп-кадра по FTP, Email, Flash
- Датчик движения с извещением по Email
- Два регулируемых окна обнаружения движения с фотофиксацией
- Индикация даты и времени
- Бесплатное программное обеспечение SecurView™: наблюдение и запись до 16 камер одновременно*

Технические характеристики камерного монитора

- Совместим с сетями Wireless B/G и Wireless N KVM-переключателем (стандарт IEEE 802.11b/g/n)*
- Наблюдает до 4 веб-камер фирмы TRENDnet все враз или по отдельности до 10 камер Crisp 7", 16 : 9 TFT- ЖК-дисплей, виртуальная клавиатура позволяет дистанционную конфигурацию
- Поддерживает передовые методы шифрования, включая WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Просмотр слайдов в форматах JPEG и BMP с максимальной разрешающей способностью до 16384 x 16384 пксл.
- Встроенная память 500 МБ облегчает сохранение полученных потоков
- Поддерживает Flickr и Picassa Web, обеспечивая режим показа онлайн
- Встроенный считыватель карт памяти читает SD/MMC/MS(MS DUO)/MS Pro и xD карты
- Поддерживает видео запись в форматах MJPEG, MPEG1, VPEG-4 и H.264
- Поддерживает аудио запись в форматах MP3, WMA, AAC и OGG
- Поддерживает ISP (внутрисистемное программирование), позволяющее обновление через карту памяти
- USB-разъем для пересылки файлов на компьютер, лэптоп или рабочую станцию (workstation)
- 2-летняя ограниченная гарантия

*Рекомендуется установить Wireless N KVM-переключатель в смешанный режим b/g/n

7" комплект беспроводной веб-камеры и монитора TV-M7 110WK (V1.0R)

TV-IP110W SPECIFICATIONS

Датчик изображения

Датчик	• 1/4" цветной CMOS-датчик
Разрешение	• 640 x 480 пикселей
Неподвижная Линза	• f: 4,6 мм, F: 2.6 (ИК-объектив)
Угол обзора	• 60 градусов
Минимальное освещение	• 0,5 люкс

Настройка видео/изображения

Видеоформат	• MJPEG
Частота смены кадров в изображении	• 30 кад./с @VGA, QVGA, QQVGA
Настройка частоты смены кадров	• 1 ~ 30 кад./с
Трансфокация	• 3-кратная цифровая трансфокация
Настройка коэффициента сжатия	• 5 уровней
Разрешение	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Установка экспозиции, баланс белого, регулировка усиления	• Автоматически
Настройка изображения	• Регулируемая яркость, насыщенность
Поворот изображений	• Вертикально / горизонтально
Частота оптического диапазона	• 50 Гц, 60 Гц вне помещений

Связь

ЛС	• 10/100 Мбит/с, Auto MDIX
Протокол	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP

Система

ЦП	• База ARM9
ОЗУ	• Синхронное динамическое ЗУПВ 16 Мб
ПЗУ	• 4 Мб - флэш
ОС	• Linux

Системные требования (Веб-конфигурация)

ЦП	• Pentium III 350 МГц или более
Размер памяти	• 256 Мб или более/ 512 Мб или более (Windows Vista)
Разрешение	• 800 x 600 или больше
Браузер	• Internet Explorer 6,0 или более поздней версии
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista

Системные требования (ПО SecurView™)

ЦП	• Pentium 4 1 ГГц или более
Размер памяти	• 512Мб или более
Разрешение	• 1024 X 768 или больше
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista

Физическая среда

Габариты	• 70 x 100 x 57 мм (2,67 x 3,94 x 2,95 дюйма)
Вес	• Камера: 125 г (4,4 унц.); Стойка: 135 г (4,76 унц.)
Питание	• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Потребляемая мощность	• 6 Вт (макс.)
СИД	• Питание (оранжевый), Связь (зеленый) • вкл./выкл.
Температура	• При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F); Хранение: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

7" комплект беспроводной веб-камеры и монитора TV-M7 110WK (V1.0R)

TV-IP110W Характеристики

Беспроводная связь	
Стандартный	• IEEE 802.11b/g
Безопасность	• 64/128-разр. шифрование WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Антенна	• Разъем Reverse SMA отделяемой антенны (2dBi)



TV-M7 Характеристики

Аппаратура	
Дисплей	• 7", цифровой TFT- ЖК, 16:9, 800 x 480 пиксель • Яркость: 200 кд • Контрастность: 500 : 1
Интерфейс	• Гнездо питания постоянным током • USB 2.0 порт • Слот для карт памяти SD/MMC/MS/MS Pro/xD • Аудио выход (стерео) • Колонки (стерео) • ИК-приемник (пульт дистанционного контроля в комплекте)
Кнопки	• Питание включено-выключено • Сброс • Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Ввод
Сеть	• Протокол передачи: TCP/IP • Файловый протокол: CIFS • Сервисы: DNS, HTTP, DHCP Client
Размер запоминающего устройства	• Построено в 512MB (12MB зарезервированные для пользы прибора только)
Светодиодн. индикаторы	• Power, Link
Поддерживаемые OS (Только для ПК)	• Windows 2000, XP (32/64-bit), Vista (32/64-bit), 2003 Server и Mac OS 9.x или выше
Вес	• 695кг. (24.5 фунта)
Габариты (Ш x В x Г)	• 235 x 167mm (9.25 x 6.57in.)
Силовой адаптер	• 12В пост. тока, 1.5А-внешний силовой адаптер
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• 10% ~ 85% max (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
Медиа	
Изображение (только местный дисплей)	• Формат: JPEG и BMP • Разрешающая способность: до 16384 x 16384 пиксель • Функции дисплея: рамка/предварительно/слайд/увеличение/панорамирование/вращать/подстроить под экран/эффект слайда
Видео формат / Частота кадров (только местный дисплей)	• MJPEG / VGA @20fps, MPEG1 / VGA @30fps • MPEG-4 / D1 @30fps, H.264 BP / CIF@30fps
Аудио формат (только местный дисплей)	• MP3, WMA, AAC-LC (MPEG4)
Веб Фотоальбомы	• Flicker, Picasa
Виртуальная клавиатура	• Поддерживает
Беспроводная связь	
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Частота	• 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Антенна	• Внутренняя 2dBi PIFA антенна
Безопасность	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-PSK/TKIP
Совместимые камеры	• TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W • TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W



7" комплект беспроводной веб-камеры и монитора TV-M7 110WK (V1.0R)

Сетевое решение

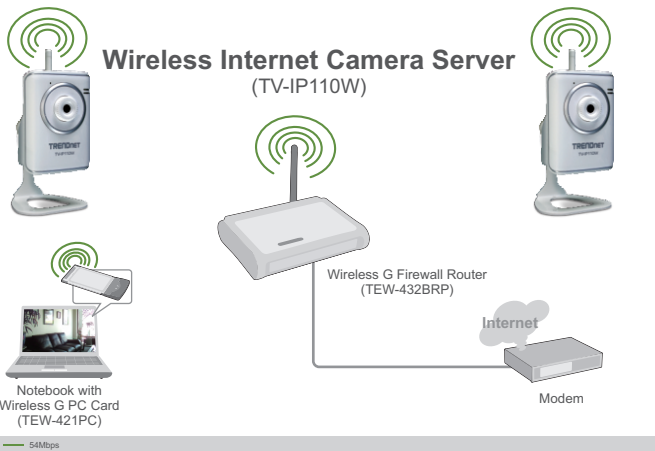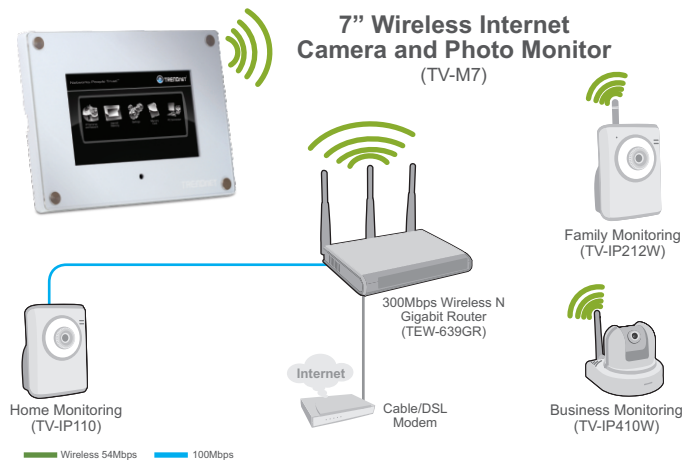

Содержимое упаковки

- TV-M7 и дистанционное управление
- TV-IP110W
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- USB кабель (50cm/19.7in.)
- Патч-кабель Кат.5 длиной 1.8m/5.9ft
- Сетевой адаптер (12 V DC, 1.5 A) для TV-M7
- Сетевой адаптер (12V DC, 2.5A) для TV-IP110W
- Стойка и 2 стоечных платы

Продукты из этой серии

TV-IP110	Интернет камера-сервер
TV-IP110W	Беспроводная Интернет камера-сервер
TV-IP212	Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP212W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP312	Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)
TV-IP312W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)
TV-IP410	Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости
TV-IP410W	Беспроводная Интернет камера-сервер с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости
TV-IP422	Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью
TV-IP422W	Беспроводная Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061