



## VoIP-USB-Freisprechtelefon (für Skype™)

### TVP-SP2

Mit dem USB-Freisprechtelefon können Sie Konferenzschaltungen über das Internet durchführen. Es ist mit allen führenden Skype™- und Instant-Messaging-Anwendungen wie MSN™ und Yahoo™ Messenger kompatibel. Das USB-Freisprechtelefon ist mit fortgeschrittener VoIP-Technologie ausgestattet und stellt eine preiswerte Alternative zu den bisher üblichen Telefonieangeboten dar.

### Eigenschaften

- Freisprechtelefon mit Lautsprechern für Konferenzschaltungen in Büros
- Unterstützt Stummschaltfunktion
- Integriertes hochleistungsfähiges Mikrofon und Mono-Lautsprecher
- Echounterdrückung erlaubt hochwertige Klangqualität
- Kompatibel mit VoIP und Instant-Messaging-Anwendungen wie Skype, Yahoo Messenger und MSN Messenger
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für Anrufkennung, Kontaktliste, Anrufliste
- Mehrsprachige Anzeige und Schnell Tasten zur einfachen Bedienung
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie


# VoIP-USB-Freisprechtelefon (für Skype™)

## TVP-SP2

### Technische Spezifikationen

Hardware	
Standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 1.1</li></ul>
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB-Port, Typ B (Buchse)</li><li>• 1 x 3,5 mm Stereostecker (Kopfhörer)</li><li>• 1 x 3,5 mm Mikrofonstecker (Mikrofon)</li><li>• 1 x 5V Stromeingang (für optionales Netzteil)</li></ul>
Lösung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Bit DSP-Sprachverarbeitung</li><li>• Echounterdrückung: bis zu 45 dB</li><li>• Frequenzbereich für Audio-Ausgang: 44,1 KHz</li><li>• Abtastfrequenz für Audio-Eingang: 8 KHz, 8 Bit</li></ul>
Integrierte Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"><li>• 41 x 71mm</li><li>• Reaktionsfrequenz: 100 Hz bis 20 KHz</li><li>• Ausgangsimpedanz: 1 W / 8 Ohm</li></ul>
Integriertes Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansprechwert: <math>-40 \pm 2</math> dB</li><li>• Richtcharakteristik: Omnidirektional</li><li>• Reaktionsfrequenz: 50 Hz bis 16 KHz</li></ul>
Reaktionsfrequenz	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 Hz bis 15 KHz</li></ul>
Signal-Rausch-Verhältnis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mehr als 60 dB</li></ul>
Ausgangsimpedanz des Empfängers	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,2 KOhm</li></ul>
Betriebsspannung	<ul style="list-style-type: none"><li>• DC 5V (Stromversorgung über Bus)</li></ul>
LCD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auflösung: 128 x 64 Pixel</li><li>• Größe: 32 x 19,7 mm</li><li>• Hintergrundbeleuchtung: aktiv</li><li>• Mehrsprachige Anzeige: aktiv</li></ul>
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 °C bis 40 °C</li></ul>
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;95 % (nicht kondensierend)</li></ul>
Elektromagnetische Verträglichkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

### Illustration eines Netzwerks

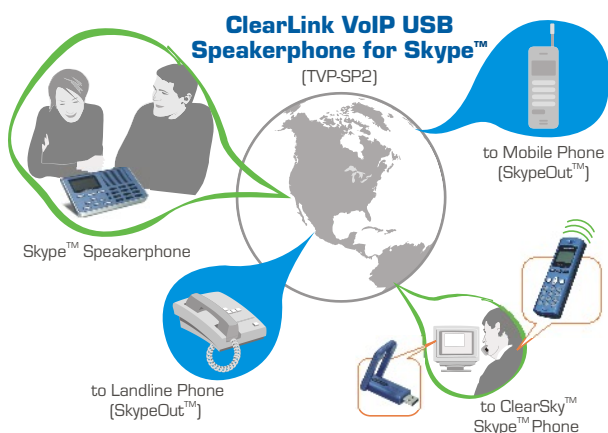

### Packungsinhalt

- TVP-SP2
- Dienstprogramm-CD
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- USB-Kabel

### Verwandte Produkte

**TVP-SP1BK** ClearSky™ Bluetooth-VoIP-Telefon (für Skype™)

### Bestellungs Informationen

#### TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
Tel: 1-310-891-1100  
Fax: 1-310-891-1111  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
**1-888-326-6061**

