




TW100-BRM504 **Enrutador con firewall para módem ADSL de 4 puertos**

El TW100-BRM504 de TRENDnet incluye un módem ADSL, firewall SPI, enrutador y un conmutador de cuatro puertos, todos en un mismo dispositivo. Simplemente conéctelo a su línea telefónica con servicio DSL y tendrá una red de alto rendimiento para su casa u oficina pequeña. La seguridad incluye un firewall de inspección de integridad de paquetes (SPI), prevención de ataque de negación de servicio, pase directo de VPN y un firewall avanzado basado en reglas, mientras que las funcionalidades de gateway a nivel de aplicación (ALG) y redireccionamiento de puerto añaden flexibilidad para que programas designados como los de juegos y de conferencia Web puedan funcionar con el Firewall. Controla el acceso de usuarios a Internet mediante URL, hora y dirección MAC; mientras que los logs y los informes ofrecen control de los intentos de intrusión y el tráfico. La configuración es sencilla con soporte UPnP y asistente de instalación rápida.

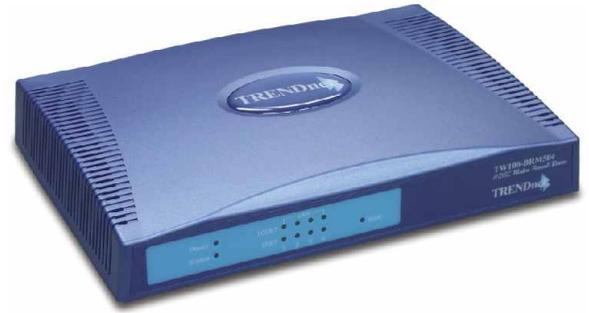

Características

- ... Conmutador integrado con autodetección a 10/100 Mbps de 4 puertos
- ... Compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix y Mac
- ... Compatible con ITU-T G.dmt, G.lite y modo múltiple para módems ADSL
- ... Compatible con PPPoE, PPPoA e IPoA
- ... Control de acceso a sitios Web basado en palabras clave en el URL y en tipos de servicios
- ... Firewall NAT/NAPT e inspección integridad de paquetes (SPI) para la protección contra ataques de negación de servicio
- ... Funciona con DMZ, servidores virtuales (redireccionamiento de puertos) y reglas de firewall
- ... Compatible con enrutamiento RIP/estático y servicio DNS dinámico
- ... Compatible con 100 sesiones de transferencia VPN para PPTP, IPsec y L2TP
- ... Alerta vía correo electrónico en tiempo real y registro de cuándo ocurre ataque/actividad no autorizada en Internet.
- ... Servidor DHCP funciona con hasta 253 clientes
- ... Soporta UPnP (Plug & Play Universal) y gateways a nivel de aplicación; funciona con aplicaciones Internet como correo electrónico, FTP, ICQ, NetMeeting, PING y Telnet entre otras.
- ... Gestión remota mediante HTTP/Navegador Web (desde LAN, WAN o ambas)
- ... Configuración sencilla mediante navegador de Web
- ... Memoria flash para actualizaciones del firmware y para el almacenamiento y restauración de la configuración del enrutador
- ... 5 años de garantía

Ventajas

- ... **Fácil integración:**
Con el conmutador integrado de 4 puertos a 10/100 Mbps, puede integrar este dispositivo a cualquier red Ethernet/Fast Ethernet.
- ... **Rentabilidad:**
Comparta la conexión Internet de banda ancha, ahorre en costes de módem, enrutamiento y cargos de cuentas separadas.
- ... **Seguridad:**
Protección firewall contra piratas informáticos.
- ... **Rendimiento:**
Experimente el acceso a Internet de alta velocidad mientras reduce el tráfico de la red.



TW100-BRM504

Enrutador con firewall para módem ADSL de 4 puertos

Especificaciones Técnicas

Estándares:

- IEEE 802.3(10Base-T), 802.3u (100Base-TX)

Protocolos:

- NAT/NAPT, PPPoE & PPPoA, HTTP, DHCP(cliente/servidor), TCP/IP & UDP, PAP&CHAP, RIP1, DDNS, UPnP

Firewall:

- Firewall NAT, firewall de política con base en reglas, alerta de ataque (correo electrónico) y registro, firewall de inspección de integridad de paquetes para ataques de negación de servicio.

Seguridad:

- Filtro de URL, control de acceso, contraseña local

ATM:

- Compatibilidad con AAL5, UBR, rango VPI (0 ~ 255) y rango VCI (1 ~ 65535), 1 PVC, rebote de transmisión OAM F4/F5.

Encapsulación de carga de datos:

- RFC2684 (RFC1483), multiprotocolo sobre ATM; RFC2225 (RFC1577), IPoA
- RFC2364, PPP sobre ATM (CHAP&PAP); RFC2516, PPPoE sobre ATM

Puerto LAN:

- 4 puertos Ethernet a 10/100 Mbps (RJ45), auto-MDIX

Puerto WAN:

- Compatible con G.dmt (G.922.1) Anexo A
- Compatible con G.lite (G.922.1) y T1.413 Anexo A
- Línea de interfaz ADSL (RJ11)

Impedancia de línea:

- 100 Ω; adaptación de tasa automática en fase de 32Kbps

LEDs:

- Potencia, estatus, 10/100 (LAN 1~4), WAN

Alimentación eléctrica:

- Adaptador eléctrico externo 1A y 15V DC

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 183 x 125 x 31 mm (7,2 x 4,9 x 1,2 pulgadas)

Peso de la unidad:

- Aprox. 408 g (0,9 lb)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)

Humedad:


- Operación: 10 ~ 90% RH
- Almacenamiento: 5 ~ 95% RH

Certificaciones:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

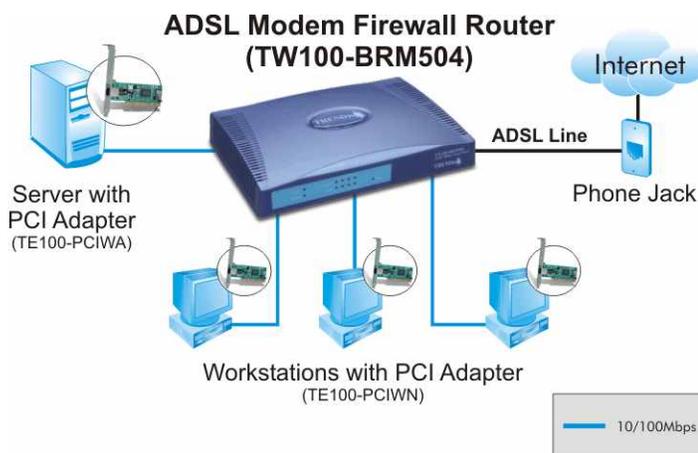

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➔ **TW100-BRM504:**
Enrutador con firewall de módem ADSL de 4 puertos
- ➔ **TW100-BRF114:**
Enrutador con firewall de 4 puertos para cable/DSL
- ➔ **TW100-BRV204:**
Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL
- ➔ **TW100-BRV304:**
Enrutador Firewall VPN avanzado para cable/DSL
- ➔ **TW100-S4W1CA:**
Enrutador de banda ancha con conmutador de 4 puertos a 10/100 Mbps para DSL/cable

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

