



Брандмауэр-маршрутизатор для виртуальных частных сетей Dual WAN TW100-BRV324

Брандмауэр-маршрутизатор Dual WAN VPN (TW100-BRV324) поддерживает равновесие в сети, безотказное резервирование в сети и безопасный доступ к виртуальной частной сети (VPN) для максимум 70 удаленных пользователей. Один только маршрутизатор нормализует нагрузку на сеть, исключает ее простой и дает возможность сотрудникам безопасным образом обращаться к сети через Интернет. Удаленный доступ к ресурсам локальной сети выполняется с помощью соединений, при которых поддерживается 70 IPSec или 10 Microsoft-VPN. Новейший метод шифрования SPI, NAT и NAT Traversal защищает от атак через Интернет. Улучшает работу сети при пиковой нагрузке и исключает простои в работе сети за счет двух портов WAN. Простота удаленного доступа к сети и совместного доступа к Интернету, при котором ваши сетевые ресурсы будут надежно защищены.

Особенности


- Двойные порты WAN (10/100 Мбит/с) уравнивают нагрузку в периоды пикового Интернет-трафика
- Поддерживает до 70 соединений с VPN по технологии IPSec
- Поддерживает до 10 соединений с VPN по технологии PPTP (Microsoft VPN)
- Для нулевого простоя установите дополнительный порт WAN
- Поддержка до 100 транзитных сеансов виртуальной частной сети для PPTP, IPSec и L2TP
- Хост для 253 клиентов
- 4-портовый коммутатор с автосенсингом автоматически определяет скорость соединения в сети Ethernet
- Поддержка высокоскоростных кабельных модемов, xDSL-модемов (Dynamic/Static IP, PPPoE, PPTP) и оптоволоконной технологии Fiber-To-The-Home (FTTH)
- Работает с ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix и Mac
- Управляйте сетью с поддержкой преобразования сетевых адресов (NAT), трансляции портов сетевых адресов (NAPT) и NAT Traversal
- Брандмауэр с инспекцией пакетов (SPI) позволяет защищаться от DoS-атак
- Планирование предупреждений по эл. почте и ведение журнала событий
- Управление контролем доступа из запрещенных адресов, указатели ресурсов и списки для фильтрации по контенту
- Поддержка согласования ключей вручную, шифрования IKE, PKI, DES (56-разр.), 3DES (168-разр.) и AES
- Сертификат SHA-1, MD5, PKI, аутентификация и протокол Online Certificate Status Protocol (OCSP)
- Сертификация Консорциума виртуальных частных сетей (VPNC)
- Поддержка работоспособности туннеля (Dead Peer Detection, DPD) в трафике IPSec
- Поддержка протоколов для клиентов PPPoE, PPTP при DSL-соединении, кабель Big Pond, SingTel RAS и Network Time Protocol (NTP)
- Дополнительная защитная аутентификация с протоколом аутентификации паролей (PAP) и протокол Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) для PPPoE
- Легкость конфигурирования в браузере
- Флэш-память позволяет обновлять встроенную программу, сохранять/восстанавливать конфигурацию маршрутизатора
- Поддержка DMZ, Multi-DMZ и 40 виртуальных серверов (переназначение портов)
- Технология Quality of Service (QoS) задает приоритеты в полосе пропускания для отдельных приложений типа Voice of IP и для потокового видео.
- Поддержка статической маршрутизации, RIP 1 RIP 2 и динамического сервиса разрешения имен домена
- Настройка маршрутизатора в считанные минуты за счет поддержки Universal Plug and Play (UPnP)
- 5-летняя ограниченная гарантия

Брандмауэр-маршрутизатор для виртуальных частных сетей Dual WAN TW100-BRV324

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 и 802.3u
Протоколы	• NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1 и DDNS
Брандмауэр	• NAT, NAT T, инспекция пакетов, предупреждения по эл. почте об атаках с ведением журнала, учет DoS-атак
Безопасность	• Контроль доступа, IP-адреса, фильтрация по адресам в Сети и контенту
Локальный порт	• 4 x LAN RJ45 10/100 Мбит/с Gigabit Ethernet Auto MDI/MIDX
Интернет-порт	• 2 x WAN RJ45 10/100 Мбит/с Gigabit Ethernet Auto MDI/MIDX
Кнопка сброса	• Восстановление заводских параметров по умолчанию
СИД	• Питание, Состояние, WAN1, Связь/Работа, 10, 100, LAN и WAN2
Питание	• Внешний адаптер питания, 5 В пост. т., 3,0 А
Габариты (ДхШхВ)	• 235 x 148 x 33 мм (9,25 x 5,82 x 1,29 дюйма)
Масса	• 363 г (12,8 унции)
Температура	• При работе: 0° to 40° C (32° to 104° F) При хранении: -10° to 70° C (14° to 158° F)
Влажность	• При работе: 0 % ~ 80 % (без конденсации) При хранении: 0% ~ 95% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC
маршрутизатор	
Брандмауэр	• Брандмауэр для трансляции сетевых адресов, брандмауэр SPI
Безопасность	• Фильтр URL, контроль доступа, защита паролем, предупреждение по электронной почте и ведение журналов
VPN (IPSec)	• Аутентификация MD5-HMAC/SHA1-HMAC, шифрование DES-CBC, 3DES-CBC, обмен ключами через Интернет, согласование ключей вручную
VPN-туннели	• 70 (IPSec), 10 (PPTP)
Транзитный режим	• IPSec, PPTP, L2TP (100 сеансов)

Сетевое решение

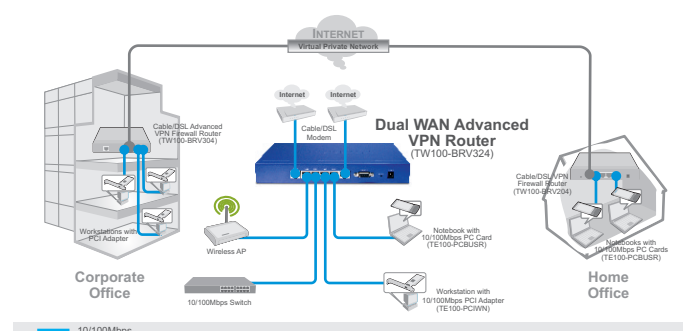

Содержимое упаковки

- TW100-BRV324
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM (руководство пользователя)
- Силовой адаптер

Продукты из этой серии

TW100-BRV204	Кабельный/DSL VPN маршрутизатор с брандмауэром
TW100-BRV304	Многофункциональный кабельный/DSL VPN маршрутизатор с брандмауэром
TW100-BRF114	4-х портовый кабельный/DSL маршрутизатор с брандмауэром

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

