



Router a banda larga 4 porte TW100-S4W1CA (V2.0R)

Il router TW100-S4W1CA Router a banda larga 4 porte è il modo più facile e più sicuro per condividere la vostra connessione a internet a elevata velocità Cavo/xDSL. Dispone di 4 porte switch 10/100Mbps half/full duplex che collegano direttamente le workstation oppure eseguono un uplink a un altro hub o a un altro switch. Il dispositivo TW100-S4W1CA funziona anche come firewall per il vostro PC, proteggendolo dagli attacchi degli hacker. Consente fino a un massimo di 253 utenti di collegarsi a internet utilizzando un singolo account ISP. Condividendo solo un TW100-S4W1CA, un indirizzo IP e un modem Cavo/xDSL, dozzine di utenti possono navigare contemporaneamente su Internet. La Stazione Internet Modem Cavo/DSL della TRENDnet è un prodotto dalle molteplici caratteristiche che fornisce una funzionalità efficace in termini di costi e una configurazione semplice.

CARATTERISTICHE

- 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX (WAN/Internet)
- 4 porte 10/100Mbps Auto-MDIX
- Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, IP Fisso, PPPoE e tipi di collegamento PPTP
- Offre NAT (Network Address Port Translation) Firewall
- Supporta server virtuali (Port Forwarding) (10 Immissioni) e DMZ (5 Immissioni)
- Supporta route (linee) statiche (20 immissioni)
- Filtro client per data/ora (6 Immissioni) e filtro applicazioni speciali (10 Immissioni)
- Supporta il Controllo MAC Address per consentire o negare l'accesso (32 immissioni)
- Supporta DNS dinamico
- Sessioni Multiple VPN pass-through per IPsec, L2TP e PPTP (fino a VPN sessione)
- URL di filtraggio (32 URL immissioni)
- Supporta Play universale (UPnP) e Application Level Gateway per applicazioni internet quali e-mail, FTP, videogiochi e tanto altro.
- Configurazione Web Browser facile e Gestione Remota
- Garanzia limitata a 3 anni

Router a banda larga 4 porte

TW100-S4W1CA (V2.0R)



SPECIFICHE


HARDWARE

Standards	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protocolli di rete	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNMP
WAN	• 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX (Internet)
LAN	• 4 porte 10/100Mbps Auto-MDIX
Cablaggio	• Ethernet: Cat. 5 fino a 100metri • Fast Ethernet: Cat. 5, 5e, 6 fino a 100metri
Velocità di trasferimento dati	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)
Indicatore LED	• Alimentazione, WAN, Collegamento/Attività, Porte LAN 1-4
Dimensioni	• 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 in.)
Peso	• 113 g (4 oz.)
Temperatura	• Esercizio: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Stoccaggio: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Adattatore d'alimentazione	• 5V DC, 1A o 7.5V DC, 1A
Consumo elettrico	• 2.93 W (max.)
Certificazioni	• CE, FCC

ROUTER

Tipo di collegamento	• Dynamic IP, Static (Fixed) IP, PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT • UPnP • IP / Filtro indirizzo MAC (32 immissioni) • Domain / URL Blocking (32 immissioni) • Scheduling (6 immissioni) • applicazioni speciali (10 immissioni) • server virtuali (6 immissioni) • DMZ (5 immissioni)
Routing	• Route (linee) statiche (20 immissioni)
VPN	• IPSec, L2TP, PPTP pass-through (fino a 8 VPN sessions)
Gestione	• Tramite Browser Internet

SOLUZIONE DELLA RETE

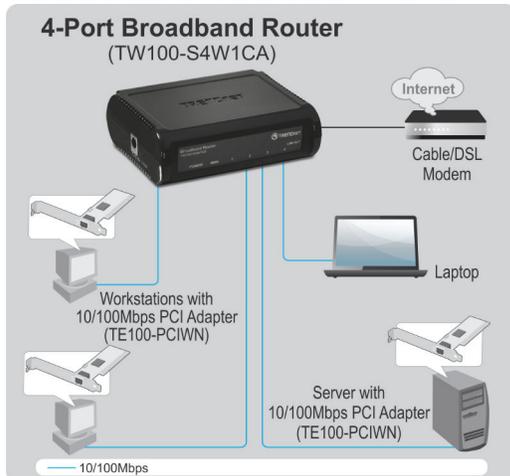

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TW100-S4W1CA
Guida di installazione rapida multi-lingue
Manuale per l'utente su CD-ROM
Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)
Adattatore d'alimentazione (5V DC, 1A)

PRODOTTI CORRELATI

TWG-BRF114	Router firewall Gigabit 4 porte
TW100-BRF114	Router firewall 4 porte
TE100-PCIWN	Adattatore PCI 10/100Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

