



Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas TW100-S4W1CA (V2.0R)

O Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas, modelo TW100-S4W1CA, proporciona a forma mais simples e segura de compartilhar sua conexão Internet de alta velocidade a cabo ou xDSL. Possui um switch interno de 4 portas half/full duplex 10/100 Mbps que proporciona conexão direta para estação de trabalho ou uplinks para outros hubs ou switches. O TW100-S4W1CA também opera como um firewall para seu PC, protegendo seu computador de hackers. Permite que até 253 usuários acessem a Internet usando uma simples conta ISP. Compartilhando um único TW100-S4W1CA, um endereço IP e um modem xDSL/Cabo, dezenas de usuários da rede podem navegar na Internet ao mesmo tempo. O roteador banda larga TRENDnet 4 portas é um produto rico em funções para redução de custos, sendo de fácil configuração.

CARACTERÍSTICAS

- 1 porta 10/100 Mbps (WAN/Internet)
- 4 portas 10/100 Mbps Auto-MDIX (LAN)
- Suporta Modens Cabo/DSL com tipos de conexão IP Dinâmico, IP Fixo, PPPoE ou PPTP
- Proporciona firewall NAT (Network Address Translation)
- Suporta Servidores Virtuais (10 portas de encaminhamento de entrada) e DMZ (5 entradas)
- Suporta rota estática (20 entradas)
- Filtragem de cliente por Data/Hora (6 entradas e 10 entradas de filtro de aplicação especial)
- Controle de endereço MAC para permitir ou negar acesso (32 entradas)
- Suporta serviço DNS dinâmico
- Múltiplas sessões VPN pass-through para IPsec, L2TP e PPTP (8 sessões VPN)
- Filtro Web URL (32 entradas URL)
- UPnP (Universal Plug & Play) e suporte a aplicação de nível de acesso para aplicação internet como email, FTP, jogos e mais
- Fácil configuração via navegador e gerenciamento remoto
- Garantia limitada de 3 anos

Roteador Banda Larga DSL/Cabo com Switch 4 portas

TW100-S4W1CA (V2.0R)

ROUTERS

ESPECIFICAÇÕES


EQUIPAMENTO

Padrões	• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
Protocolos de Rede	• TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNTP
WAN	• 1 porta 10/100 Mbps (Internet)
LAN	• 4 portas 10/100 Mbps Auto-MDIX
Cabeamento	• Ethernet: Cat. 5 máx. 100 m • Fast Ethernet: Cat. 5, 5e, 6 até 100 m
Taxa de Transferência de Dados	• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half-Duplex/Full-Duplex)
LEDs Indicadores	• Ligado, WAN, Conexão/atividade, portas LAN 1-4
Dimensões	• 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 in.)
Peso	• 113 g (4 oz.)
Temperatura	• Operação: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) • Armazenagem: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)
Umidade	• Máx. 90% (sem condensação)
Adaptador de Tensão	• 5 VDC, 1 A ou 7.5 VDC, 1 A
Consumo de Energia	• 2.93 W (máx.)
Certificados	• CE, FCC

Roteador

Tipo de Conexão	• IP Dinâmico, IP Estático (Fixo), PPPoE, PPTP
Firewall	• NAT • UPnP • IP / MAC Address Filter (32 entries) • Domain / URL Blocking (32 entries) • Scheduling (6 entries) • Special Applications (10 entries) • Virtual Servers (6 entries) • DMZ (5 entries)
Roteamento	• Rotas Estáticas (20 entradas)
VPN	• IPSec, L2TP, PPTP pass-through (até sessões 8 VPN)
Gerenciamento	• Configuração por navegador

PROJETO DE REDE

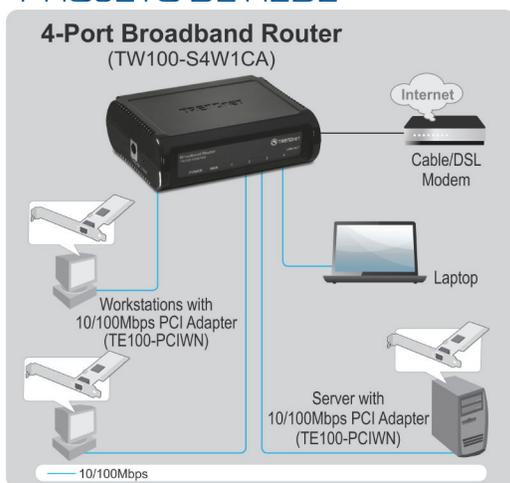

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TW100-S4W1CA

Guia Multi-linguas de Instalação Rápida

CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)

Cabo de rede (1.5 m / 5 ft.)

Adaptador de Tensão (5V DC, 1A)

PRODUTOS RELACIONADOS

TWG-BRF114	Roteador Firewall Gigabit 4 portas
TW100-BRF114	Roteador Firewall Banda Larga com Switch 4 portas
TE100-PCIWN	Adaptador PCI 10/100 Mbps

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

