



Boîtier pour caméra IP pour usage extérieure avec ventilateur et chauffage 15-AH28B

Spécifications


Eléments	
MESURES EXTERIEURES DE LA CAMERA	• L/ MAX: 410 • D / MAX: 140 • l mm: 350 • D mm: 110
TAILLE MAXIMALE DE LA CAMERA	• L mm: 245 • l mm: 70 • H mm: 70
POIDS	• 1480
DEGAGEZ LES ZONES DES FENETRES	• Ø78
SUPPORT	• 3mm
CONSTRUCTION	• Aluminium moulé
FINITION	• Boîtier gris clair – Recouvrement noir
SUGGESTION	• Extérieur
Eléments	• 15AH28B
CHAUFFAGE	• N/A
VENTILATEUR	• N/A
ALIMENTATION	• DC 12V , AC 24V (câble électrique non fourni)

Ce boîtier de caméra supporte une source d'alimentation de 12V (TV-IP300 / TV-IP300W EXCLUSIVEMENT). Pour utiliser le boîtier avec le TV-IP100 / TV-IP100W ou le TV-IP200 / TV-IP200W, veuillez utiliser le transformateur de la caméra et l'alimentation du boîtier pour le ventilateur et le chauffage.

Support très résistant

- Le câble de la caméra peut passer au centre du support pour une protection contre les manipulations indésirables
- Gestion du câble par la base
- Charge maximum: 10 kg.
- Construction : Acier
- Hauteur : 180 mm
- Base : 90(OD)x31
- Fixation : 4 vis
- Angle de pivotement : 360
- Angle d'inclinaison : 120
- Poids : 760
- Dimensions : 54 x 43 x 48,5cm

Gestion de l'alimentation intégrée

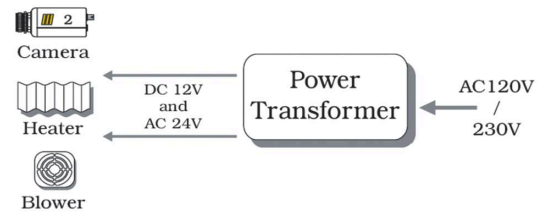

Caractéristiques

- Isolation supplémentaire contre la chaleur
- Réalisation en aluminium
- Utilisation en extérieur
- Accepte les fiches 110 V, 220 V et AC24 V
- Transformateur intégré
- Chauffage : ON : t° inférieure à 15°C, OFF : t° supérieure à 25°C
- Ventilateur : ON : t° inférieure à 40°C, OFF : t° supérieure à 30°C
- Pré-équipé pour une gestion par câble

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-777-1550
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061