

TFM-CF56 Carte Fax Modem CompactFlash 56K

La carte Fax Modem TFM-CF56 CompactFlash 56K de TRENDnet's est la dernière nouveauté en matière de communication innovative. Il est inclus avec un connecteur RJ-11 pour la ligne téléphonique, cette carte Fax Modem CompactFlash est le moyen le plus facile et rapide de vous connecter à l'Internet. Il a été crée pour les PC de poche / les PC Palm size Windows CE-base, vous n'avez qu'à insérer la carte et composez le ISP pour accéder à l'Internet et aux emails. Avec l'option "Hot Swap", la carte TFM-CF56 de TRENDnet vous apporte une installation et une configuration facile pour vos connections par téléphone.



Caractéristiques

- Sa Petite Taille s'intègre aux portables et Palm-sizes PC
- Création avec l'Xpress Port, avec intégré le connecteur RJ11 à la carte. Pas besoin de bouger les pièces qui pourraient casser et pas de media coupler à perdre
- Compatibles avec CF+/CompactFlash Rev. 1.4
- Créé pour Windows CE avec handheld devices pour vous connecter à Internet
- Device "Plug and Play" pour une installation et une configuration facile
- Carte avec option "Hot Swap" pour l'insérer et l'enlever
- Faible consommation d'électricité avec 3.3V
- Compatibilité Auto-step downward pour la connection
- Garantie 3 ans

Avantages

- **Amis des Utilisateurs:**
Installation facile avec l'option "Hot-Swap".
- **Economique:**
L'Xpress Port permet d'intégrer le connecteur téléphonique RJ11 à la carte. Pas besoin de bouger les pièces et pas de perte de media coupler.
- **Flexible:**
Supporte la plupart des fax/modem standards et négocie une haute vitesse de connection entre 300bps et 56Kbps.
- **Performance:**
Surfe sur l'Internet avec une vitesse allant jusqu'à 56Kbps



TFM-CF56

Carte Fax Modem CompactFlash 56K

Spécifications

Type de Carte:

- CF+ / CompactFlash Rev. 1.4

Standards de Modem:

- Hayes AT Command Set, V.90, K56Flex, V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103

Standards Fax:

- Group III, V.29, V.27ter, V.21 Channel 2, V.17, EIA Class 1 Commends

Contrôle d'erreur:

- V.42, MNP Class 2-4

Compr. de données:

- V.42bis, MNP 5

Méthode de tonalité:

- Tone and Pulse

Modes d'Opération:

- Asynchronous, Full Duplex, Automatic and Manual Call Originate, Automatic and Manual Answer

Consommation d'électricité:

- to be determined

Dimensions:

- 88 x 42 x 15 mm (3.46 x 1.65 x 0.59 inch)

Temperature:

- Opération: 0° - 55° C (32° - 131° F)
- Stockage: -25° - 70° C (-13° - 158° F)

Humidité:


- 10% - 90% (no-condensing)

Certifiés:

- FCC Class B, CE



Solution de Réseaux

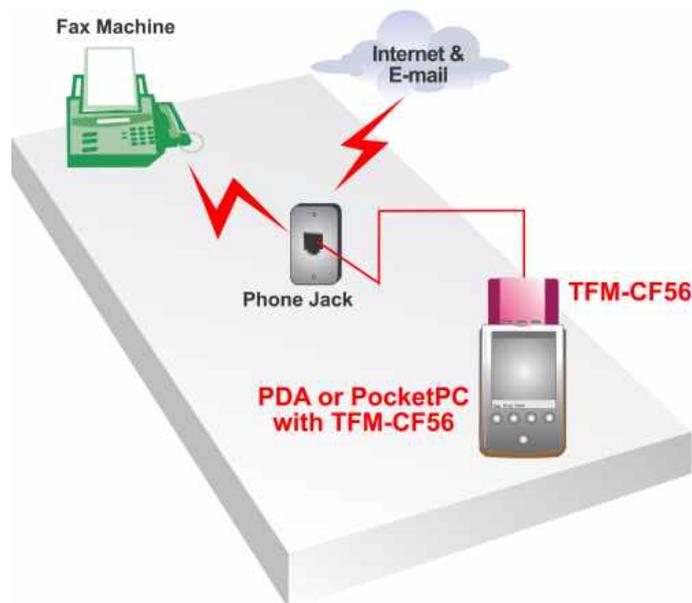

Pour commander, contactez nous au:
1-310-891-1100

Information du Produit

TFM-CF56

CompactFlash 56K Fax Modem Card

Nous Contacter

**TRENDware International, Inc.**

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.trendware.com

Email: sales@trendware.com