



## Prises de connexion keystone LC Duplex pour fibre optique - Paquet de 5

TC-K05LC (v1.0R)

- Paquet de 5 prises jacks keystone fibre LC sans outil
- Compatible avec la fibre monomode et multimode
- Prises duplex LC avec capuchons de protection
- Conception d'une connexion femelle vers femelle en fibre LC
- Prend en charge le câblage en fibre OM1, OM2, OM3, OM4 et OS2
- Utilisation avec le panneau de connexion keystone blindé vierge TC-KP24SA (vendu séparément)

Prises de connexion keystone LC Duplex pour fibre optique de TRENDnet - Paquet de 5, modèle TC-K05LC comprend cinq prises jack Keystone LC duplex à utiliser avec le panneau de connexion Keystone vierge blindé TC-KP24SA de TRENDnet. Ces prises keystone pour fibre optique sont conçues pour les applications de réseau fibre optique gigabit et 10G. Chaque prise keystone pour fibre optique est conçue pour être utilisée avec un câblage en fibre monomode ou multimode. La conception de la connexion femelle vers femelle en fibre optique LC permet de joindre facilement et simplement deux câbles fibre. Ces prises de connexion fibre duplex LC sont dotées d'une conception pratique à encliquetage sans outil pour une installation facile.

## CARACTÉRISTIQUES



### Conception de la connexion

La conception de la connexion duplex LC (femelle vers femelle) permet de relier facilement et simplement deux câbles fibre



### Performance de la fibre

Chaque prise keystone LC pour fibre optique fournit des vitesses de 10Gb/s pour les applications fibre longue distance



### Installation sans outil

Ces connexions fibre duplex LC sont dotés d'un système d'encliquetage sans outil pour une installation facile




### Compatibilité

Fonctionne avec les panneaux de raccordement vierges blindés et les plaques murales



### Lot de 5

Comprend cinq prises keystone duplex LC pour fibre optique à utiliser avec le panneau de connexion keystone blindé vierge TC-KP24SA de TRENDnet

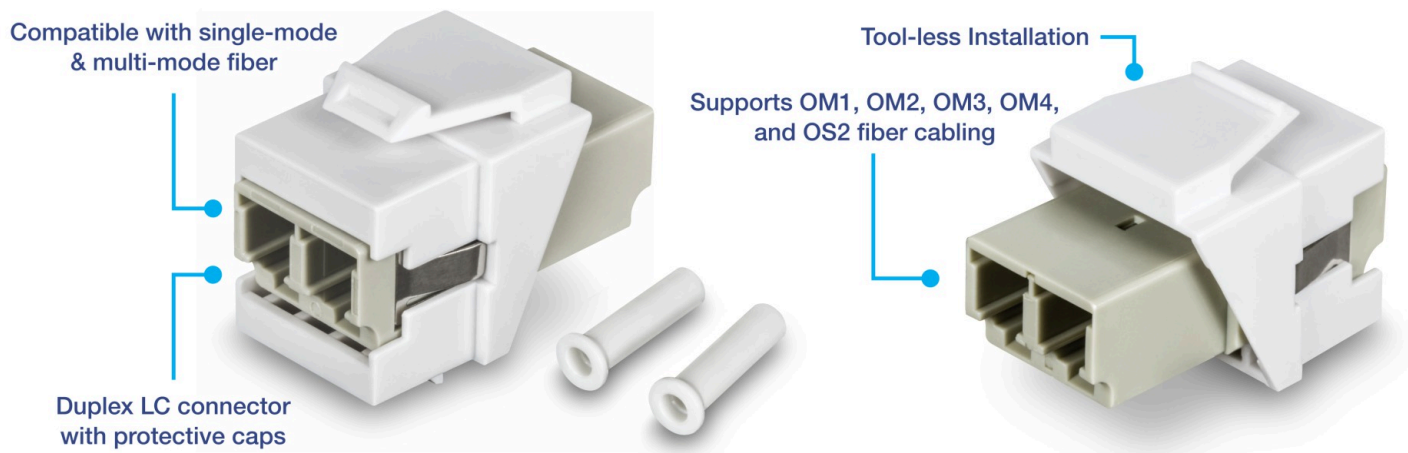

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques :

- Prises keystone LC duplex pour fibre optique (paquet de 5)
- Compatible avec OS2 monomode avec 9 microns
- Compatible avec OM1, OM2, OM3, PM4 multimode avec 50/62,5 microns
- Connecteur LC duplex avec capuchons de protection
- Utilisation avec le panneau de connexion keystone blindé vierge TC-KP24SA (vendu séparément)

### Dimensions

- 35 x 22 x 17mm (1,4 x 0,87 x 0,67 pouce)

### Poids

- 8 g (0,3 once)

### Garantie

- 2 ans

### Contenu de l'emballage

- TC-K05LC

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.