






5-Портовый Неуправляемый Гбит коммутатор с питанием по Ethernet PoE+

TE-GP051 (v1.0R)

- 4 x гигабитных портов PoE+
- 1 x гигабитный порт
- Пропускная способность 10 Гбит/с
- Бюджет мощности питания по Ethernet PoE в 35 Вт
- Снижает стоимость оборудования за счет передачи данных и питания по существующим сетевым кабелям
- Компактный устанавливаемый на стену металлический корпус
- Безвентиляторный дизайн

5-Портовый Неуправляемый Гбит коммутатор с питанием по Ethernet PoE+ компании TRENDnet, модель TE-GP051, снижает затраты на оборудование и установку, обеспечивая передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet. Данный сетевой коммутатор с питанием по Ethernet PoE+ имеет четыре Гбит порта с питанием по Ethernet PoE+ с общим бюджетом мощности PoE в 35 Вт. Он также имеет один Гбит порт для высокоскоростного подключения к Вашей сети.

Благодаря технологии PoE пользователям необходим только один комплект кабелей для одновременной передачи данных и питания. Данный сетевой коммутатор с питанием по Ethernet PoE+ позволяет подключать к сети такие устройства PoE, как точки беспроводного доступа, IP-камеры, VoIP-телефоны, IP-видеокодеры, средства управления доступом и многое другое.



Питание по Ethernet PoE+

Данный сетевой коммутатор с питанием по Ethernet PoE+ имеет бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 35 Вт, поддерживает до четырех устройств с питанием по Ethernet.



Gigabit

Пять Гбит портов поддерживают полную коммутационную способность в 10 Гбит/с для периферийных сетевых установок.

Безвентиляторный дизайн

Безвентиляторная конструкция данного сетевого коммутатора с питанием по Ethernet PoE+ идеально подходит для спокойной работы в бесшумной обстановке.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

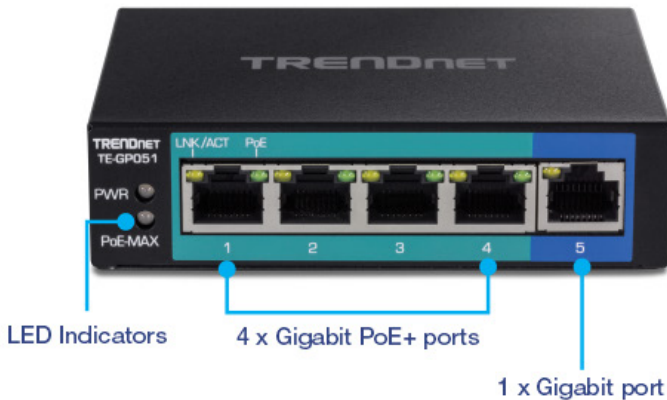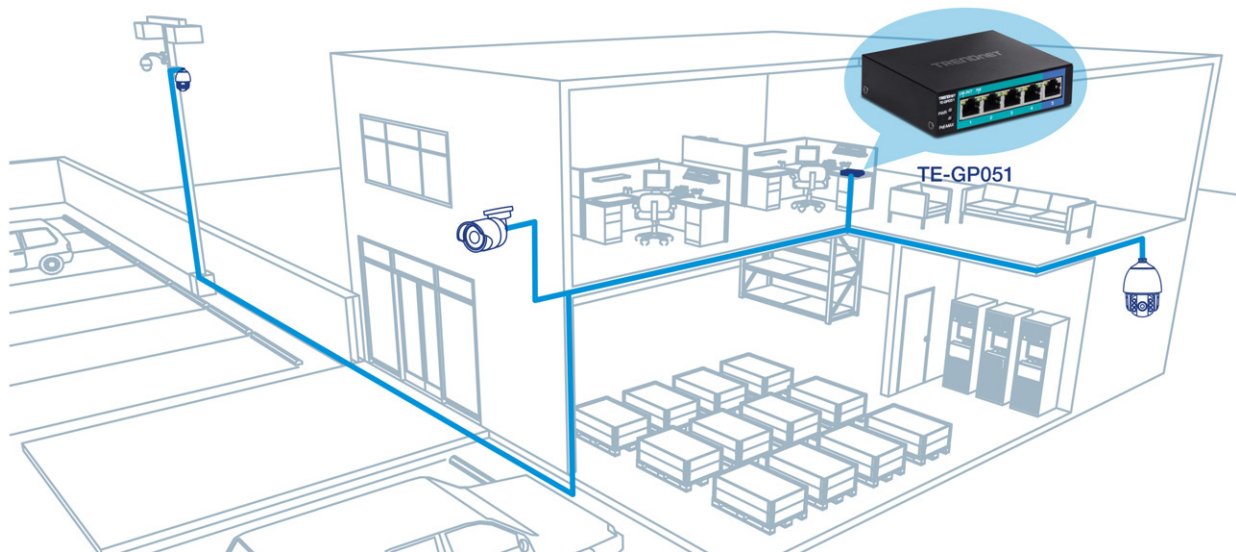

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сетевые порты

Четыре Гбит порта PoE+ и один Гбит порт



PoE+

Поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE+ на каждый порт PoE при общем бюджете мощности PoE в 35 Вт



Без кулеров

Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума.



Дизайн корпуса

Прочный металлический корпус также компактен и легок



Стена mountable

Коммутатор хорошо подходит для настольной установки, но также имеет удобный настенный дизайн для многочисленных вариантов установки



Jumbo-кадр

Посылает большие пакеты или Jumbo-кадры (до 9 КБ), повышая таким образом производительность



LED Indicators

Светодиодные индикаторы на данном сетевом коммутаторе PoE+ передают состояние порта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Скорость передачи данных

- 4 x гигабитных порта PoE+
- 1 x гигабитный порт
- Светодиодные индикаторы
- Стена mountable

Скорость передачи данных

- Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для скоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для гигабитного Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)

Представление

- Буфер памяти данных: 125 КБ
- Коммутационная матрица: 10 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 2 тыс. записей
- Скорость пересылки: 7.44 Мбит / с (размер пакета в 64 байта)
- Jumbo-кадры: 9 Кбит

Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 54 В пост.т., 1.67A внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 3 Вт (без смены фазы)

PoE

- Баланс мощности PoE: 35 Вт
- Режим PoE A: Контакты 1, 2, 3 и 6 для напряжения
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

MTBF

- 612,220 часов

Рабочая температура

- -10° – 55° C (14° – 131° F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% без-конденсата

Размеры

- 105 x 83 x 28mm (4,1 x 3,3 x 1,1 дюйма)

Вес

- 370г (13,05 унц.)

Сертификаты

- CE
- FCC
- UL

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TE-GP051
- Руководство по быстрой установке
- Адаптер питания (48 В постоянного тока, 0,8А)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 1/29/2021