

## Adattatore PCI 10/100Mbps TE100-PCIWA (V2.1R)

TE100-PCIWA è un adattatore PCI Plug & Play 10/100Mbps Fast Ethernet. Si serve dell'ultimissima tecnologia chipset e si installa in modo facile. Riconosce e si collega in modo automatico alle reti Fast Ethernet con un connettore RJ-45. Con l'adattatore TRENDnet, il vostro computer si trasforma in una stazione grafica a elevata banda larga e multimediale oppure un power server che funziona a velocità full-duplex.

- Caratteristiche**
- Conforme con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, e standard IEEE 802.3x
  - Supporta il bus master 32-bit PCI specifica Rev 2.1/2.2
  - Supporta Negoziazione automatica 10/100Mbps
  - Supporta la modalità di power-saving avanzata
  - Controllo flusso half o full-duplex
  - Compatibile con Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003Server/Vista
  - Supporta il metodo di wake-up remoto Magic Packet™ - Wake-on-LAN
  - Supporta ACPI, gestione power PCI
  - Spia LEDs
  - Plug & play
  - 5 anni di garanzia


# Adattatore PCI 10/100Mbps

## TE100-PCIWA (V2.1R)

### Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• ANSI/IEEE 802.3 Auto-Negotiation</li><li>• Controllo flusso full duplex IEEE 802.3x</li></ul>
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32-bit PCI BUS rev 2.1/2.2</li></ul>
Protocolol	<ul style="list-style-type: none"><li>• CSMA/CD</li></ul>
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet: UTP/STP CAT3, 4, 5 EIA/TIA-568 100-ohm</li><li>• Fast Ethernet: UTP/STP CAT5, EIA/TIA-568 100-ohm</li></ul>
Velocità di trasferimento dati	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10Mbps: 10/20Mbps (half/full-duplex); 100Mbps: 100/200Mbps (half/full-duplex)</li></ul>
Spia LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento , Attività</li></ul>
Supporto OS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP/2003 Server/Vista</li><li>• Novell NetWare ODI, NDIS, SCO UNIX, Linux, LAN Manager</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionamento: 0° to 50°C (32° a 122°F)</li><li>• Stoccaggio: -20° to 80°C (-4° a 176°F)</li></ul>
Umidità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funzionamento: 10 % to 90 % senza condensa; Stoccaggio: 5 % to 90 % senza condensa</li></ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### Soluzione della rete

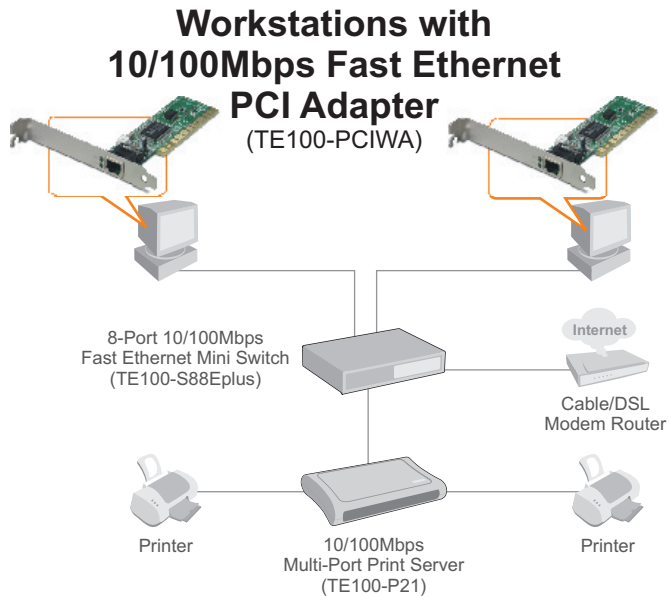

### Contenuto della confezione

- TE100- PCIWA
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Dischetto Driver
- 3 Cavi WOL cavo

### Prodotti correlati

TE100-PCIWN	Adattatore PCI 10/100Mbps
TE100-S5	Switch 5 porte 10/100Mbps (in plastica)
TE100-S8	Switch 8 porte 10/100Mbps (in plastica)

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

