

Adaptador PCI a 10/100Mbps TE100-PCIWN (V2.1R)

El TE100-PCIWN es un adaptador PCI Plug-and-Play Fast Ethernet a 10/100Mbps. Utiliza lo último en tecnología chipset y se instala con facilidad. Se detecta de forma automática y se conecta a la red Fast Ethernet con un conector RJ-45. Con este adaptador de TRENDnet, su escritorio se convertirá en una estación de trabajo gráfica y multimedia de amplio ancho de banda o en un servidor de potencia que se activa a una velocidad full-dúplex.


- CARACTERÍSTICAS**
- Compatible con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3x
 - Compatible con la especificación Rev 2.1/2.2 del bus master PCI de 32 bits.
 - Compatible con autonegociación a 10/100Mbps
 - Compatible con modo avanzado de ahorro de energía
 - Control half o full-dúplex
 - Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000/ME/98(SE) operating systems
 - Compatible con el método de encendido remoto Wake-on-LAN y Magic Packet™
 - Compatible con el gestor de alimentación PCI y ACPI
 - LEDs de diagnóstico
 - Plug & Play
 - Garantía limitada de 3 años

Adaptador PCI a 10/100Mbps TE100-PCIWN(V2.1R)

ESPECIFICAÇÕES

EQUIPAMENTO	
Estándar	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX• ANSI/IEEE 802.3 auto-negociación• IEEE 802.3x control de flujo full-dúplex
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• 32-bit PCI BUS rev 2.1/2.2
Protocolo	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP CAT3, 4, 5 EIA/TIA-568 de 100-ohmios• Fast Ethernet: UTP/STP Cat 5 EIA/TIA-568 de 100 ohmios
Velocidad de transferencia de datos	<ul style="list-style-type: none">• 10Mbps: 10/20Mbps (half/full dúplex); 100Mbps: 100/200Mbps (half/full dúplex)
LED de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">• Enlace, Actividad
Compatible con sistemas operativos	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/2000/NT/XP(32-bit)/2003 server/Vista(32/64-bit)• Novell NetWare ODI, NDIS, SCO UNIX, Linux, LAN Manager
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° to 50°C (32° to 122°F)• Almacenamiento: -20° to 80°C (-4° to 176°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 10 % to 90 % sin condensación; Almacenamiento: 5 % to 90 % sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

PROJETO DE REDE

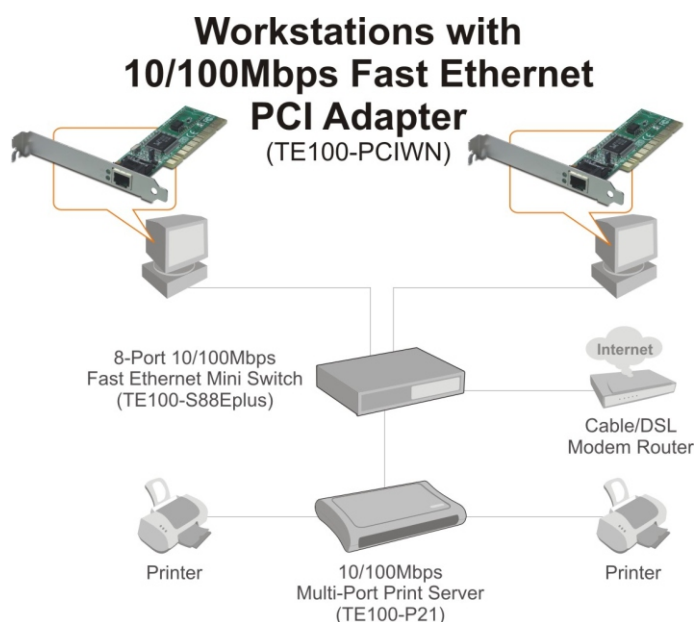

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TE100- PCIWN
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)

PRODUTOS RELACIONADOS

TE100-PCIWA	Adaptador PCI a 10/100Mbps con WOL
TE100-S5	Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps
TE100-S8	Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

