



Switch 5 porte 10/100Mbps TE100-S5 (V1.0R)

TE100-S5 is an Auto-MDIX switch designed specifically to boost network performance by eliminating network congestions and unnecessary network traffics. Each port on the Switch provides dedicated bandwidth and can negotiate between 10/100Mbps network speeds and half/full duplex modes. Plug and Play provides cost-effective and high performance solutions.

CARATTERISTICHE

- 5 10/100Mbps Auto-Trattativa e Porte Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45
- Conforme con lo standard IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Supporto IEEE 802.3x per il Flow Control
- Supporta sino a 2K immissioni di indirizzi MAC
- Conforme con i sistemi operativi Windows, Linux, e Mac
- Metodo di salvataggio e di Commutazione Diretta
- Architettura Non-Blocking
- LED di diagnostica
- Plug & Play
- 3 anni di garanzia

* Max risparmio energetico rispetto alla norma switch TRENDnet.

Switch 5 porte 10/100Mbps

TE100-S5 (V1.0R)


Specifiche

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3x Flow Control
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568 100-ohm
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Duplex)• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Duplex)
Fabris Switch	<ul style="list-style-type: none">• Capacità di inoltro di 1Gbps
Topologia	<ul style="list-style-type: none">• Star
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 5 porte RJ-45 Auto-MDIX 10/100Mbps
Tabella filtraggio	<ul style="list-style-type: none">• 2 elementi a dispositivo
Memoria buffer	<ul style="list-style-type: none">• 384 Kbits a dispositivo
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 2.8 watts (max)
Spia LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, Link/ACT
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentatore switching 5VDC 1.2A / Alimentatore Lineare 7.5VDC 1A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 100 x 78 x 31mm (3.9 x 3 x 1.2 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 128g (4.5oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Soluzione della rete

5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch (TE100-S5)

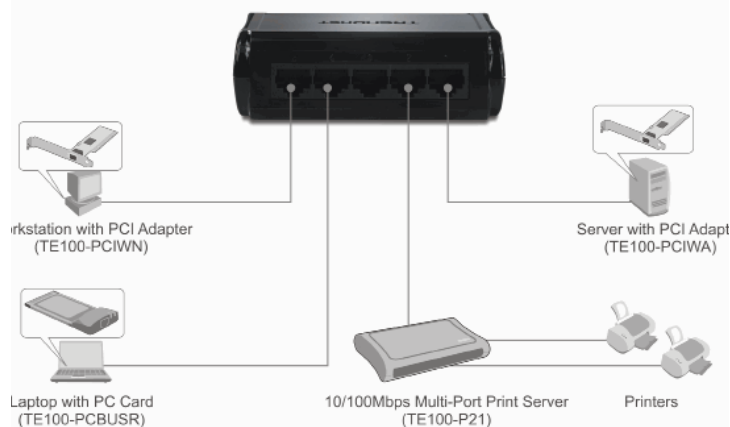

Contenuto della confezione

TE100-S5

Guida di installazione rapida multi-lingue

Adattatore d'alimentazione

Prodotti correlati

TE100-PCIWN	Adattatore PCI 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Scheda PC 10/100Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

