



Conmutador Fast Ethernet con 5 puertos a 10/100Mbps

TE100-S5Pplus (V. F1.0R)

El conmutador Fast Ethernet con 5 puertos a 10/100Mbps TE100-S5Pplus representa la opción perfecta para pequeños grupos de trabajo en cualquier espacio desktop. Permite a los usuarios enchufar cualquier puerto de red a 10Mbps o 100Mbps a un ancho de banda múltiple, agilizar el tiempo de respuesta y satisfacer las demandas de gran tamaño. Los puertos negocian automáticamente entre modos half y full dúplex, y tipos de medios Auto-MDIX.

Características


- 5 puertos RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
- Ofrece entradas de dirección MAC de 1K
- Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de Mac
- Método de conmutación de almacenamiento y reenvío
- Arquitectura sin bloqueos
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play
- 5 años de garantía

Conmutador Fast Ethernet con 5 puertos a 10/100Mbps TE100-S5Pplus (V. F1.0R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5 estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios
Velocidad de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Dúplex)Fast• Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Dúplex)
Switch Fabric o malla de conmutación	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad de forwarding (reenvío) 1Gbps
Topología	<ul style="list-style-type: none">• Star
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• 5 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100Mbps
Tabla de filtrado	<ul style="list-style-type: none">• 1K entradas por dispositivo
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 2.5 vatios (máx)
LED de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">• Power (encendido), Link/ACT,100Mbps
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 7.5V DC
Dimensión	<ul style="list-style-type: none">• 165 x 73 x 1.30mm (6,5 x 2,87 x 0,87 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 145g (5,11oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)• Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°~ 158°F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 10 %~ 90% (sin condensación)• Almacenamiento: 5 %~ 90% (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Solución en redes

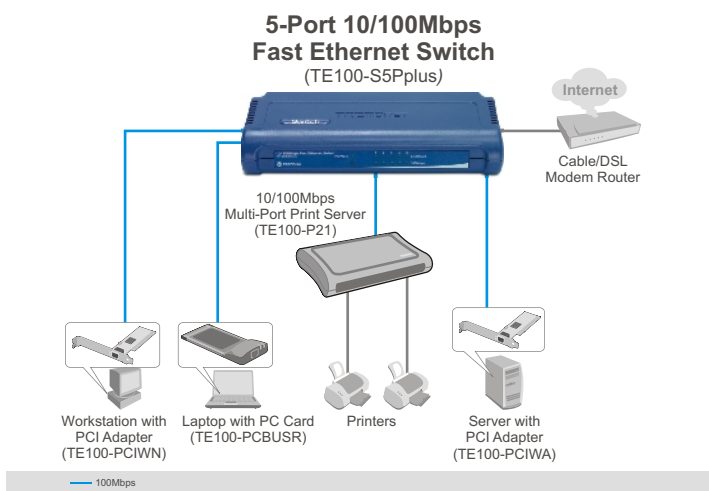

Contenidos del paquete

- TE100-S5Pplus
- Guía rápida de instalación multilingüe
- Adaptador de potencia (7V DC, 1A)

Productos Relacionados

TE100-PCIWN	Tarjeta de Red PCI Fast Ethernet de 32 bits y 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Tarjeta bus de red Ethernet PCMCIA de 32 bits 10/100Mbps con Xpressport

Información de la orden

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

