



## 8-портовый коммутатор, 10/100 Мбит/с, для сети Fast Ethernet

### TE100-S88Eplus(g2)

TE100-S88Eplus - это коммутатор с функцией Auto-MDIX, специально предназначенный для повышения производительности сети за счет устранения перегрузки в сети и ненужного сетевого трафика. Каждый порт коммутатора обеспечивает выделенную полосу пропускания и может согласовывать между собой сетевые скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, а также полудуплексный и дуплексный режимы. Plug-N-Play для экономии средств и повышения производительности.

### Особенности


- 8 портов RJ-45 Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и с функциями Auto-MDIX
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 1000 записей MAC-адресов
- Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Неблокирующая архитектура
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 5-летняя ограниченная гарантия

# 8-портовый коммутатор, 10/100 Мбит/с, для сети Fast Ethernet TE100-S88Eplus

## Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Сетевые носители	• Ethernet: UTP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP) • Fast Ethernet: 2-парн. UTP Cat. 5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP)
Скорость передачи данных	• Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)Fast • Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный)
Switch Fabric	• Продвижение данных – 1,6 Гбит/с
Топология	• Звезда
Интерфейс	• 8 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с, с функциями Auto-MDIX
Таблица фильтрации	• По 1000 записей на устройство
Потребляемая мощность	• 2,8 Вт (макс.)
Диагностический СИД	• Сеть, Связь/РАБОТА, 100 Мбит/с
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 7,5В пост. тока, 1А
Габариты	• 136 x 70 x 25 мм (5,35 x 2,76 x 0,98 дюйма)
Вес	• 260g
Температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Хранение: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• При работе: 10%~90% (без конденсации); Хранение: 5%~90% (без конденсации)
Безопасность и излучение	• FCC, CE

## Сетевое решение

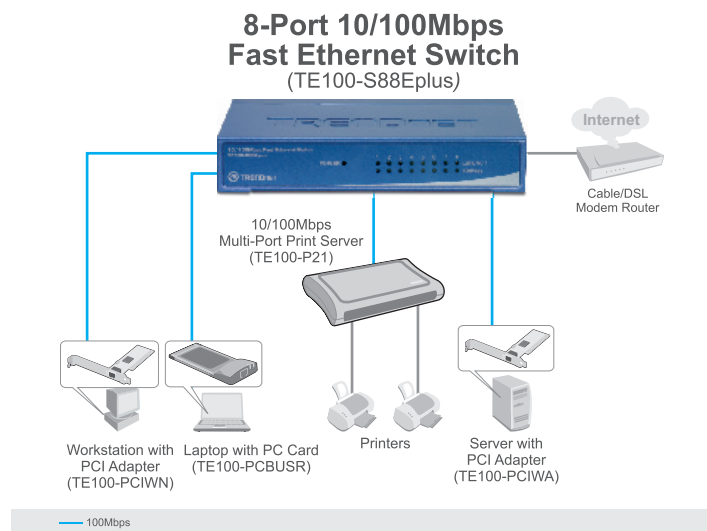

## Содержимое упаковки

- TE100-S88Eplus
- Руководство по быстрой установке
- Силовой адаптер

## Продукты из этой серии

TE100-PCIWN	PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов)
TE100-PCBUSR	32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet с XpressPort™ (10/100 Мбит/с)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

