



8-портовый коммутатор, 10/100 Мбит/с, для сети Fast Ethernet TE100-S88Eplus(g2)

TE100-S88Eplus - это коммутатор с функцией Auto-MDIX, специально предназначенный для повышения производительности сети за счет устранения перегрузки в сети и ненужного сетевого трафика. Каждый порт коммутатора обеспечивает выделенную полосу пропускания и может согласовывать между собой сетевые скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, а также полудуплексный и дуплексный режимы. Plug-N-Play для экономии средств и повышения производительности.

Особенности


- 8 портов RJ-45 Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и с функциями Auto-MDIX
- Совместимость со стандартами IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 1000 записей MAC-адресов
- Совместимость с операционными системами Windows, Linux и Mac
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Неблокирующая архитектура
- Диагностические СИД
- Plug & Play
- 5-летняя гарантия

8-портовый коммутатор, 10/100 Мбит/с, для сети Fast Ethernet TE100-S88Eplus

Характеристики

| Аппаратура | |
|--------------------------|---|
| Стандарты | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Сетевые носители | • Ethernet: UTP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP) • Fast Ethernet: 2-парн. UTP Cat. 5, EIA/TIA-568, 100 Ом - экранированная витая пара (STP) |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)Fast • Ethernet: 100 Мбит/с/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный) |
| Switch Fabric | • Продвижение данных – 1,6 Гбит/с |
| Топология | • Звезда |
| Интерфейс | • 8 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с, с функциями Auto-MDIX |
| Таблица фильтрации | • По 1000 записей на устройство |
| Потребляемая мощность | • 2,8 Вт (макс.) |
| Диагностический СИД | • Сеть, Связь/РАБОТА, 100 Мбит/с |
| Силовой адаптер | • Внешний силовой адаптер, 7,5В пост. тока, 1А |
| Габариты | • 136 x 70 x 25 мм (5,35 x 2,76 x 0,98 дюйма) |
| Вес | • 260g |
| Температура | • При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Хранение: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F) |
| Влажность | • При работе: 10%~90% (без конденсации); Хранение: 5%~90% (без конденсации) |
| Безопасность и излучение | • FCC, CE |

Сетевое решение

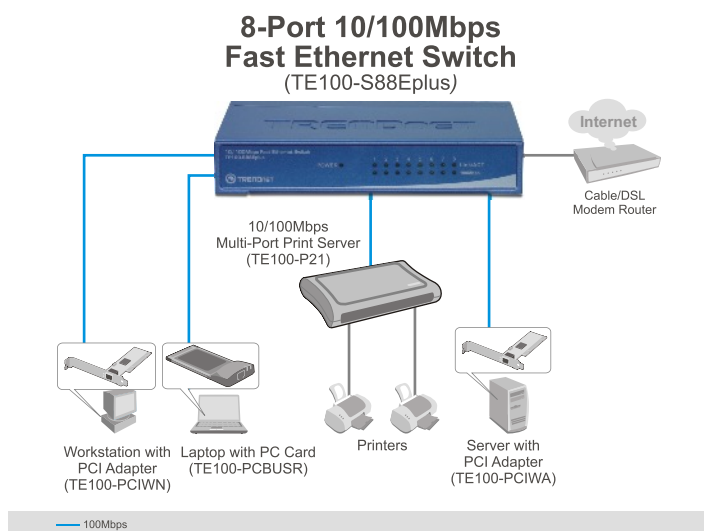

Содержимое упаковки

- TE100-S88Eplus
- Руководство по быстрой установке
- Силовой адаптер

Продукты из этой серии

| | |
|--------------|--|
| TE100-PCIWN | PCI адаптер Fast Ethernet (10/100 Мбит/с, N-каналов) |
| TE100-PCBUSR | 32-х разрядный PCMCIA адаптер CardBus Ethernet с XpressPort™ (10/100 Мбит/с) |

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

