
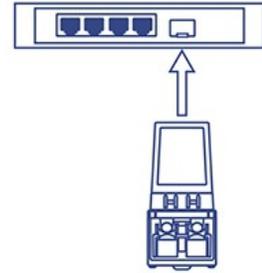
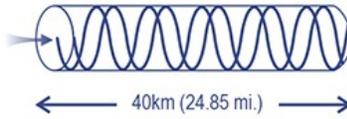


SFP-Dual Wavelength Single Mode LC-Modul (40km)

TEG-MGBS40D3 (v5.0R)

- Muss mit TEG-MGBS40D55 oder einem anderen kompatiblen Modul verwendet werden
- Übertragungsdistanz von bis zu 40 km (24,85 Meilen)
- LC Simplex (Einzelstrang) Steckertyp
- Bi-direktionales (WDM) SFP-Modul
- Unterstützt Datenraten bis zu 1.25Gbps
- Unterstützt 1310nm in Tx und 1550nm in Rx
- Design mit geringer elektromagnetischer Interferenz (EMI)
- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet konform
- ANSI Fiber Channel konform
- Small Form-Factor Pluggable (SFP) und Multi-Source-Agreement (MSA) konform
- Geringer Stromverbrauch
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Die SFP Dual Wavelength Single Mode LC Module von TRENDnet sind kompatibel mit Standard-SFP-Steckplätzen von Netzwerk-Switches und Glasfaser-Konvertern. Jeder Single-Mode-BiDi-SFP-Transceiver ist mit einer Simplex-LC-Glasfaserverbindungschnittstelle ausgestattet und unterstützt Hochgeschwindigkeitsdatenraten von bis zu 1,25 Gbit/s. Alle TRENDnet SFP-Glasfasermodule unterstützen Verbindungen für zuverlässige, weitreichende Netzwerkanwendungen.

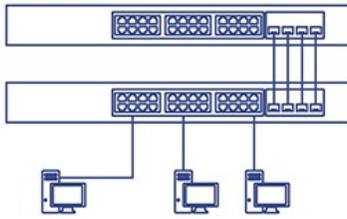

Glasfaseranwendungen

Langstrecken-Glasfasernetzwerke für Anwendungen in der Fertigung, in Gewerbegebieten und auf dem Schulcampus.


Glasfasermodus/Entfernung

Single-Mode-SFP-Transceiver überbrückt Entfernungen von bis zu 10 km (6,21 Meilen) bei Gigabit-Geschwindigkeiten.

Kompatibilität

Hot-Plug-fähig mit einem MSA-konformen SFP-Steckplatz und kompatibel mit Glasfaserkabeln mit LC-Simplex-Anschlüssen.

ILLUSTRATION EINES NETWORK

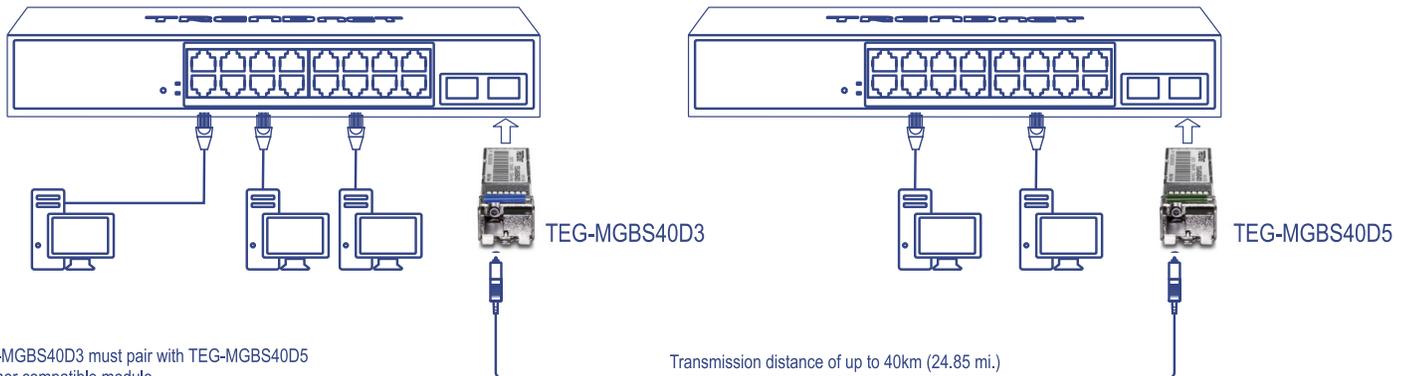

TEG-MGBS40D3 must pair with TEG-MGBS40D5 or other compatible module

EIGENSCHAFTEN



Glasfaser-Entfernung

Ideal für große Netzwerkdistanzen bis zu 20 km (12,42 Meilen)



Glasfaser-Schnittstelle

Dieser Single-Mode-Glasfaser-BiDi-SFP-Transceiver unterstützt LC-Simplex-Anschlüsse



Bi-Direktionales SFP

Senden: 1310 nm / Empfangen: 1550 nm, Verwendung mit TEG-MGBS40D5 oder kompatibelem SFP-Modul



Hot-Plug-fähiger SFP

Hot-plug-fähiges WDM-SFP-Modul, kompatibel mit einem MSA-konformen SFP-Steckplatz



Betriebstemperatur

Dieses BiDi-SFP-Modul ist für einen Betriebstemperaturbereich von 0° - 70° C (-32° - 158° F) ausgelegt

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z

Interface du périphérique

- Compatible SFP MSA
- Connecteur LC Simplex

Débit de transfert des données

- 1,25 Gb/s

Longueur d'onde

- TX: 1310nm
- RX: 1550nm

Puissance de sortie optique

- -3 ~ 3 dBm

Distance

- 40km (24,85 miles)

Fonctions spéciales

- Connectable à chaud
- Boîtier métallique

Sensibilité

- -24 dBm

Alimentation

- Consommation max.: 8.0W

Température de fonctionnement

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas de condensation

Dimensions

- 58 x 13,4 x 12,6mm (2,2 x 0,5 x 0,5 pouces)

Poids

- 18g (0,6 livre)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z

Geräteschnittstelle

- SFP MSA konform
- LC Simplex Stecker

Datenübertragungsrate

- 1.25Gbps

Länge

- TX: 1310nm
- RX: 1550nm

Optische Ausgangsleistung

- -3 ~ 3 dBm

Abstand

- 40km (24,85 Meilen)

Besondere Funktionen

- Hot-plug-fähig
- Metallgehäuse

Empfindlichkeit

- -24 dBm

Leistung

- Max. Verbrauch: 8.0 Watt

Betriebstemperatur

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Abmessungen

- 58 x 13,4 x 12,6mm (2,2 x 0,5 x 0,5 in.) zoll)

Gewicht

- 18g (0,6 Pfund)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre

Packungsinhalt

- TEG-MGBS40D3
- Schnellinstallationsanleitung

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.