




16 ports Gigabit Switch

TEG-S17 (V2)

- 16 ports RJ45 Gigabit
- Switch métallique robuste
- Alimentation intégrée
- Prend en charge le pass-through VLAN, le pass-through QoS, la détection de bouclage et IGMP Snooping
- Design sans ventilateur
- Supports de montage en rack 19" 1U inclus
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch Gigabit 16 ports, modèle TEG-S17, offre des performances à large bande passante, une grande facilité d'utilisation et une fiabilité élevée. Améliorez l'efficacité du réseau de bureau et éliminez les congestions grâce aux vitesses Gigabit et à une capacité de commutation totale de 32Gb/s en mode full-duplex. Une alimentation universelle intégrée réduit l'encombrement des câbles, et les voyants LED de diagnostic facilitent le dépannage du réseau. Ce switch métallique robuste prend également en charge le passthrough VLAN, l'IGMP Snooping pour un streaming multicast optimisé, le pass-through QoS DSCP pour une priorisation intelligente du trafic, ainsi que la prévention de boucle afin de maintenir un réseau stable et sans interruption. Idéal pour une connectivité haut débit fiable dans des environnements exigeants.

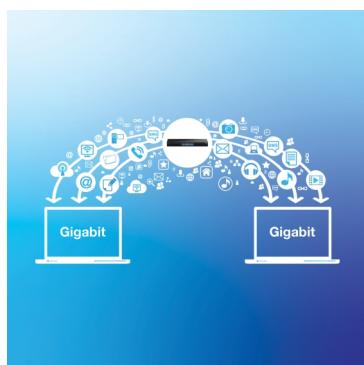

Vitesses Gigabit

Les ports Gigabit fournissent des connexions réseau haut débit à 16 appareils et une capacité de commutation de 32Gbps permet au trafic de données de circuler de manière fluide, réduisant les goulots d'étranglement.



Flexibilité d'intégration

Prend en charge VLAN Passthrough, QoS Passthrough, la détection de boucle et IGMP Snooping.



Sans ventilateur

Le design sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et diminue le bruit de fonctionnement gênant

CARACTÉRISTIQUES



Plug and play

Il suffit d'alimenter le switch et de brancher les appareils connectés



Ports

16 ports Ethernet Gigabit



Capacité de commutation

Capacité de commutation de 32Gbps



Design montable en rack

Avec un boîtier métallique robuste et des supports de montage en rack inclus, ce switch est parfaitement adapté aux installations en rack 19" 1U



Flexibilité d'intégration

Prend en charge VLAN Passthrough, QoS Passthrough, la détection de boucle et IGMP Snooping.



Trame jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames jumbo (jusqu'à 12 KB), pour des performances accrues.



Sans ventilateur

Le design sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit de fonctionnement



Voyants LED

Les LED indiquent l'alimentation, la liaison et l'activité.



Alimentation interne

Alimentation interne universelle à découpage 100 – 240V AC, 50/ 60Hz

SOLUTION RÉSEAUX




Voyants
LED

16 ports Gigabit
(10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s)



Port
d'alimentation

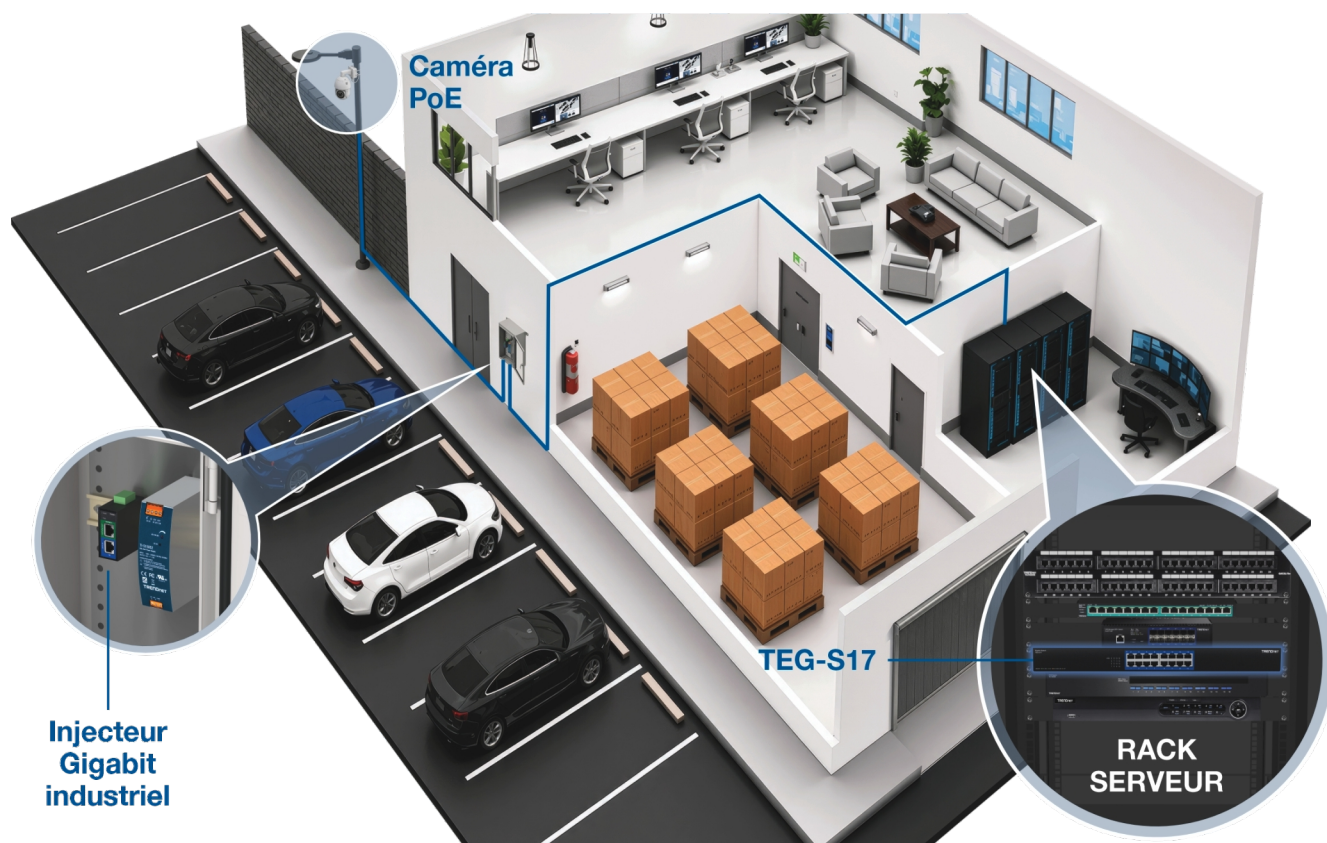

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interface du périphérique

- 16 ports Gigabit (10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s)
- Voyants LED

Performance

- Capacité de commutation : 32Gb/s
- Tampon RAM : 1024 KB
- Tableau des adresses MAC : 16K entrées
- Débit de transfert : 23,8 Mpps (taille de paquet de 64 octets)
- Trames jumbo : 12 KB

Fonctionnalités spéciales

- Pass-through VLAN
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Pass-through QoS DSCP
- Prévention de boucle
- Inondation multicast

Alimentation

- Alimentation interne : 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Consommation max. : 8,43W

Ventilateur/Acoustique

- Design sans ventilateur

MTBF

- 712 274 heures à 25°C

Température de fonctionnement

- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions (L x l x H)

- 440 x 131 x 44 mm (17,4 x 5,16 x 1,73 pouces)

Poids

- 1,47 kg (3,23 onces)

Certifications

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-S17
- Kit de montage en rack
- Câble d'alimentation (1,5 m / 4,9 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.