




Switch Gigabit a 16 porte

TEG-S17 (V2)

- 16 porte RJ45 Gigabit
- Switch in metallo robusto
- Alimentatore integrato
- Supporta VLAN Passthrough, QoS Passthrough, rilevamento loopback e IGMP Snooping
- Design senza ventola
- Staffe di montaggio su rack 19" 1U incluse
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo switch Gigabit a 16 porte, modello TEG-S17, offre prestazioni ad alta larghezza di banda, facilità d'uso e affidabilità. Migliora l'efficienza della rete dell'ufficio ed elimina la congestione con velocità Gigabit e una capacità di commutazione totale di 32Gbps in modalità full-duplex. Un alimentatore universale integrato riduce l'ingombro dei cavi e i LED diagnostici aiutano nella risoluzione dei problemi di rete. Questo switch in metallo robusto supporta inoltre VLAN Passthrough, IGMP Snooping per streaming multicast ottimizzato, DSCP QoS Passthrough per una priorizzazione intelligente del traffico e la prevenzione dei loop per mantenere una rete stabile e senza interruzioni. Ideale per una connettività ad alta velocità affidabile in ambienti esigenti.

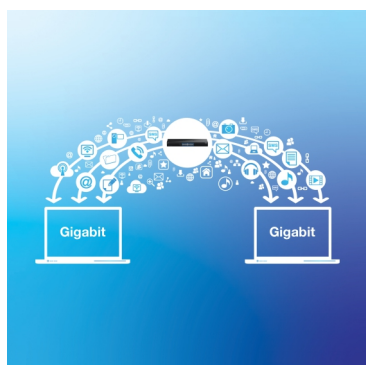

Velocità Gigabit

Le porte Gigabit forniscono connessioni di rete ad alta velocità per 16 dispositivi e una capacità di switching di 32Gbps consente al traffico dati di fluire senza interruzioni, riducendo i colli di bottiglia.



Flessibilità di integrazione

Supporta VLAN Passthrough, QoS Passthrough, rilevamento di loop e IGMP Snooping.



Senza ventola

Il design senza ventola riduce il consumo energetico e diminuisce il rumore operativo fastidioso.

CARATTERISTICHE



Plug and play

Basta accendere lo switch e collegare i dispositivi



Porte

16 porte Ethernet Gigabit



Capacità di commutazione

Capacità di switching di 32Gbps



Design montabile su rack

Con un robusto involucro in metallo e staffe di montaggio su rack incluse, questo switch è ideale per installazioni rack 19" 1U



Flessibilità di integrazione

Supporta VLAN Passthrough, QoS Passthrough, rilevamento di loop e IGMP Snooping.



Jumbo Frame

Invia pacchetti di dimensioni maggiori, o Jumbo Frame (fino a 12 KB), per prestazioni superiori.



Senza ventola

Il design senza ventola riduce il consumo energetico ed elimina il rumore di funzionamento



Indicatori LED


I LED indicano alimentazione, collegamento e attività.



Alimentatore interno

Alimentatore switching universale interno 100 – 240V AC, 50/60Hz

SOLUZIONE DELLA RETE

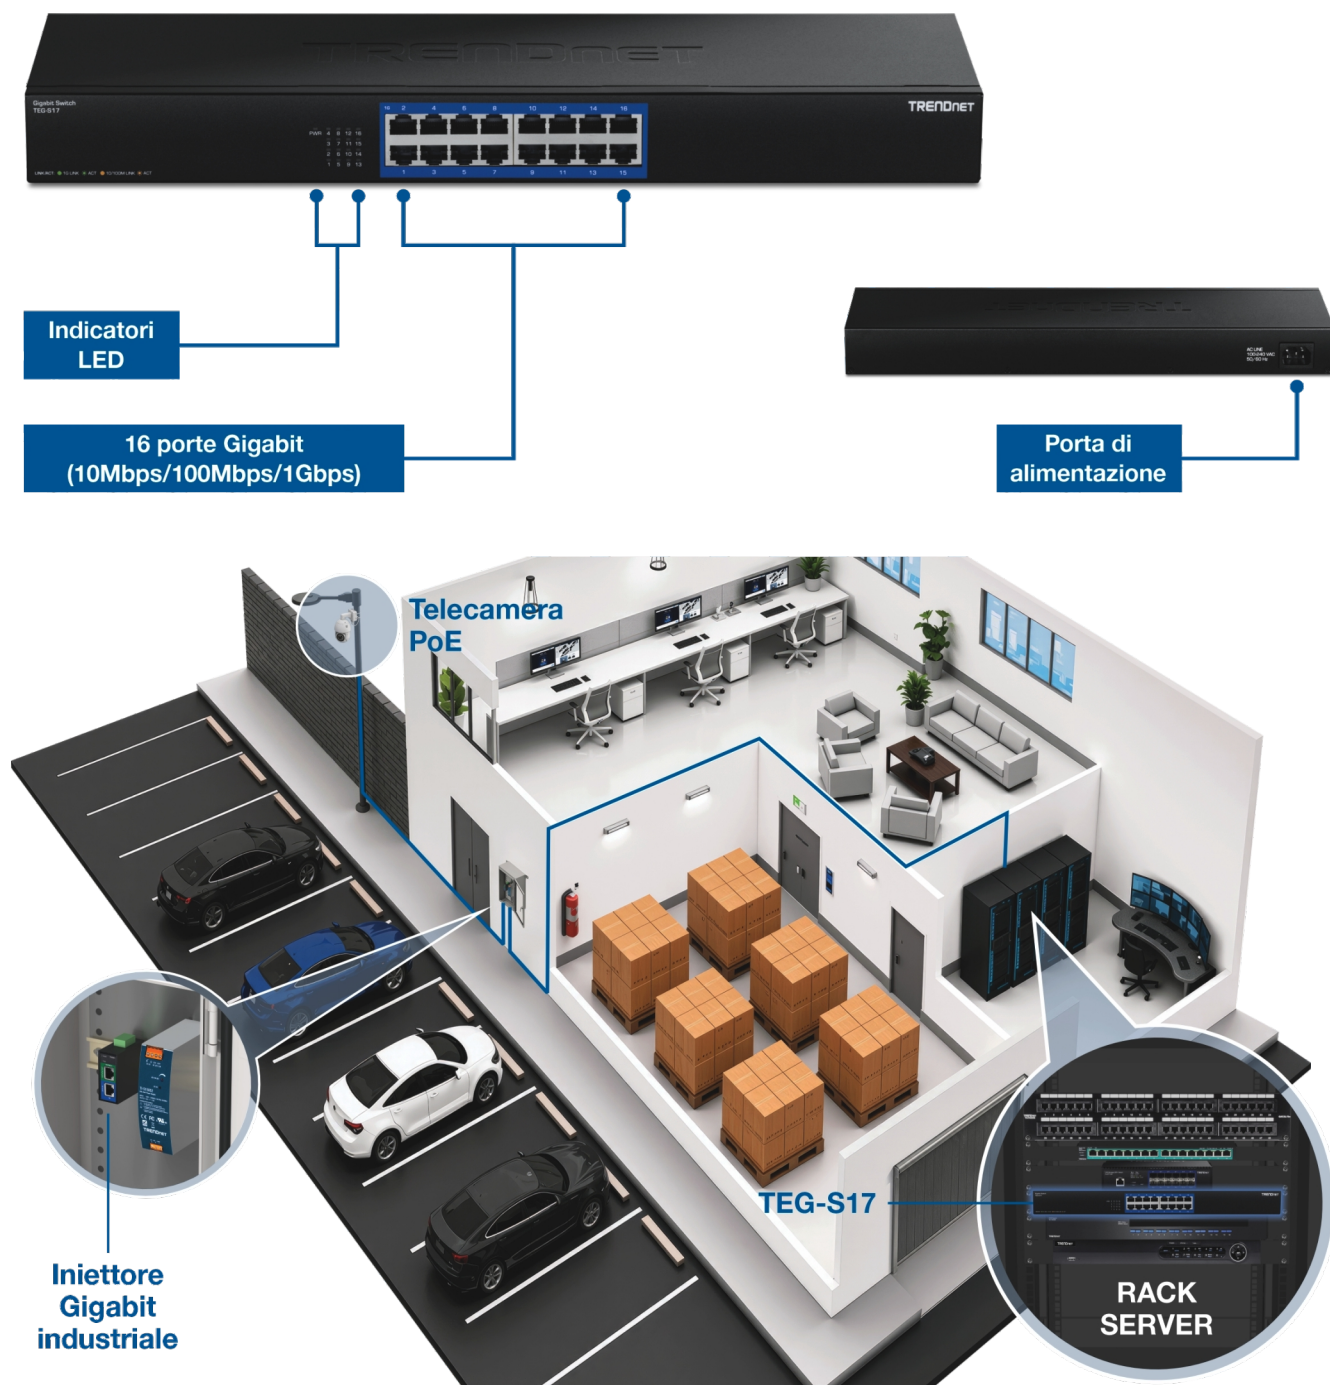

SPECIFICHE

Standard

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interfaccia del dispositivo

- 16 porte Gigabit (10Mbps/100Mbps/1Gbps)
- Indicatori LED

Prestazioni

- Capacità di commutazione: 32Gbps
- Buffer RAM: 1024 KB
- Tabella indirizzi MAC: 16K ingressi
- Velocità di inoltro: 23,8 Mpps (dimensione pacchetto da 64 byte)
- Frame jumbo: 12 KB

Caratteristiche speciali

- VLAN Passthrough
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Pass-through QoS DSCP
- Prevenzione loop
- Inondazione multicast

Alimentazione

- Alimentatore interno: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Consumo max.: 8,43W

Ventola/Acustica

- Design senza ventola

MTBF

- 712.274 ore a 25°C

Temperatura di esercizio

- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni (L x P x A)

- 440 x 131 x 44 mm (17,4 x 5,16 x 1,73 pollici)

Peso

- 1,47 kg (3,23 oz)

Certificazioni

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garanzia

- 3 ans

Contenuto della confezione

- TEG-S17
- Kit di montaggio su rack
- Cavo di alimentazione (1,5 m / 4,9 piedi)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.