




Switch Gigabit de 16 portas

TEG-S17 (V2)

- 16 portas RJ45 Gigabit
- Switch metálico robusto
- Fonte de alimentação integrada
- Suporta passagem de VLAN, passagem de QoS, detecção de loopback e IGMP Snooping
- Design sem ventilador
- Suportes de montagem em rack 19" 1U incluídos
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Switch Gigabit de 16 portas, modelo TEG-S17, oferece alto desempenho de largura de banda, facilidade de uso e confiabilidade. Aumente a eficiência da rede do escritório e elimine congestionamentos com velocidades Gigabit e uma capacidade total de comutação de 32Gbps em modo full-duplex. Uma fonte de alimentação universal integrada reduz a desordem de cabos, e os LEDs de diagnóstico ajudam na solução de problemas da rede. Este switch metálico robusto também suporta passagem de VLAN, IGMP Snooping para streaming multicast otimizado, passagem de QoS DSCP para priorização inteligente do tráfego e prevenção de loop para manter uma rede estável e sem interrupções. Ideal para conectividade de alta velocidade confiável em ambientes exigentes.

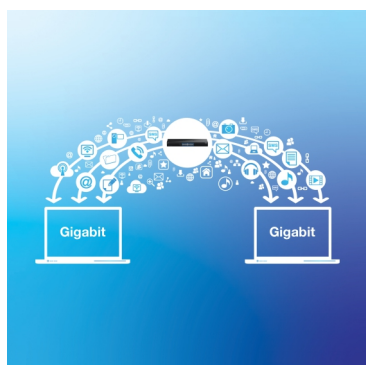

Velocidades Gigabit

As portas Gigabit fornecem conexões de rede de alta velocidade para 16 dispositivos, e uma capacidade de comutação de 32Gbps permite que o tráfego de dados flua de forma contínua, reduzindo gargalos.



Flexibilidade de integração

Suporta VLAN Passthrough, QoS Passthrough, detecção de loop e IGMP Snooping.



Sem ventoinha

O design sem ventilador reduz o consumo de energia e diminui o ruído operacional incômodo.

CARACTERÍSTICAS



Plug and play

Basta ligar o switch e conectar os dispositivos.



Portas

16 portas Ethernet Gigabit



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 32Gbps



Design montável em rack

Com um gabinete metálico robusto e suportes de montagem em rack incluídos, este switch é ideal para instalações em rack 19" 1U.



Flexibilidade de integração

Suporta VLAN Passthrough, QoS Passthrough, detecção de loop e IGMP Snooping.



Jumbo Frame

Envia pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 12 KB), para maior desempenho.



Sem ventoinha

O design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído de operação.



Indicadores LED


Os LEDs indicam energia, link e atividade.



Fonte de alimentação interna

Fonte de alimentação comutada universal interna de 100 – 240V AC, 50/60Hz.

PROJETO DE REDE

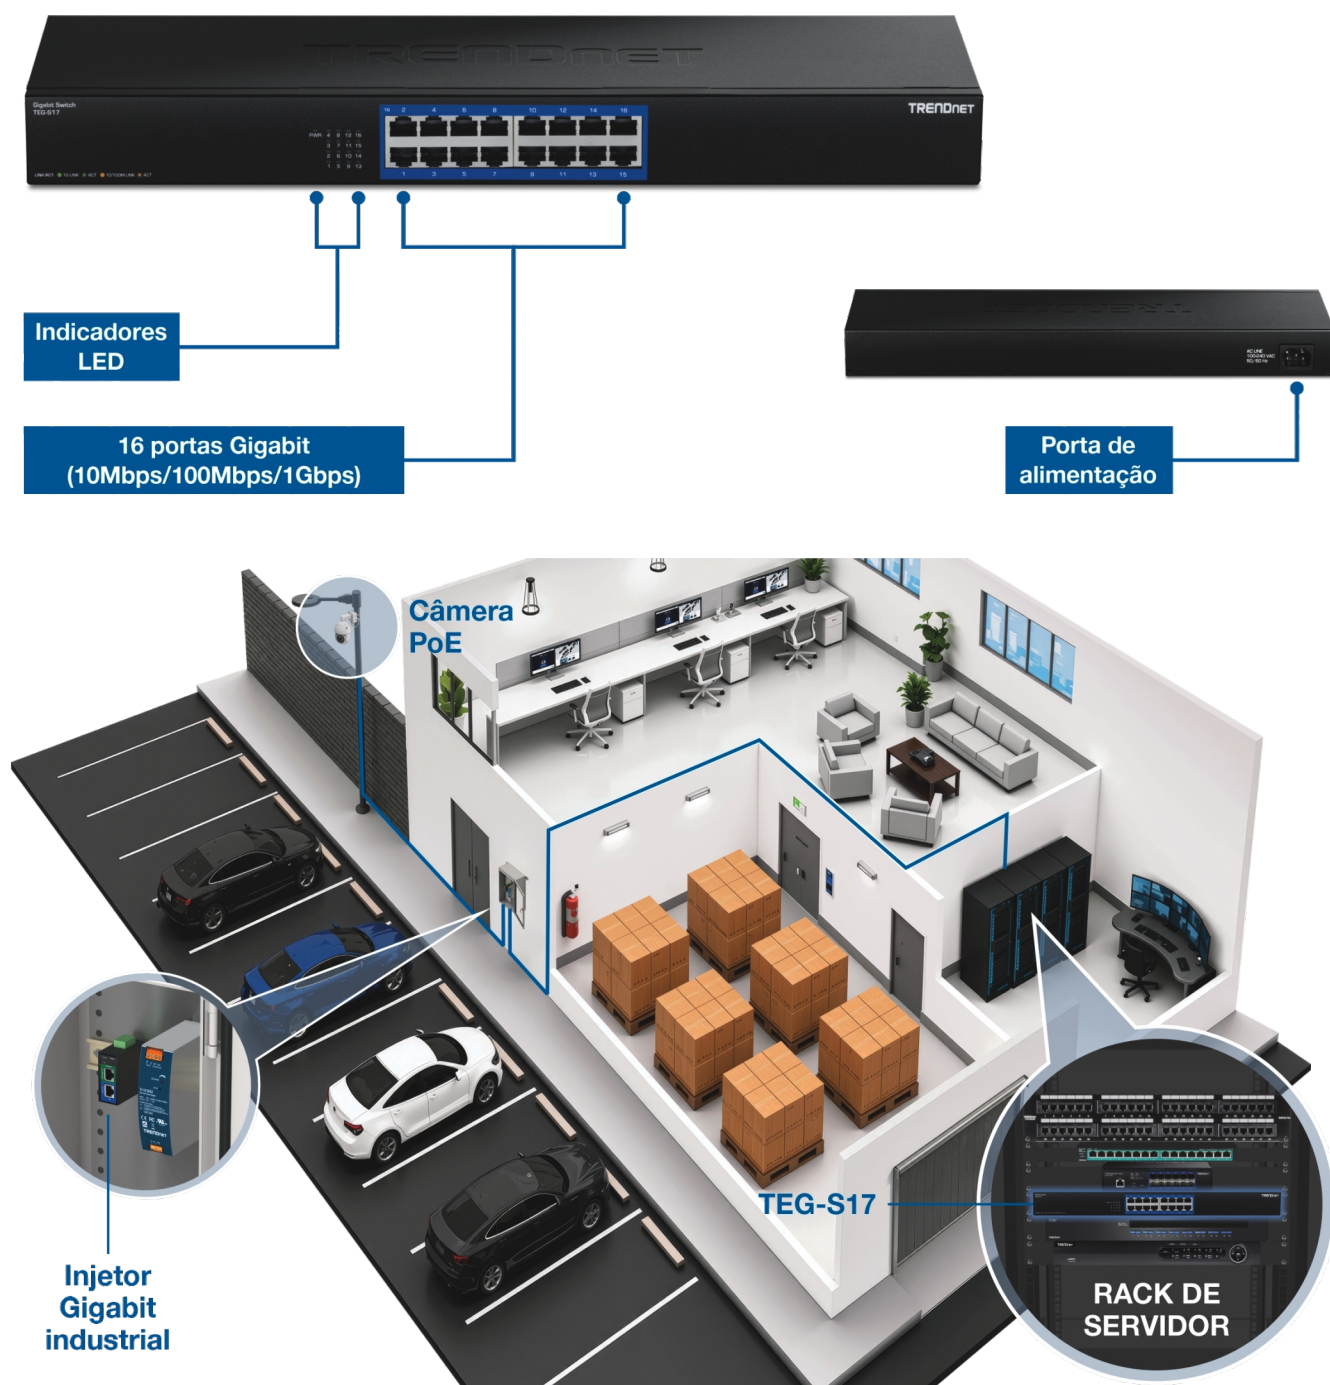

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interface do dispositivo

- 16 portas Gigabit (10Mbps/100Mbps/1Gbps)
- Indicadores LED

Desempenho

- Capacidade de comutação: 32Gbps
- Buffer RAM: 1024 KB
- Tabela de endereços MAC: 16K entradas
- Taxa de encaminhamento: 23,8 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Quadros jumbo: 12 KB

Recursos especiais

- Passagem de VLAN
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Passagem QoS DSCP
- Prevenção de loop
- Inundação multicast

Alimentação

- Fonte de alimentação interna: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Consumo máximo: 8,43W

Ventoinha/Acústica

- Design sem ventilador

MTBF

- 712.274 horas a 25°C

Temperatura de operação

- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Umidade de operação

- Máximo 90% sem condensação

Dimensões (C x L x A)

- 440 x 131 x 44 mm (17,4 x 5,16 x 1,73 pol.)

Peso

- 1,47 kg (3,23 oz)

Certificações

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantia

- 3 años

Conteúdo da embalagem

- TEG-S17
- Kit de montagem em rack
- Cabo de alimentação (1,5 m / 4,9 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.