






Switch Gigabit 24 portas

TEG-S25 (v1.0R)

- 24 portas Gigabit RJ-45
- Switch metálico robusto
- Fonte de alimentação embutida
- Capacidade de chaveamento de 48 Gbps
- Design sem ventilador
- Suportes de montagem em rack 1U 19" incluídos

Switch de 24 Portas Gigabit, modelo TEG-S25, oferece alto desempenho de largura de banda, facilidade de uso e confiabilidade. Aumenta a eficiência da rede e elimina o congestionamento com velocidades gigabit e uma capacidade total de comutação de 48Gbps com modo full-duplex. Uma fonte de alimentação universal integrada reduz a desordem de cabos e os LEDs de diagnóstico ajudam na solução de problemas de rede. Conecte este robusto switch de metal para uma conectividade de rede confiável com alta velocidade.

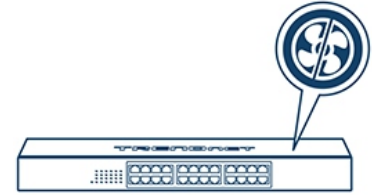

Velocidades Gigabit

As portas Gigabit fornecem conexões de rede de alta velocidade para 24 dispositivos, e uma capacidade de comutação de 48Gbps permite que o tráfego de dados flua suavemente, reduzindo os gargalos de rede.


Design de montagem em rack

Com uma caixa metálica robusta e suportes de montagem em rack incluídos, este switch é adequado para instalações em rack de 19" 1U.

Sem ventoinha

O projeto sem ventilador diminui o consumo de energia e reduz os ruídos de operação que causam distração.

PROJETO DE REDE

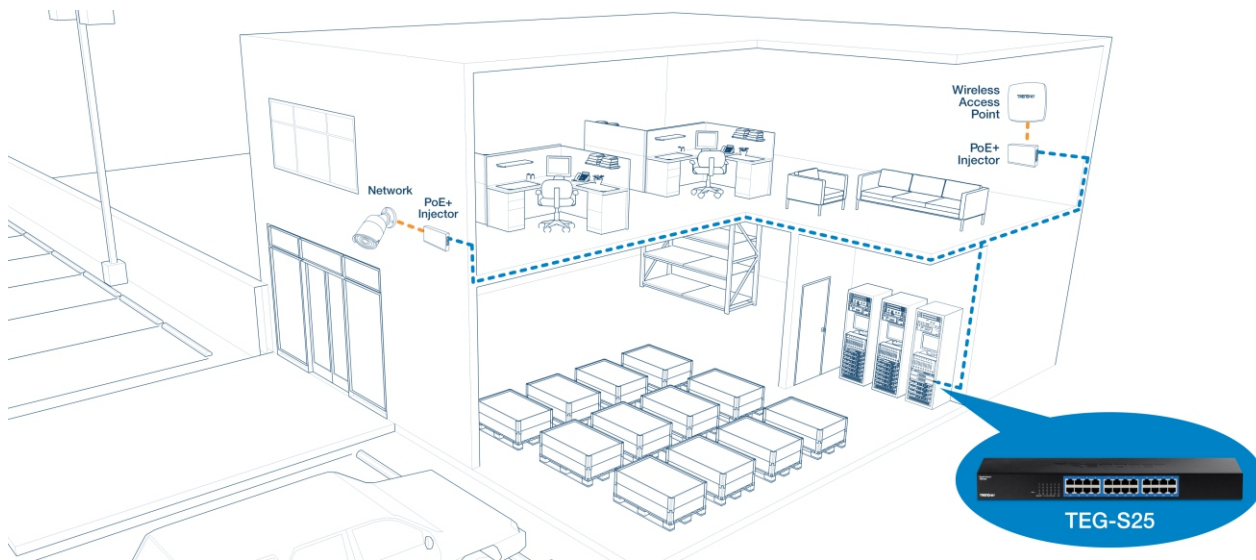

LED indicators

24x Gigabit ports



Power

CARACTERÍSTICAS



Plug and play

Basta ligar o switch e acoplar os dispositivos conectados



Portas

24 x portas gigabit Ethernet



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 48 Gbps



Design de montagem em rack

Com uma caixa metálica robusta e suportes de montagem em rack incluídos, este switch é adequado para instalações em rack de 19" 1U.



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores, ou jumbo frames (até 9 KB), para melhor desempenho do conversor de mídia de fibra multimodo



Sem ventoinha

O design sem ventoinha reduz o consumo de energia e elimina o ruído operacional



Indicadores LED

LEDs de Energia, Link e Atividade



Fonte de Alimentação Interna

Fonte de alimentação universal interna de 100~240VAC, 50/60Hz

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interface

- 24 x portas gigabit
- Indicadores de LED

Intervalo de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full-duplex)

Desempenho

- Capacidade de Comutação: 48Gbps
- RAM Buffer: 512KB
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 8K
- Taxa de encaminhamento: 35,71 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Jumbo Frames: 9 KB

Características especiais

- Instalável em rack

Alimentação

- Fonte de alimentação interna: 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 1A
- Consumo máximo: 14,24W

Ventoinhas/acústica

- Projeto sem ventoinha

MTBF

- 364,460 horas

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensions (L x W x H)

- 440 x 130 x 44mm (17,32 x 5,12 x 1,73 in.)

Peso

- 1,73kg (3,81 libras)

Certificações

- FCC
- CE
- ETL

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S25
- Guia de Instalação Rápido
- Kit para montagem em Rack
- Cabo de Alimentação (1.5m / 4.9 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.