




Switch Gigabit de 24 portas

TEG-S25 (V2)

- 24 portas RJ45 Gigabit
- Switch metálico robusto
- Fonte de alimentação integrada
- Suporta passagem de VLAN, passagem de QoS, detecção de loopback e IGMP Snooping
- Design sem ventilador
- Suportes de montagem em rack 19" 1U incluídos
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Switch Gigabit de 24 portas, modelo TEG-S25, oferece alto desempenho de largura de banda, facilidade de uso e confiabilidade. Aumente a eficiência da rede do escritório e elimine congestionamentos com velocidades gigabit e uma capacidade total de comutação de 48Gbps em modo full-duplex. Uma fonte de alimentação universal integrada reduz a desordem de cabos, e os LEDs de diagnóstico ajudam na solução de problemas da rede. Este switch metálico robusto também suporta passagem de VLAN, IGMP Snooping para streaming multicast otimizado, passagem de QoS DSCP para priorização inteligente do tráfego e prevenção de loop para manter uma rede estável e sem interrupções. Ideal para conectividade de alta velocidade confiável em ambientes exigentes.

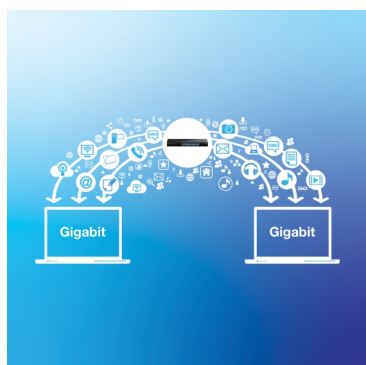

Velocidades Gigabit

As portas Gigabit fornecem conexões de rede de alta velocidade para 24 dispositivos, e uma capacidade de comutação de 48Gbps permite um fluxo de dados contínuo, reduzindo gargalos de tráfego



Flexibilidade de integração

Suporta passagem de VLAN, passagem de QoS, detecção de loopback e IGMP Snooping



Sem ventilador

O design sem ventilador reduz o consumo de energia e diminui o ruído operacional incômodo

CARACTERÍSTICAS



Plug and play

Basta ligar o switch e conectar os dispositivos



Portas

24 portas Ethernet Gigabit



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 48Gbps



Flexibilidade de integração

Suporta passagem de VLAN, passagem de QoS, detecção de loopback e IGMP Snooping



Design montável em rack

Com um gabinete metálico robusto e suportes de montagem em rack incluídos, este switch é ideal para instalações em rack 19" 1U



Quadro jumbo

Envia pacotes maiores, ou quadros jumbo (até 12 KB), para maior desempenho



Sem ventilador

O design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído de operação



Indicadores LED


Os LEDs indicam energia, link e atividade



Fonte de alimentação interna

Fonte de alimentação comutada universal interna de 100 – 240V AC, 50/60Hz

PROJETO DE REDE

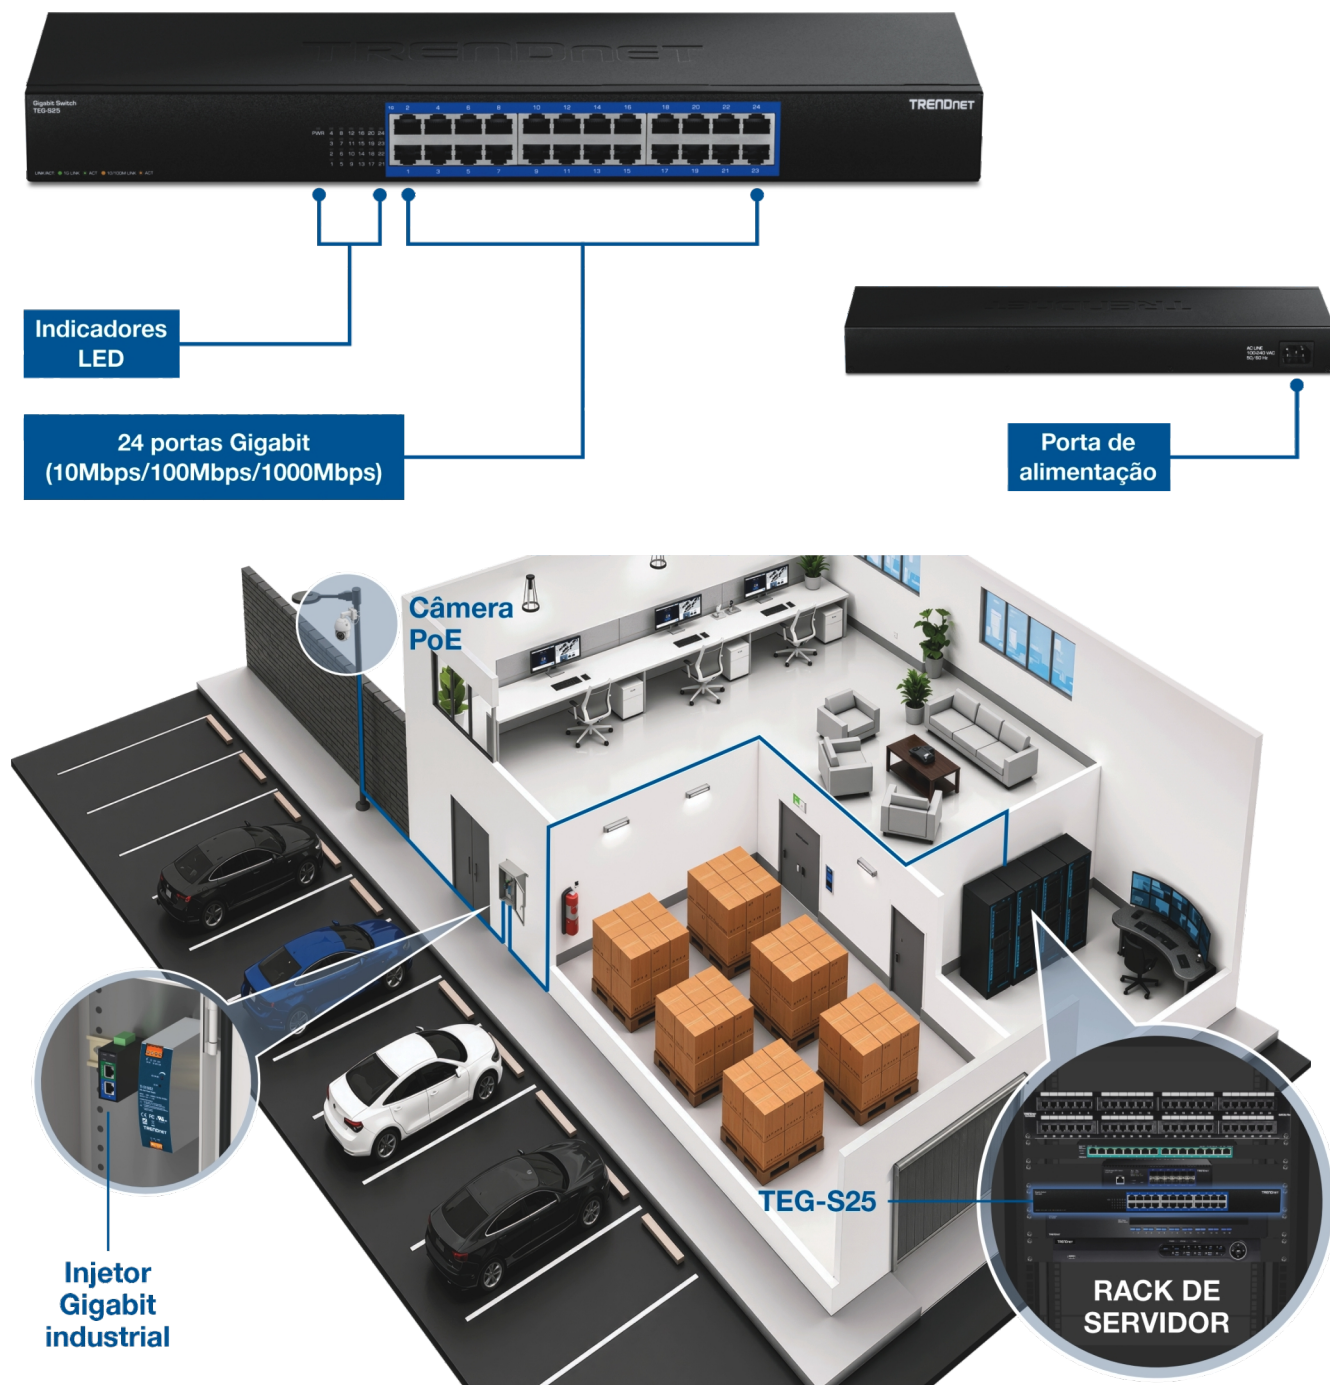

ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

Interface do dispositivo

- 24 portas Gigabit (10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
- Indicadores LED

Desempenho

- Capacidade de comutação: 48Gbps
- Buffer RAM: 1024 KB
- Tabela de endereços MAC: 16K entradas
- Taxa de encaminhamento: 35,7 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Quadros jumbo: 12 KB

Recursos especiais

- Passagem de VLAN
- IGMP Snooping v1/v2/v3
- Passagem QoS DSCP
- Prevenção de loop
- Inundação multicast

Alimentação

- Fonte de alimentação interna: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,5A
- Consumo máximo: 13,75W

Ventoinha/Acústica

- Design sem ventilador

MTBF

- 581.968 horas a 25°C

Temperatura de operação

- 0° – 40°C (32° – 104°F)

Umidade de operação

- Máximo 90% sem condensação

Dimensões (C x L x A)

- 440 x 131 x 44 mm (17,4 x 5,16 x 1,73 pol.)

Peso

- 1,54 kg (3,39 oz)

Certificações

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantia

- 3 años

Conteúdo da embalagem

- TEG-S25
- Kit de montagem em rack
- Cabo de alimentação (1,5 m / 4,9 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.