

Switch 2.5G Não Gerenciado de 6 portas com Porta SFP+ 10G

TEG-S5061 (v1.xR)

- 5 x portas RJ-45 2.5G
- 1 x porta fibra SFP+ 10G
- Compatível com o Cat5e ou cabeamento melhor
- Velocidades de 1000 Mbps compatíveis com Ethernet versões anteriores
- Velocidades de 1000 Mbps compatíveis com SFP versões anteriores
- O design sem ventilador elimina ruídos
- Montável em parede para flexibilidade de instalação
- Capacidade de Comutação de 45Gbps
- Compatível com IEEE 802.3bz (2.5G) e IEEE 802.3ae (10G SFP+)
- Suporta a passagem transparente de VLAN 802.1Q e QoS 802.1p
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

Expanda a largura de banda de sua rede e reduza os gargalos digitais com o switch não gerenciado de 6 portas 2,5G com porta SFP+ 10G da TRENDnet. Esses switches de rede multigig vêm equipados com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que oferecem velocidades de até 2.5Gbps em seu cabeamento Cat5e existente ou superior, e uma porta SFP+ de 10G para redes de fibra de longa distância. Cada switch multigig apresenta um gabinete metálico durável e pode ser montado na parede para maior flexibilidade de configuração. O design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído operacional. Os switches da TRENDnet são soluções econômicas para aumentar a taxa de transferência da sua rede.



Portas 2.5G

Equipado com portas RJ-45 de 2.5GBASE-T que fornecem velocidades ultrarrápidas capazes de atingir até 2.5Gbps sobre o cabeamento Cat5e existente ou superior.



Porta SFP+ 10G

Uma porta SFP+ de fibra 10G dedicada para uma conexão de rede ultrarrápida oferece uma solução econômica para adicionar capacidade de link 10G.



Sem ventilador

O design sem ventoinha dos switches 2.5G com uma porta SFP+ reduz os custos de consumo de energia e elimina o ruído operacional.

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalação

Não é necessária nenhuma configuração, basta conectar os dispositivos de rede ao switch 2.5G com uma porta SFP+

Portas 2.5G

Equipado com portas RJ-45 de 2.5 GBASE-T que fornecem velocidades de até 2.5 Gbps sobre o cabeamento Cat5e existente ou superior

Porta SFP+ 10G

Uma porta de fibra SFP+ 10G dedicada para uma conexão de rede ultrarrápida oferece uma solução econômica para adicionar capacidade de link 10G a uma rede SMB

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 45 Gbps

Sem ventilador

Design sem ventilador reduz o consumo de energia e elimina o ruído de funcionamento

Gabinete

Caixa metálica robusta

Montagem em parede

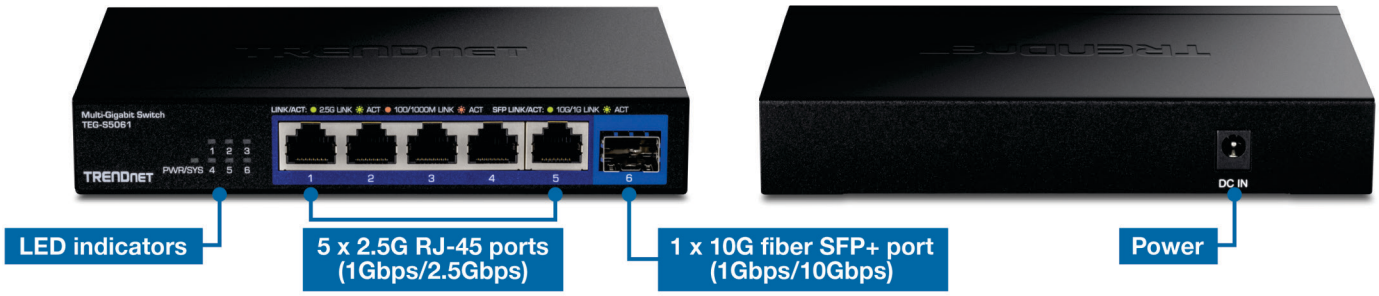
Apresenta um design que permite montagem em parede para maior flexibilidade de instalação.

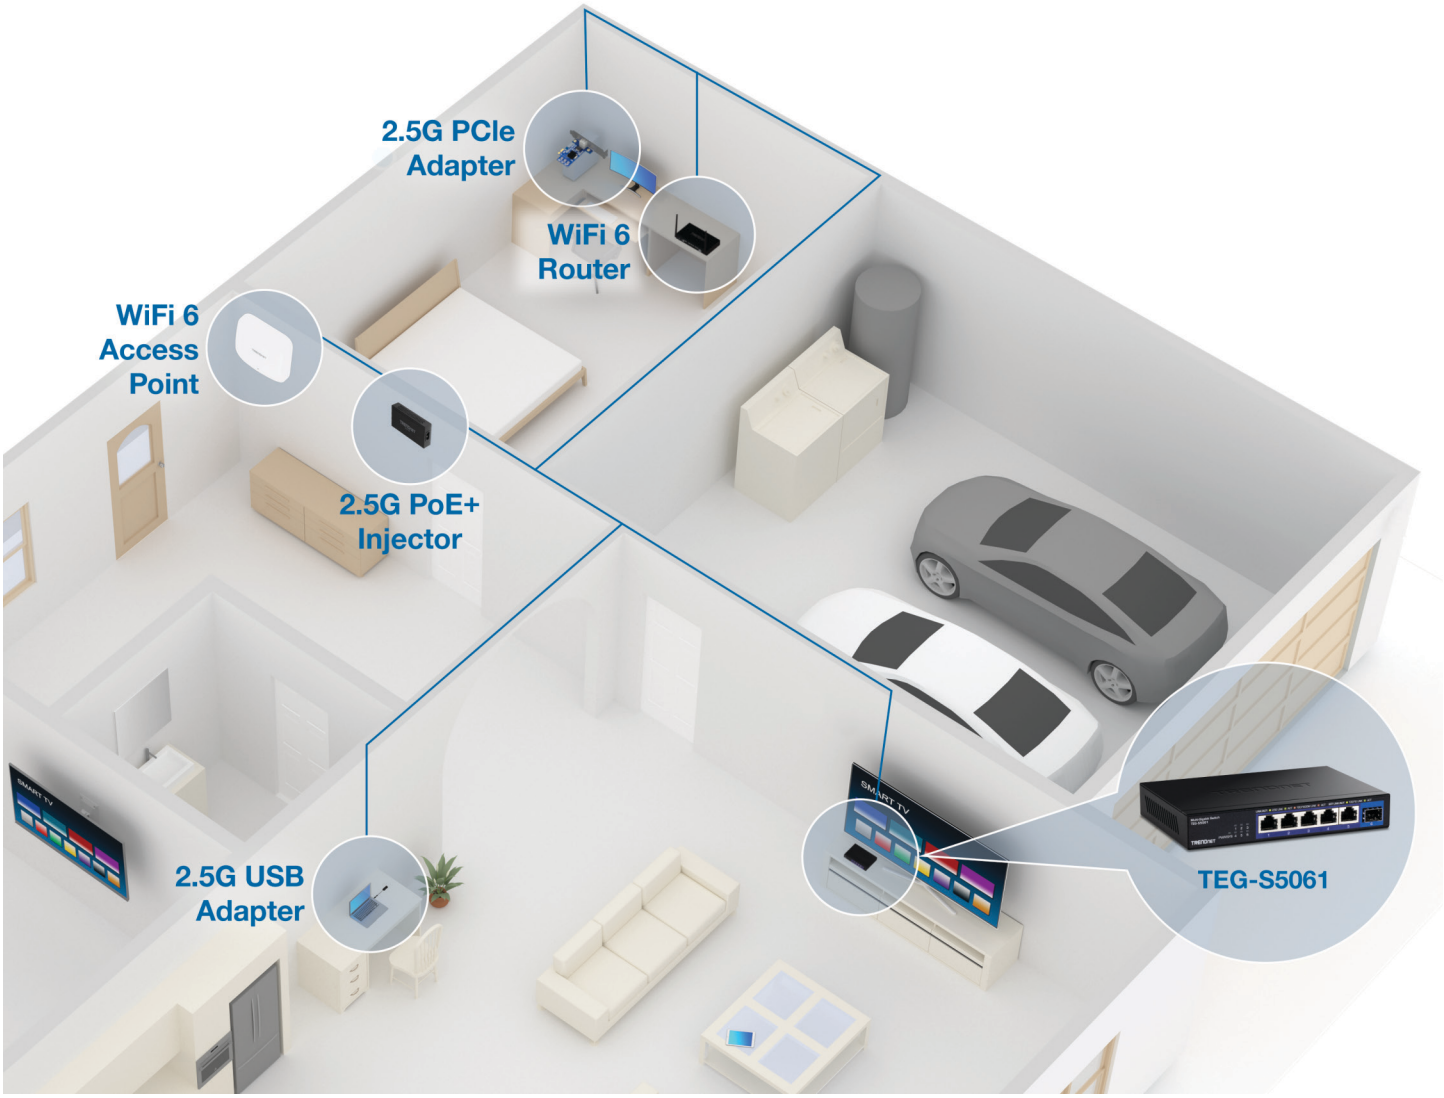
Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 12 KB), para aumentar o desempenho

Indicadores LED

Os LEDs indicadores desse switch multigig transmitem o status da porta


LED indicators
5 x 2.5G RJ-45 ports (1Gbps/2.5Gbps)
1 x 10G fiber SFP+ port (1Gbps/10Gbps)
Power
DC IN


2.5G PCIe Adapter
WiFi 6 Router
WiFi 6 Access Point
2.5G PoE+ Injector
2.5G USB Adapter
TEG-S5061

ESPECIFICAÇÕES

Padrão

- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

Interface do dispositivo

- 5 x portas 2.5GBASE-T (1Gbps/2.5Gbps)
- 1 x porta fibra SFP+ 10G (1Gbps/10Gbps)
- Indicadores LED

Transferência de dados

- Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)
- 2.5 Gigabit: 5Gbps (full duplex)
- SFP: 2Gbps (full duplex)
- SFP+ 20Gbps (full duplex)

Desempenho

- Capacidade de Comutação: 45Gbps
- RAM buffer: 1Mb
- Tabela de Endereços MAC: Entradas de 4K
- Taxa de Encaminhamento: 33.8Mpps (tamanho do pacote 64-byte)
- Jumbo Frames: 12KB

Características especiais

- Passagem transparente de tags VLAN 802.1Q
- Passagem transparente de tags QoS CoS 802.1p
- Montagem em parede

Alimentação

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0.5A
- Saída: 12V DC, 1A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 9,5W

Ventoinhas/acústica

- Design sem ventilador

MTBF

- 674.176 horas

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Dimensões (C x L x A)

- 160 x 110 x 26mm (6,29 x 4,33 x 1,02 pol.)

Peso

- 414g (14,6 oz.)

Certificações

- FCC
- CE

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S5061
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de Energia (12V DC, 1A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.

Atualizado: 9/7/2023