



Switch 10G non administré à 8 ports

TEG-S708 (V3)


- 8 ports RJ45 10G
- Compatible avec le câblage Cat6A existant pour 10Gbps
- Vitesses Ethernet rétrocompatibles de 1Gbps et 2,5Gbps avec un câblage Cat5e ou supérieur
- Ventilateur intelligent
- Capacité de commutation de 160Gb/s
- Prend en charge le passthrough des tags VLAN 802.1Q et CoS 802.1p
- Montable en rack
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch 10G à 8 ports de TRENDnet, modèle TEG-S708, est un switch multi-gig offrant des performances avancées à haut débit, une facilité d'utilisation et une grande fiabilité. Le switch multi-gig TEG-S708 offre huit ports 10G dédiés pour des connexions réseau haut débit avec une capacité de commutation de 160Gb/s et un boîtier métallique robuste montable en rack. Ce switch 10G constitue une solution de commutation économique pour les connexions réseau 10 Gigabit haute vitesse.



Ports 10G

Huit ports 10G pour des connexions réseau haut débit offrent une solution économique pour ajouter une connectivité 10G.

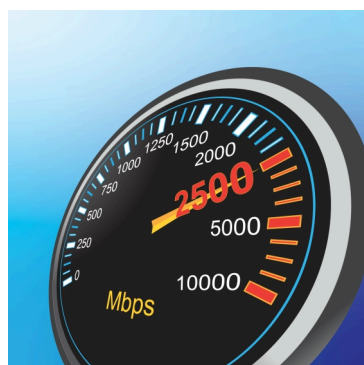

Prise en charge 2,5G

Prend en charge les vitesses multigigabit RJ45 2,5G pouvant atteindre 2,5Gb/s sur un câblage Cat5e existant ou supérieur.



Design rackable

Avec un boîtier métallique robuste et des supports de montage en rack inclus, ce switch convient parfaitement aux installations en rack 19" 1U.

CARACTÉRISTIQUES



Installation facile

Aucune configuration nécessaire, il suffit de connecter les périphériques réseau au switch 10G



Ports 10G

Prend en charge 8 ports 10G pour un débit accru sur le câblage Cat6A existant



Rétrocompatibilité

Rétrocompatible avec les vitesses Ethernet de 1Gbps et 2,5Gbps avec un câblage Cat5e ou supérieur



Capacité de commutation

Prend en charge une capacité de commutation de 160Gb/s



Conception du boîtier

Boîtier métallique robuste



Ventilateur intelligent

Le ventilateur intelligent économise de l'énergie en ajustant automatiquement la vitesse et l'utilisation du ventilateur selon les besoins de refroidissement



Trame jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames jumbo (jusqu'à 12 KB), pour des performances accrues



Montable en rack

Convient parfaitement aux installations en rack 19" 1U avec supports de montage en rack inclus



Voyants LED

INTERFACE DU PÉRIPHÉRIQUE :
Comprend 8 ports RJ45 10GBASET prenant en charge les vitesses multi-gigabit 1G, 2,5G et 10Gb/s avec voyants LED pour une surveillance réseau facile

SOLUTION RÉSEAUX



Voyants LED

8 ports 10GBASE-T
(1Gb/s, 2,5Gb/s, 10Gb/s)



Port
d'alimentation



SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz

Interface du périphérique

- 8 ports 10GBASE-T (1Gb/s, 2,5Gb/s, 10Gb/s)
- Voyants LED

Débit et distance

- Câblage Cat5e : 1Gbps à 100 m (328 pieds)
- Câblage Cat6 : 10Gbps à 55 m (180 pieds)
- Câblage Cat6a : 10Gbps à 100 m (328 pieds)

Performances

- Capacité de commutation : 160Gb/s
- Tampon RAM : 1,5 MB
- Tableau des adresses MAC : 16K entrées
- Débit de transfert : 119,4 Mpps (taille de paquet de 64 octets)
- Trames jumbo : 12 KB

Alimentation

- Entrée : 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 1 A, alimentation interne
- Consommation max. : 25,01W

Ventilateur/acoustique

- Quantité : 1
- Ventilateur intelligent
- Niveau sonore : 39,1 dBa (max.) à 3500 RPM

MTBF

- 475 656 heures

Température de fonctionnement

- 0° – 50°C (32° – 122°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions (L x l x H)

- 265 x 183 x 43 mm (10,43 x 7,2 x 1,73 pouces)

Poids

- 1,57 kg (3,46 lb.)

Certifications

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-S708
- Kit de montage en rack
- Cordon d'alimentation (1,5 m / 4,9 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.