



Switch 10G no administrado de 8 puertos

TEG-S708 (V3)


- 8 puertos RJ45 10G
- Compatible con cableado Cat6A existente para 10Gbps
- Velocidades Ethernet compatibles con versiones anteriores de 1Gbps y 2,5Gbps con cableado Cat5e o superior
- Ventilador inteligente
- Capacidad de conmutación: 160Gbps
- Compatible con passthrough de etiquetas VLAN 802.1Q y CoS 802.1p
- Montable en rack
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El switch 10G de 8 puertos de TRENDnet, modelo TEG-S708, es un switch multi-gig que ofrece rendimiento avanzado de alto ancho de banda, facilidad de uso y fiabilidad. El switch multi-gig TEG-S708 ofrece ocho puertos 10G dedicados para conexiones de red de alta velocidad con una capacidad de conmutación de 160Gbps y una carcasa metálica resistente montable en rack. Este switch 10G es una solución de switch rentable para conexiones de red 10 Gigabit de alta velocidad.



Puertos 10G

Ocho puertos 10G para conexiones de red de alta velocidad proporcionan una solución rentable para agregar capacidad de enlace 10G.

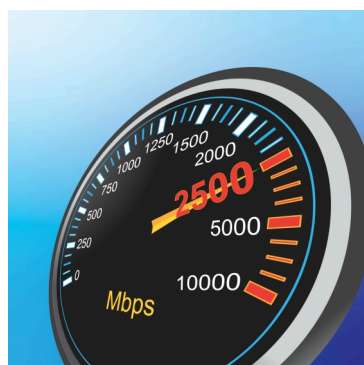

Compatibilidad 2,5G

Admite velocidades multi-gigabit RJ45 2,5G de hasta 2,5Gbps sobre cableado Cat5e existente o superior.



Diseño rackmount

Con una carcasa metálica resistente y soportes de montaje en rack incluidos, este switch es ideal para instalaciones en rack 19" 1U.

CARACTERÍSTICAS



Instalación fácil

No se necesita configuración, simplemente conecte los dispositivos de red al switch 10G



Puertos 10G

Admite 8 puertos 10G para un mayor rendimiento sobre cableado Cat6A existente



Compatibilidad con versiones anteriores

Compatible con versiones anteriores con velocidades Ethernet de 1Gbps y 2,5Gbps con cableado Cat5e o superior



Capacidad de conmutación

Admite una capacidad de conmutación de 160Gbps



Diseño de la carcasa

Carcasa metálica resistente



Ventilador inteligente

El ventilador inteligente ahorra energía ajustando automáticamente la velocidad y el uso del ventilador según las necesidades de refrigeración



Trama jumbo

Envía paquetes más grandes, o tramas jumbo (hasta 12 KB), para un mayor rendimiento



Montable en rack

Ideal para instalaciones en rack 19" 1U con soportes de montaje en rack incluidos



Indicadores LED

INTERFAZ DEL DISPOSITIVO: Cuenta con 8 puertos RJ45 10GBASE-T compatibles con velocidades multi-gigabit 1G/2,5G/ 10Gbps e indicadores LED para una fácil supervisión de la red

SOLUCIÓN DE REDES



Indicadores LED

8 puertos 10GBASE-T
(1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)



Puerto de
alimentación



ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos 10GBASE-T (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Indicadores LED

Rendimiento y distancia

- Cableado Cat5e: 1Gbps a 100 m (328 pies)
- Cableado Cat6: 10Gbps a 55 m (180 pies)
- Cableado Cat6a: 10Gbps a 100 m (328 pies)

Rendimiento

- Capacidad de conmutación: 160Gbps
- Búfer RAM: 1,5 MB
- Tabla de direcciones MAC: 16K entradas
- Tasa de reenvío: 119,4 Mpps (tamaño de paquete de 64 bytes)
- Tramas jumbo: 12 KB

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 1 A, fuente de alimentación interna
- Consumo máximo: 25,01W

Ventilador/acústica

- Cantidad: 1
- Ventilador inteligente
- Nivel de ruido: 39,1 dBa (máx.) a 3500 RPM

MTBF

- 475.656 horas

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 50°C (32° – 122°F)

Humedad de funcionamiento

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones (L x A x A)

- 265 x 183 x 43 mm (10,43 x 7,2 x 1,73 pulgadas)

Peso

- 1,57 kg (3,46 lb.)

Certificaciones

- FCC
- CE
- LVD
- ETL

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S708
- Kit de montaje en rack
- Cable de alimentación (1,5 m / 4,9 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.