



Switch 10G non administré à 5 ports

TEG-S750 (V3)


- 5 ports RJ45 10G
- Compatible avec le câblage Cat6A existant pour 10Gb/s
- Vitesses Ethernet rétrocompatibles de 1Gb/s et 2,5Gb/s avec un câblage Cat5e ou supérieur
- Capacité de commutation de 100Gb/s
- Prend en charge le passthrough des tags VLAN 802.1Q et CoS 802.1p
- Design sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch 10G à 5 ports de TRENDnet, modèle TEG-S750, offre des performances avancées à haut débit, une facilité d'utilisation et une grande fiabilité. Le switch 10G TEG-S750 dispose de cinq ports 10G dédiés pour des connexions réseau haut débit avec une capacité de commutation de 100Gb/s. Avec un boîtier métallique compact et robuste et un design sans ventilateur, le switch 10G constitue une solution de commutation fiable et économique pour les connexions réseau 10 Gigabit haute vitesse. Ce switch 10G non administré polyvalent prend également en charge les connexions 1G et 2,5G pour un débit plus rapide sur votre câblage Cat5e existant (ou supérieur).



Ports 10G

Offre une solution économique pour ajouter une connectivité 10G avec cinq ports 10G pour des connexions haut débit sur câblage Cat6A ou supérieur.

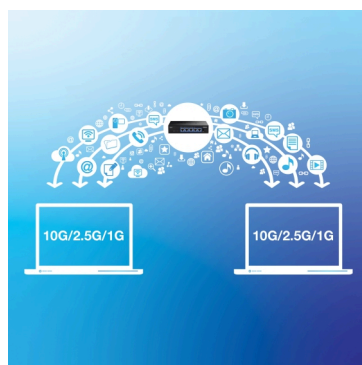

Prise en charge Multi-Gigabit

Prend en charge les vitesses multi-gigabit RJ45 2,5G pouvant atteindre 2,5Gbps sur un câblage Cat5e existant ou supérieur.



Sans ventilateur

Le design pratique sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et les coûts, et élimine les bruits gênants pour un fonctionnement silencieux.

CARACTÉRISTIQUES



Installation facile

Aucune configuration nécessaire, il suffit de connecter les périphériques réseau au switch 10G



Ports 10G

Prend en charge 5 ports 10G pour un débit accru sur le câblage Cat6A existant



Rétrocompatibilité

Rétrocompatible avec les vitesses Ethernet de 1Gbps et 2,5Gbps avec un câblage Cat5e ou supérieur



Capacité de commutation

Prend en charge une capacité de commutation de 100Gb/s



Conception du boîtier

Boîtier métallique robuste montable au mur



Trame jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames jumbo (jusqu'à 12 KB), pour des performances accrues



Voyants LED

Les voyants LED indiquent facilement l'état des ports



Sans ventilateur

Le design sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit pour un fonctionnement silencieux

SOLUTION RÉSEAUX



Voyants
LED

5 ports 10G
(1Gb/s, 2,5Gb/s, 10Gb/s)

Port
d'alimentation



Orifices de
montage mural



SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3x

Interface du périphérique

- 5 ports 10G (1Gb/s, 2,5Gb/s, 10Gb/s)
- Voyants LED

Performances

- Capacité de commutation : 100Gb/s
- Tampon RAM : 1,5 MB
- Tableau des adresses MAC : 16K entrées
- Trames jumbo : 12 KB
- Débit de transfert : 74,4 Mpps (taille de paquet de 64 octets)

Alimentation

- Entrée : 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,7 A
- Sortie : 12V DC, 2 A
- Consommation max. : 16,5W

MTBF

- 621 515 heures à 25°C

Ventilateur / acoustique

- Sans ventilateur

Température de fonctionnement

- 0°C – 40°C (-4°F – 122°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 90% sans condensation

Dimensions

- 180 x 145 x 34 mm (7 x 5,7 x 1,3 pouces)

Poids

- 865 g (1,9 lb.)

Certifications

- CE
- FCC
- LVD

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-S750
- Adaptateur d'alimentation (12V, 2 A)
- Kit de fixation murale

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.