



## Switch 10G non gestito a 5 porte

TEG-S750 (V3)


- 5 porte RJ45 10G
- Compatibile con il cablaggio Cat6A esistente per 10Gbps
- Velocità Ethernet retrocompatibili di 1Gbps e 2,5Gbps con cablaggio Cat5e o superiore
- Capacità di commutazione: 100Gbps
- Supporta il passthrough dei tag VLAN 802.1Q e CoS 802.1p
- Design senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo switch 10G a 5 porte di TRENDnet, modello TEG-S750, offre prestazioni avanzate ad alta larghezza di banda, facilità d'uso e affidabilità. Lo switch 10G TEG-S750 dispone di cinque porte 10G dedicate per connessioni di rete ad alta velocità con una capacità di commutazione di 100Gbps. Con un robusto involucro in metallo compatto e un design senza ventola, lo switch 10G è una soluzione switch affidabile ed economica per connessioni di rete 10 Gigabit ad alta velocità. Questo versatile switch 10G non gestito supporta inoltre connessioni 1G e 2,5G per un throughput più elevato sul cablaggio Cat5e esistente (o superiore).



### Porte 10G

Offre una soluzione economica per aggiungere capacità di collegamento 10G con cinque porte 10G per connessioni ad alta velocità su cablaggio Cat6A o superiore.

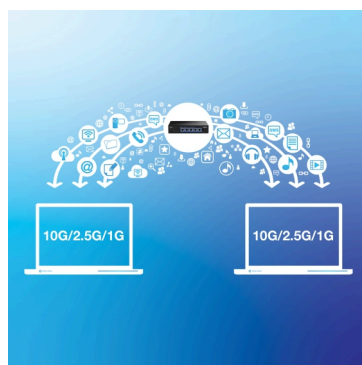

### Supporto Multi-Gigabit

Supporta velocità multi-gigabit RJ45 2,5G fino a 2,5Gbps su cablaggio Cat5e esistente o superiore.



### Senza ventola

Il pratico design senza ventola riduce il consumo energetico e i costi, eliminando i rumori fastidiosi per un funzionamento silenzioso.

## CARATTERISTICHE



#### Installazione semplice

Nessuna configurazione necessaria, basta collegare i dispositivi di rete allo switch 10G



#### Porte 10G

Supporta 5 porte 10G per un throughput maggiore sul cablaggio Cat6A esistente



#### Retrocompatibilità

Retrocompatibile con velocità Ethernet di 1Gbps e 2,5Gbps con cablaggio Cat5e o superiore



#### Capacità di commutazione

Supporta una capacità di commutazione di 100Gbps



#### Design dell'involucro

Robusto involucro in metallo montabile a parete



#### Frame jumbo

Invia pacchetti più grandi, o frame jumbo (fino a 12 KB), per prestazioni migliorate



#### Indicatori LED

Gli indicatori LED indicano comodamente lo stato delle porte



#### Senza ventola

Il design senza ventola riduce il consumo energetico ed elimina il rumore per un funzionamento silenzioso

## SOLUZIONE DELLA RETE



Indicatori  
LED

5 porte 10G  
(1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)

Porta di  
alimentazione



Fori per  
montaggio a parete



## SPECIFICHE

### Standard

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3x

### Interfaccia del dispositivo

- 5 porte 10G (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Indicatori LED

### Prestazioni

- Capacità di commutazione: 100Gbps
- Buffer RAM: 1,5 MB
- Tabella indirizzi MAC: 16K ingressi
- Frame jumbo: 12 KB
- Velocità di inoltro: 74,4 Mpps (dimensione pacchetto da 64 byte)

### Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,7 A
- Uscita: 12V DC, 2 A
- Consumo massimo: 16,5W

### MTBF

- 621.515 ore a 25°C

### Ventola / acustica

- Senza ventola

### Temperatura di esercizio

- 0°C – 40°C (-4°F – 122°F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Dimensioni

- 180 x 145 x 34 mm (7 x 5,7 x 1,3 pollici)

### Peso

- 865 g (1,9 lb.)

### Certificazioni

- CE
- FCC
- LVD

### Garanzia

- 3 anni

### Contenuto della confezione

- TEG-S750
- Alimentatore (12V, 2 A)
- Kit di montaggio a parete

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.