



Switch 10G não gerenciável de 5 portas

TEG-S750 (V3)


- 5 portas RJ45 10G
- Compatível com cabeamento Cat6A existente para 10Gbps
- Velocidades Ethernet retrocompatíveis de 1Gbps e 2,5Gbps com cabeamento Cat5e ou superior
- Capacidade de comutação: 100Gbps
- Suporta passthrough de tags VLAN 802.1Q e CoS 802.1p
- Design sem ventoinha para operação silenciosa
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Switch 10G de 5 portas da TRENDnet, modelo TEG-S750, oferece desempenho avançado de alta largura de banda, facilidade de uso e confiabilidade. O switch 10G TEG-S750 possui cinco portas 10G dedicadas para conexões de rede de alta velocidade com capacidade de comutação de 100Gbps. Com um gabinete metálico compacto e robusto e design sem ventoinha, o switch 10G é uma solução de switch confiável e econômica para conexões de rede 10 Gigabit de alta velocidade. Este versátil switch 10G não gerenciável também suporta conexões 1G e 2,5G para maior throughput sobre seu cabeamento Cat5e existente (ou superior).



Portas 10G

Fornecer uma solução econômica para adicionar capacidade de link 10G com cinco portas 10G para conexões de alta velocidade por cabeamento Cat6A ou superior.

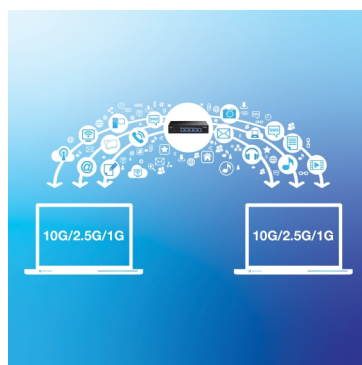

Suporte Multi-Gigabit

Suporta velocidades multi-gigabit RJ45 2,5G de até 2,5Gbps sobre cabeamento Cat5e existente ou superior.



Sem ventoinha

O design conveniente sem ventoinha reduz o consumo de energia e os custos, e elimina ruídos incômodos para uma operação silenciosa.

CARACTERÍSTICAS



Instalação fácil

Nenhuma configuração necessária, basta conectar os dispositivos de rede ao switch 10G



Portas 10G

Suporta 5 portas 10G para maior throughput sobre cabeamento Cat6A existente



Compatibilidade com versões anteriores

Compatível com versões anteriores com velocidades Ethernet de 1Gbps e 2,5Gbps com cabeamento Cat5e ou superior



Capacidade de comutação

Suporta uma capacidade de comutação de 100Gbps



Projeto do gabinete

Gabinete metálico robusto montável na parede



Quadro jumbo

Envia pacotes maiores, ou quadros jumbo (até 12 KB), para maior desempenho



Indicadores LED

Os indicadores LED mostram convenientemente o status das portas



Sem ventoinha

O design sem ventoinha reduz o consumo de energia e elimina ruídos para uma operação silenciosa

PROJETO DE REDE



Indicadores
LED

5 portas 10G
(1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)

Porta de
alimentação



Orifícios de
montagem em parede



ESPECIFICAÇÕES

Padrões

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3x

Interface do dispositivo

- 5 portas 10G (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Indicadores LED

Desempenho

- Capacidade de comutação: 100Gbps
- Buffer RAM: 1,5 MB
- Tabela de endereços MAC: 16K entradas
- Quadros jumbo: 12 KB
- Taxa de encaminhamento: 74,4 Mpps
(tamanho do pacote de 64 bytes)

Alimentação

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,7 A
- Saída: 12V CC, 2 A
- Consumo máximo: 16,5W

MTBF

- 621.515 horas a 25°C

Ventoinha / acústica

- Sem ventoinha

Temperatura de operação

- 0°C – 40°C (-4°F – 122°F)

Umidade de operação

- Máximo 90% sem condensação

Dimensões

- 180 x 145 x 34 mm (7 x 5,7 x 1,3 pol.)

Peso

- 865 g (1,9 lb.)

Certificações

- CE
- FCC
- LVD

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S750
- Adaptador de alimentação (12V, 2 A)
- Kit de montagem em parede

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.