



Switch 10G no administrado de 5 puertos

TEG-S750 (V3)


- 5 puertos RJ45 10G
- Compatible con cableado Cat6A existente para 10Gbps
- Velocidades Ethernet compatibles con versiones anteriores de 1Gbps y 2,5Gbps con cableado Cat5e o superior
- Capacidad de conmutación: 100Gbps
- Compatible con passthrough de etiquetas VLAN 802.1Q y CoS 802.1p
- Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El switch 10G de 5 puertos de TRENDnet, modelo TEG-S750, ofrece rendimiento avanzado de alto ancho de banda, facilidad de uso y fiabilidad. El switch 10G TEG-S750 cuenta con cinco puertos 10G dedicados para conexiones de red de alta velocidad con una capacidad de conmutación de 100Gbps. Con una carcasa metálica compacta y resistente y un diseño sin ventilador, el switch 10G es una solución de switch fiable y rentable para conexiones de red 10 Gigabit de alta velocidad. Este versátil switch 10G no administrado también admite conexiones 1G y 2,5G para un mayor rendimiento sobre su cableado Cat5e existente (o superior).



Puertos 10G

Proporciona una solución rentable para agregar capacidad de enlace 10G con cinco puertos 10G para conexiones de alta velocidad mediante cableado Cat6A o superior.

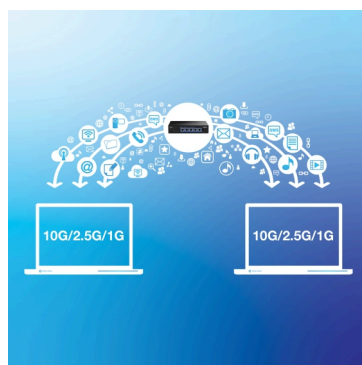

Compatibilidad Multi-Gigabit

Admite velocidades multi-gigabit RJ45 2,5G de hasta 2,5Gbps sobre cableado Cat5e existente o superior.



Sin ventilador

El práctico diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y los costos, y elimina ruidos molestos para un funcionamiento silencioso.

CARACTERÍSTICAS



Instalación fácil

No se necesita configuración, simplemente conecte los dispositivos de red al switch 10G



Puertos 10G

Admite 5 puertos 10G para un mayor rendimiento sobre cableado Cat6A existente



Compatibilidad con versiones anteriores

Compatible con versiones anteriores con velocidades Ethernet de 1Gbps y 2,5Gbps con cableado Cat5e o superior



Capacidad de conmutación

Admite una capacidad de conmutación de 100Gbps



Diseño de la carcasa

Carcasa metálica resistente montable en pared



Trama jumbo

Envía paquetes más grandes, o tramas jumbo (hasta 12 KB), para un mayor rendimiento



Indicadores LED

Los indicadores LED muestran cómodamente el estado de los puertos



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina el ruido para un funcionamiento silencioso

SOLUCIÓN DE REDES



Indicadores
LED



5 puertos 10G
(1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)



Puerto de
alimentación



Orificios de
montaje en pared



ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3x

Interfaz del dispositivo

- 5 puertos 10G (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Indicadores LED

Rendimiento

- Capacidad de conmutación: 100Gbps
- Búfer RAM: 1,5 MB
- Tabla de direcciones MAC: 16K entradas
- Tramas jumbo: 12 KB
- Tasa de reenvío: 74,4 Mpps (tamaño de paquete de 64 bytes)

Alimentación

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60 Hz, 0,7 A
- Salida: 12V DC, 2 A
- Consumo máximo: 16,5W

MTBF

- 621.515 horas a 25°C

Ventilador / acústica

- Sin ventilador

Temperatura de funcionamiento

- 0°C – 40°C (-4°F – 122°F)

Humedad de funcionamiento

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

- 180 x 145 x 34 mm (7 x 5,7 x 1,3 pulgadas)

Peso

- 865 g (1,9 lb.)

Certificaciones

- CE
- FCC
- LVD

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S750
- Adaptador de corriente (12V, 2 A)
- Kit de montaje en pared

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.