



## Modem router ADSL 2/2+ wireless g 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

Il modem router ADSL 2/2+ wireless g 54Mbps (codice TEW-436BRM) è un modem e router wireless g “tutto in uno”.

Non è necessario acquistare modem e router separati. L'elegante apparecchio consta di un modem ADSL 2/2+, un router wireless g ed uno switch a 4 porte, tutto in un unico prodotto.

Installa subito il dispositivo per navigare in internet, scaricare file, giocare e parlare online. La codifica wireless avanzata, un doppio firewall e l'interruttore per attivare e disattivare il wireless proteggono i tuoi dati preziosi. Il Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente agli utenti di sincronizzare le periferiche wireless dotate di funzione WPS in maniera sicura con il semplice tocco di un pulsante.



Powered by an  
ENERGY STAR®  
qualified adapter  
for a better  
environment

### Caratteristiche • Compatibile Wi-Fi con i dispositivi wireless IEEE 802.11g e IEEE 802.11b

- Compatibile con gli standard ADSL, ADSL2 e ADSL2+ e con i tipi di connessione PPPoE, PPPoA o IPoA
- Impostazione protetta Wi-Fi (WPS) per semplice connettività alla rete
- Supporta RIP, routing statico e funzione di DNS dinamico
- Supporta il protocollo di gestione remota TR-069
- Tecnologia Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS)
- Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)
- Supporta controllo di accesso Internet (Indirizzo MAC, Dominio, URL e filtro IP)
- Supporta sistemi operativi Windows, Linux and Mac
- Econfigurazione facile e Gestione Remota con browser web (HTTP)
- Cifratura wireless avanzata: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS e WPA/WPA2-PSK
- UPnP (Universal Plug & Play) e supporto ALGs per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, gioco, remote desktop, Net Meeting, telnet, e molto altro ancora
- Pulsante accensione/spegnimento (On / off)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

# Modem router ADSL 2/2+ wireless g 54Mbps TEW-436BRM


## Specifiche

Hardware	
<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme alla norma ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)</li><li>• Conforme alla norma ADSL2+ standard: G.992.5 Annex A</li><li>• IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet</li><li>• Conforme alla norma ADSL2+: G.992.3 (G.dmt.bis)</li><li>• IEEE 802.11b &amp; 802.11g Wireless LAN</li></ul>
<b>Protocollo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IP, NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy</li></ul>
<b>Firewall</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firewall con NAT</li><li>• Firewall Stateful Packet Inspection (SPI)</li><li>• Packet Filtering – IP, dominio MAC, parola chiave</li><li>• Gestione controllo accesso LAN/WLAN</li></ul>
<b>ATM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Multiplexing VC e LLC</li><li>• Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)</li><li>• OAM F4/F5 loop-back</li><li>• PPP over ATM (RFC2364)</li><li>• PPP over Ethernet (RFC2516)</li><li>• ATM TrafficShaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)</li></ul>
<b>Gestione tramite console</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurazione Web (HTTP)</li><li>• Funzione CLI (Command Line Interface) via Telnet</li><li>• Gestione remota TR-069</li><li>• Supporta SNMP</li><li>• Supporta IGMP v1/v2</li><li>• Aggiornamento SW</li></ul>
<b>Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme alla norma ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)</li><li>• Conforme alla norma ADSL: G.992.3 (G.dmt.bis)</li><li>• Conforme alla norma ADSL2++ standard: G.992.5 Annex A</li></ul>
<b>Porta LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation</li></ul>
<b>Pulsante reset</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ripristina la configurazione di fabbrica</li></ul>
<b>Pulsante accensione/ spegnimento (On / off)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulsante alimentazione elettrica on/off</li></ul>
<b>Pulsante WPS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impostazione protetta Wi-Fi (WPS) connessione automatica wireless</li></ul>
<b>Esposizione di LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione</li><li>• LAN1~4: Link/ACT</li><li>• WLAN: Link/ACT</li><li>• WPS</li><li>• ADSL</li><li>• Internet</li></ul>
<b>Alimentazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adattatore d'alimentazione esterno 12V DC 1A</li></ul>
<b>Consumo elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6.5 watts (max)</li></ul>
<b>Dimensioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 195 x 120 x 30 mm (7.6 x 4.7 x 1.2 pollici) (senza antenna)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 351g (12.4 oz)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esercizio: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)</li><li>• Stoccaggio: -10° ~ 70°C (-14° ~ 158°F)</li></ul>
<b>Umidità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10% ~ 90% (senza condensa)</li></ul>
<b>Certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Senza Fili	
<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g</li></ul>
<b>Modulazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)</li></ul>
<b>Velocità dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 802.11g: fino a 54Mbps</li><li>• 802.11b: fino a 11Mbps</li></ul>
<b>Frequenza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.412 ~ 24.84 GHz</li></ul>
<b>antenna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 antenne dipolari 2dBi fisse</li></ul>
<b>Cifratura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64/128-bits WEP, WPA/WPA2 - PSK, WPA-PSK/WPA2-RADIUS</li></ul>
<b>Potere dell'uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 802.11b: 14.5dBm (tipico)</li><li>• 802.11g: 14dBm (tipico)</li></ul>
<b>Sensibilità di ricezione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 54Mbps: Tipico - 65dBm @ 10% PER</li><li>• 11Mbps: Tipico - 80dBm @ 8% PER</li></ul>
<b>Canali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ~ 11 (FCC), 1 ~ 13 (ETSI)</li></ul>

# Modem router ADSL 2/2+ wireless g 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

## Soluzione della rete

### 54Mbps Wireless G ADSL 2/2+ Modem Router (TEW-436BRM)

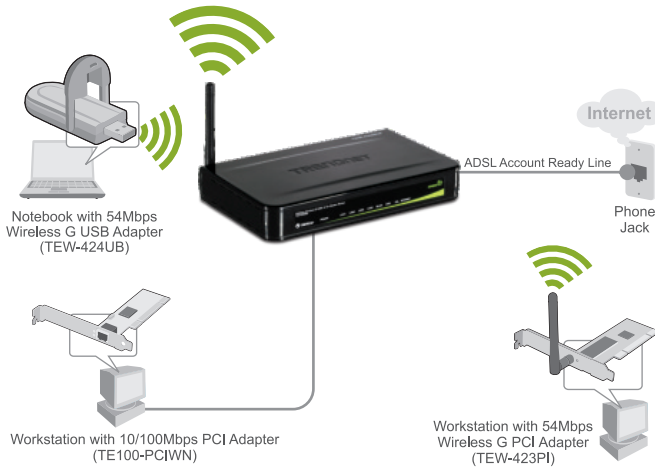

## Contenuto della confezione

- TEW-436BRM
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Adattatore (12V DC, 1A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1,5 m/5ft.)
- Cavo telefonico RJ11 (1m /3ft)

## Prodotti correlati

TEW-421PC	Scheda PC wireless G 54 Mbps
TEW-423PI	Scheda PCI wireless G 54 Mbps
TW100-BRM504	4-Port ADSL Firewall Modem Router

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

