



Беспроводной модем-маршрутизатор Wireless G ADSL 2/2+ 54 Мбит/с

TEW-436BRM(V1.0R)

Беспроводной модем-маршрутизатор Wireless G ADSL 2/2+ 54 Мбит/с (модель TEW-436BRM) - это устройство, объединяющее в себе модем и маршрутизатор стандарта wireless g.

Не нужно покупать маршрутизатор и модем отдельно В этом стильном устройстве уже есть модем ADSL 2/2+, маршрутизатор стандарта wireless g и 4-портовый коммутатор.

Устройство легко устанавливается и позволяет работать в Интернете, загружать файлы, играть в игры и общаться через Интернет. Дополнительная защита данных обеспечивается стойкими алгоритмами шифрования, двойным межсетевым экраном и ручным выключателем беспроводной сети. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет синхронизировать периферийные устройства в беспроводной сети одним нажатием кнопки.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами беспроводной связи IEEE 802.11g и IEEE 802.11b

- Поддерживает стандарты ADSL, ADSL2 и ADSL2+, а также соединения PPPoE, PPPoA и IPoA
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) для простоты сетевого подключения
- Поддержка RIP, статической маршрутизации и динамического DNS
- Поддерживает протокол дистанционного управления TR-069
- Технология Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS)
- Мощный межсетевой экран с поддержкой преобразования сетевых адресов (NAT) и инспекции пакетов (SPI)
- Поддержка доступа в Интернет (фильтрация MAC адреса, домена, URL, и IP)
- Поддерживает ОС Windows, Linux, и Mac
- Легкость конфигурирования и удаленного управления с помощью веб-браузера (HTTP)
- Новейшие методы шифрования для беспроводной связи: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, и WPA/WPA2-PSK
- Поддержка UPnP (универсального Plug & Play) и шлюзов уровня приложений (ALG) для таких Интернет-приложений, как Email, FTP, игры, подключение к удаленному рабочему столу, Net Meeting, Telnet и многое другое
- Выключатель питания
- 3-летняя ограниченная гарантия

Беспроводной модем-маршрутизатор Wireless G ADSL 2/2+ 54 Мбит/с TEW-436BRM


Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• Совместим со стандартами ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)• Совместим со стандартами ADSL2+: G.992.5 Annex A• IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet• Совместим со стандартами ADSL2+: G.992.3 (G.dmt.bis)• IEEE 802.11b & 802.11g Wireless LAN
Протоколы	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy
Брандмауэр	<ul style="list-style-type: none">• Брандмауэр NAT• брандмауэра SPI (инспекция пакетов)• Фильтрация пакетов по IP, домену и ключевым словам• Управление доступом к сетям LAN/WLAN
АТМ	<ul style="list-style-type: none">• VC и LLC мультиплексирование• Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)• OAM F4/F5 loop-back• PPP over ATM (RFC2364)• PPP over Ethernet (RFC2516)• ATM TrafficShaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Веб-приложение (HTTP)• Интерфейс командной строки через Telnet• Удаленное управление TR-069• Поддерживает SNMP• Поддерживает IGMP v1/v2• Обновление ПО
Порт WAN (интерфейс линии ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• Совместим со стандартами ADSL2: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)• Совместим со стандартами ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis)• Совместим со стандартами ADSL2+: G.992.5 Annex A
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none">• 4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и функциями Auto-MDIX
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">• Восстановление заводских параметров по умолчанию
Выключатель питания	<ul style="list-style-type: none">• Выключатель питания
Кнопка WPS	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi Protected Setup (WPS) кнопка автоматизированного беспроводного подключения
Светодиодн. Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• мощность• LAN1~4: Link/ACT• WLAN: Link/ACT• WPS• ADSL• Internet
Мощность	<ul style="list-style-type: none">• 12В пост. тока, 1А-внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 6.5Вт. (макс.)
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 195 x 120 x 30 мм. (7.6 x 4.7 x 1.2 дюйма) (без антенны).
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 351г. (12.4 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° к 40°C (32° к 104°F)• Хранения: -10°C к 70°C (-14° к 158°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10% ~ 90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Модуляция	<ul style="list-style-type: none">• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 802.11g: До 54Mbps• 802.11b: До 11Mbps
Частота	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 24.84 GHz
Антенна	<ul style="list-style-type: none">• 1 фиксированных дипольных антенны 2dBi
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bits WEP, WPA/WPA2 - PSK, WPA-PSK/WPA2-RADIUS
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 14.5dBm (типовая)• 802.11g: 14dBm (типовая)
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">• 54Mbps: Типовая - 65dBm @ 10% PER• 11Mbps: Типовая - 80dBm @ 8% PER
Каналы	<ul style="list-style-type: none">• 1 ~ 11 (FCC), 1 ~ 13 (ETSI)

Беспроводной модем-маршрутизатор Wireless G ADSL 2/2+ 54 Мбит/с TEW-436BRM(V1.0R)

Сетевое решение

54Mbps Wireless G ADSL 2/2+ Modem Router (TEW-436BRM)

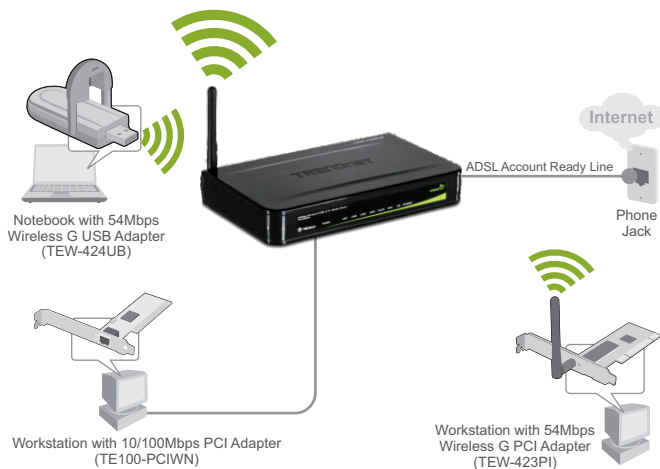

Содержимое упаковки

- TEW-436BRM
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (Инструкция пользователя)
- Сетевой адаптер (12V DC, 1A)
- Категория 5 кабель Ethernet (1.5 м/ 5футов)
- Телефонный кабель RJ11 (1м/3 фута)

Продукты из этой серии

TEW-421PC	PC-карта Wireless G, 54 Мбит/с
TEW-423PI	PC-карта Wireless G, 54 Мбит/с
TW100-BRM504	4-Port ADSL Firewall Modem Router

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

