



Enrutador módem ADSL 2/2+ inalámbrico G a 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

El enrutador módem ADSL 2/2+ inalámbrico G a 54 Mbps (modelo TEW-436BRM) es un enrutador inalámbrico g y módem todo en uno.

No necesita comprar un módem y un enrutador por separado. Este ingenioso dispositivo le ofrece un módem ADSL 2/2+, un enrutador inalámbrico g y un conmutador de 4 puertos, todo en un solo producto.

Instale este dispositivo de forma rápida y navegue por Internet sin contratiempos, descargue archivos, juegue videojuegos y hable en línea. La encriptación inalámbrica avanzada, un doble firewall y un conmutador inalámbrico para el encendido y el apagado protegen sus valiosos datos. La configuración Wi-Fi protegida (WPS) les permite a los usuarios sincronizar dispositivos periféricos inalámbricos WPS de manera segura con sólo apretar un botón.

Características

- Wi-Fi compatible con los dispositivos inalámbricos IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Compatible con los estándares ADSL, ADSL2 y ADSL2+, y los tipos de conexión PPPoE, PPPoA o IPoA
- Configuración protegida Wi-Fi (WPS por sus siglas en inglés) para una conectividad de red sencilla
- Compatible con enrutamiento RIP, estático y servicio DNS dinámico
- Compatible con el protocolo de gestión remota TR-069
- Tecnologías Multimedia Wi-Fi (WMM por sus siglas en inglés) y Calidad de servicio (QoS por sus siglas en inglés)
- Protección Firewall avanzada con sistema de Traducción de direcciones de red (NAT) e Inspección de integridad de paquetes (SPI)
- Compatible con control de acceso a Internet (dirección MAC, dominio, URL y filtrado IP)
- Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac
- Fácil configuración y mantenimiento remoto con navegador Web (HTTP)
- Encriptación inalámbrica avanzada: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS y WPA/WPA2-PSK
- Soporte de UPnP (Universal Plug & Play) y ALG para aplicaciones de internet como correo electrónico, FTP, juegos, conexión remota a un equipo, Net Meeting, telnet, y mucho más
- Botón de encendido/apagado
- Garantía limitada de 3 años

Enrutador módem ADSL 2/2+ inalámbrico G a 54Mbps

TEW-436BRM


Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">Cumple con los estándares ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)Cumple con los estándares ADSL2+: G.992.5 Annex ACumple con los estándares ADSL2 : G.992.3 (G.dmt.bis)IEEE 802.11b & 802.11g Wireless LANIEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet
Protocolos	<ul style="list-style-type: none">TCP/IP,NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy
Firewall	<ul style="list-style-type: none">NAT Firewallfirewall de Inspección de integridad de paquetes (SPI)Packet Filtering – IP, MAC Domain, KeywordAdministración del control de acceso para LAN/WLAN
ATM	<ul style="list-style-type: none">Multiplexado VC y LLCBridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)OAM F4/F5 loop-backPPP over ATM (RFC2364)PPP over Ethernet (RFC2516)ATM TrafficShaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Gestión	<ul style="list-style-type: none">Configuración basada en WebInterfaz de línea de comandos (CLI) vía Telnet.Administración remota TR-069Compatible con SNMPCompatible con IGMP v1/v2Actualización SW
Puerto WAN (Interfaz de línea ADSL)	<ul style="list-style-type: none">Cumple con los estándares ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)Cumple con los estándares ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis)Cumple con los estándares ADSL2+: G.992.5 Annex A
Puerto LAN	<ul style="list-style-type: none">4 puertos RJ-45 Auto-MDIX y Auto-negociación a 10/100 Mbps
Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none">Configuraciones de reinicio por defecto
Botón de encendido/apagado	<ul style="list-style-type: none">Botón de encendido/apagado eléctrico
Botón WPS	<ul style="list-style-type: none">Configuración protegida Wi-Fi (WPS por sus siglas en inglés) automatiza la conexión inalámbrica con el toque de un botón
Indicadores LED	<ul style="list-style-type: none">PotenciaLAN1~4: Link/ACTWLAN: Link/ACTWPSADSLInternet
Potencia	<ul style="list-style-type: none">Adaptador de alimentación externo 1A y 12 V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">6.5 vatios (max)
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">195 x 120 x 30 mm (7.6 x 4.7 x 1.2 pulgadas) (sin antena)
Peso	<ul style="list-style-type: none">351g (12.4 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">Operación: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)Almacenamiento: -10° ~ 70°C (-14° ~ 158°F)
Humidad	<ul style="list-style-type: none">10% ~ 90% (Sin-Condensing)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Inalámbrico	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Modulación	<ul style="list-style-type: none">DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">802.11g: hasta 54Mbps802.11b: hasta 11Mbps
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">2.412 ~ 24.84 GHz
Antena	<ul style="list-style-type: none">1 antenas dipolo fijas de 2 dBi
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">64/128-bits WEP , WPA/WPA2 - PSK, WPA-PSK/WPA2-RADIUS
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">802.11b: 14.5dBm (tipico)802.11g: 14dBm (tipico)
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">54Mbps: Tipico - 65dBm @ 10% PER11Mbps: Tipico - 80dBm @ 8% PER
Canales	<ul style="list-style-type: none">1 ~ 11 (FCC), 1 ~ 13 (ETSI)

Enrutador módem ADSL 2/2+ inalámbrico G a 54Mbps TEW-436BRM(V1.0R)

INFORMACION DE LA ORDEN

54Mbps Wireless G ADSL 2/2+ Modem Router (TEW-436BRM)

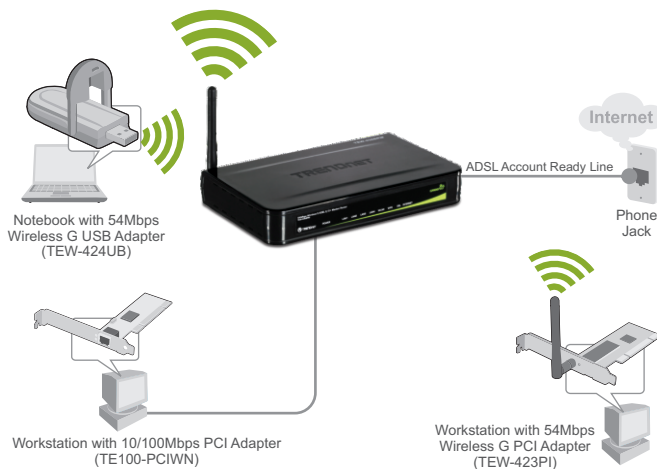

Wireless multimedia sharing

Contenidos del paquete

- TEW-436BRM
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Adaptador de corriente (12V DC, 1A)
- Cable ethernet Cat. 5 (1.5m/5pi.)
- cable telefónico RJ11 (1mts/3pies)

Productos Relacionados

TEW-421PC	Tarjeta PC inalámbrica Wireless N a 54Mbps
TEW-423PI	Tarjeta PCI inalámbrica N a 54Mbps
TW100-BRM504	4-Port ADSL Firewall Modem Router

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

