



TEW-444UB **Adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 108Mbps**

El adaptador inalámbrico USB 2.0 802.11g TEW-444UB de TRENDnet ofrece una conectividad inalámbrica con redes de 802.11g ó 802.11b y una interfaz de compatibilidad regresiva fácil de instalar para brindar la mejor solución inalámbrica para estaciones de trabajo móviles y de escritorio. El TEW-444UB puede alcanzar velocidades increíbles de hasta 108Mbps. Además encripta de forma dinámica transmisiones inalámbricas con WPA-TKIP o AES.



Características

- ...❖ Compatibilidad Wi-Fi con los estándares IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
- ...❖ Compatible con el modo Ad-Hoc (de usuario a usuario) o modo de infraestructura (AP-Cliente)
- ...❖ Admite una velocidad de datos con tecnología Súper G de hasta 108Mbps
- ...❖ Escala de valoración de datos dinámicos a 54, 48, 36, 24, 18, 12, y 9
- ...❖ Escala de valoración de datos dinámicos a 11,5.5, 2 y 1 Mbps para 802.11b
- ...❖ Fiabilidad máxima, rendimiento y conectividad con conmutación automática de datos
- ...❖ Compatible con el servidor Windows 2000/XP (SP1/SP2)/2003
- ...❖ Admite WEP de 64/128-bits, WPA (AES/TKIP) sin alteración del rendimiento
- ...❖ Baja interferencia y alta susceptibilidad para garantizar un rendimiento seguro
- ...❖ Gama de 35 a 100 metros en interiores, de 100 a 300 metros en exteriores (dependiendo del entorno)
- ...❖ Configuración de usuario simple y herramientas de diagnósticos
- ...❖ 3 años de garantía

Beneficios

- ...❖ **Económico:**
Ahorros de tiempo, trabajo, y materiales en comparación con la instalación de red por cable
- ...❖ **Flexible:**
Crea una red inalámbrica de usuario a usuario en un modo Ad-Hoc o se conecta a Ethernet LAN a través de un modo de infraestructura a través de un Punto de Acceso inalámbrico o enrutador inalámbrico.
- ...❖ **Rentabilidad:**
Compatible con el estándar IEEE 802.11b y IEEE 802.11g; se conecta a cualquier red inalámbrica IEEE 802.11b y 802.11g.
- ...❖ **Rendimiento:**
Alta velocidad de conexión inalámbrica a 108Mbps

TEW-444UB

Adaptador USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 108Mbps

Especificaciones Técnicas

Hardware

Interfaz:

- Compatible con USB 2.0 y 1.1

Estándares:

- IEEE802.11b y IEEE 802.11g

Consumo eléctrico:

- 450mA a 5V DC

Compatible con los Sistemas Operativos:

- Windows 2000/XP (SP1/SP2), 2003

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 95 x 22 x 10 mm (3,7 x 0,87 x 0,4 pulgadas)

Peso:

- 28 g (1 onza)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

Almacenamiento:

- -20° ~ 70° C (-4° ~ 158° F)

Humedad:

- Máx. 10% ~ 90% (sin condensación)

Certificación:

- FCC, CE



Inalámbrico

Canales:

- 1 ~ 11 (EE.UU.), 1~13 (UE)

Técnica de modulación:

- 802.11b: CCK (11 y 5,5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps)
- 802.11g: OFDM

Frecuencia:

- 2.412 ~ 2.484 GHz

Protocolo de acceso a medios:

- CSMA/CA

Velocidad de datos (auto repliegue):

- 802.11b: 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps y 1Mbps
- 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps
- SúperG: 108Mbps

Potencia de transmisión:

- 802.11b: 18dBm (normalmente)
- 802.11g: 15dBm (normalmente)

Sensibilidad de recepción:

- 802.11b: 11Mbps 10 – 5 BER a -82 dBm (normalmente)
- 802.11g: 54 Mbps 10 – 5 BER a -70 dBm (normalmente)


Encriptación:

- WEP (Hex y ASCII) de 64 a 128 bits, WPA (AES/TKIP)

Canales:

- 1~11 (EE.UU.), 1~13 (UE)

Soluciones par Integrar

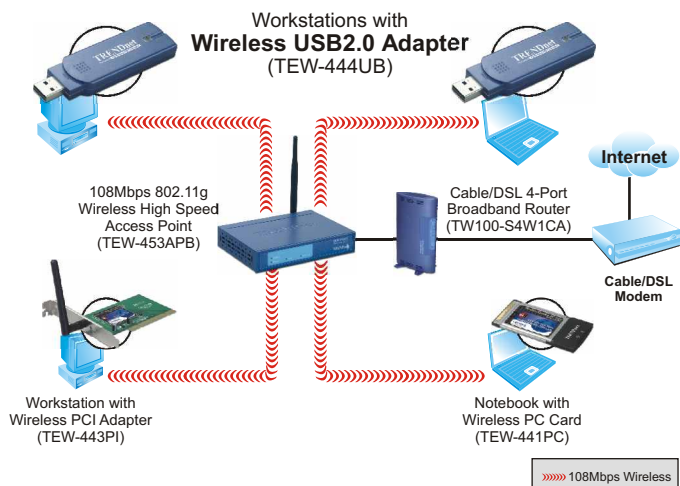

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ***> **TEW-441PC:**
Tarjeta PC inalámbrica 802.11g a 108 Mbps
- ***> **TEW-443PI:**
Adaptador PCI inalámbrico 802.11g a 108 Mbps
- ***> **TEW-450APB:**
Punto de acceso inalámbrico 802.11g a 108Mbps
- ***> **TEW-451BRP:**
Enrutador AP inalámbrico 802.11g a 108Mbps

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

