



Точка доступа доступа Wireless N450 TEW-690AP (V1.0R)

Точка доступа доступа Wireless N450, модель TEW-690AP, поддерживает режимы точки доступа, беспроводной системы распределения (WDS) и повторителя.

Технология Advanced Multiple Input Multiple Output (MIMO) с тремя пространственными потоками на каждой антенне позволяет достичь максимальной теоретической скорости передачи данных 450 Мбит/с и максимальной зоны охвата.

Порт Gigabit Ethernet обеспечивает скоростное проводное соединение. Технология Wireless Protected Setup (WPS) позволяет подключать другие адаптеры беспроводных сетей, поддерживающие WPS, одним нажатием кнопки. Поддерживаются передовые возможности: 4 SSID для каждого диапазона, различные алгоритмы шифрования для разных SSID, технология приоритезации данных WMM Quality of Service, технология шифрования WPA2-RADIUS. Кроме того, устройство оснащено удобным выключателем питания.

Особенности

- Скоростная точка доступа Wireless N 450 Мбит/с
- 1 порт для ЛС Gigabit, 10/100/1000 Мбит/с, функция Auto-MDIX
- Кнопка WPS
- Кнопка сброса – Восстанавливает заводские установки
- Выключатель питания
- Диагностические СИД
- Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Поддержка режимов точки доступа, беспроводной системы распределения (WDS) и повторителя для расширения беспроводной сети
- Поддержка технологий шифрования 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK и WPA/WPA2-RADIUS
- Фильтрация по MAC-адресам
- Технология приоритезации данных Wi-Fi Multimedia
- Поддерживает технологию Multiple Input Multiple Output (MIMO)
- До 3 дополнительных SSID
- Беспроводное подключение одним нажатием кнопки благодаря технологии WPS
- Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
- Удобная настройка пользователей через веб-интерфейс
- С Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (328 футов) в помещениях и 300 м (984 футов) вне помещений *
- 3-летняя ограниченная гарантия

*Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий.

очками беспроводного доступа Wireless N 450 Мбит/с TEW-690AP (V1.0R)

Характеристики


Аппаратура

Стандарты	• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n
Интерфейс	• 1 порт для ЛС Gigabit, 10/100/1000 Мбит/с, функция Auto-MDIX
Светодиодн. Индикаторы	• Wireless, LAN, WPS, Power
Кнопки	• Кнопка сброса – Восстанавливает заводские установки • Кнопка WPS- включает функцию WPS • Выключатель питания
Сетевой адаптер	• 12В пост. тока, 0.5А-внешний силовой адаптер
Потребляемая мощность	• 3.8 watts (max)
Габариты (Ш x В x Г)	• 120 x 84 x 24 mm (4.7 x 3.3 x 1.0 дюйма)
Вес	• 160 g (5.6 унции)
Температура	• При работе: 0° к 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -20°С к 60°С (-4° к140° F)
Влажность	• 90% без конденсации
Сертификация	• CE, FCC

Беспроводная связь

Частота	• 2.412 ~ 2.472 GHz
Антенна	• 2.4GHz: 2dBi (Встроенная) • 5GHz: 1dBi (Встроенная)
Скорость передачи данных (автоматический возврат настроек)	• 802.11b: До 11Mbps • 802.11g: До 54Mbps • 802.11n: До 450Mbps
Выходная мощность	• 802.11b: 18dBm (типичая) • 802.11g: 15dBm (типичая) • 802.11n : 15dBm (типичая)
Чувствительность приема	• 802.11b: -84dBm (типичая) • 802.11g: -72dBm (типичая) • 802.11n: -69dBm (типичая)
Шифрование	• 64/128-bit WEP , WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS
Каналы	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS

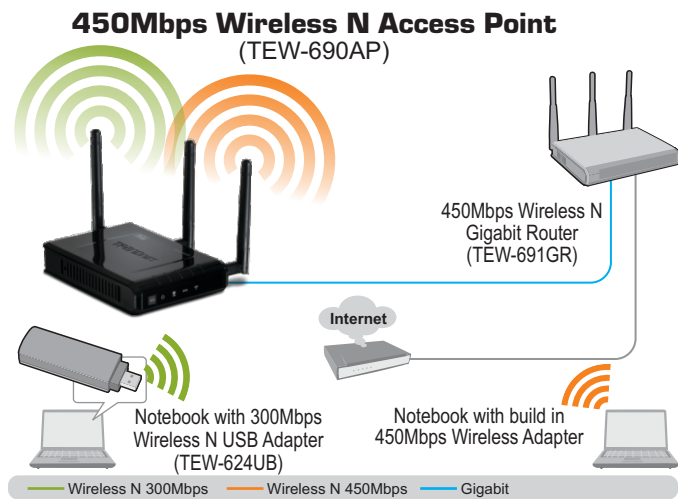

Содержимое упаковки

- TEW-690AP
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- 1 x Категория 5 кабель Ethernet (0.6 м/ 2футов)
- Сетевой адаптер (12V, 0.5 A)

Продукты из этой серии

TEW-691GR	Маршрутизатор беспроводных сетей Wireless N Gigabit 450 Мбит/с
TEW-640MB	Беспроводной 4-портовый маршрутизатор для мультимедиа Wireless N 300 Мб/сек
TEW-624UB	USB-адаптер Wireless N, 300 Мбит/с

ORDERING INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

