



Adattatore USB dual band wireless AC1200 TEW-805UB (v1.0R)

L'Adattatore USB dual band wireless AC1200 di TRENDnet, codice TEW-805UB, connette un computer laptop o desktop ad una rivoluzionaria rete wireless AC. Connettiti ad una rete wireless AC all'incredibile velocità di 867 Mbps o ad una rete wireless n a 300 Mbps. Una porta USB 3.0 ultraveloce a 5 Gbps mantiene la connessione veloce al tuo computer.

Connettiti rapidamente ad una rete wireless AC o n al semplice tocco di un pulsante con la comoda funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS). La spia LED sul davanti dell'unità indica lo stato della connessione. Aumenta la connessione wireless del tuo computer per provare la velocità del rivoluzionario wireless AC.

Wireless AC: wireless AC di nuova generazione

Dual Band: wireless AC a 867 Mbps o wireless n a 300 Mbps

Compatibile: si connette alle normali reti wireless n

USB 3.0: connessione al computer mediante USB 3.0 ultraveloce a 5 Gbps

Copertura: copertura estesa grazie alla tecnologia MIMO

Connessione "one-touch": si connette al router al semplice tocco del pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Porta il tuo computer al rivoluzionario wireless AC a 867 Mbps
- Connettiti ad un rete wireless n fino a 300 Mbps
- Connessione al computer mediante USB 3.0 ultraveloce a 5 Gbps
- Alimentato mediante porta USB del computer
- Connessione one-touch al router con la funzione WPS

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi compatibile con lo standard IEEE 802.11ac e 802.11n standard
- Velocità dati fino a 867 Mbps con tecnologia 802.11ac e a 300 Mbps con tecnologia 802.11n
- Connettore USB 3.0
- Esposizione di LED
- Compatibile all'indietro con reti IEEE 802.11g e IEEE 802.11b e IEEE 802.11a
- Compatibile con i sistemi operativi Windows 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit) e XP (32/64 bit)
- Connessione "one-touch" alla rete grazie al pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Velocità dati dinamica da 867 Mbps a 1 Mbps
- Supporta la crittografia wireless avanzata fino a WPA2-RADIUS
- Installazione semplice da parte dell'utente & Utility di diagnostica
- Copertura sino a 100 metri (330 piedi) all'interno e 300 metri (980 piedi) all'aperto
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Adattatore USB dual band wireless AC1200

TEW-805UB (v1.0R)



SPECIFICHE

HARDWARE

| | |
|---------------------------|--|
| Interfaccia | <ul style="list-style-type: none">• USB 3.0, 2.0, 1.1 |
| Standards | <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (bozza), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, e IEEE 802.11n |
| Pulsante WPS | <ul style="list-style-type: none">• Abilita connessione WPS |
| Consumo elettrico | <ul style="list-style-type: none">• Modalità di ricezione: 167 mA (massimo)• Modalità di trasmissione: 224 mA (massimo) |
| OS Supporto | <ul style="list-style-type: none">• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP• Mac OS® 10.4-10.12 |
| Dimensioni (LxWxH) | <ul style="list-style-type: none">• 80 x 27 x 12 mm (3,1 x 1 x 0,5 pollici) |
| Peso | <ul style="list-style-type: none">• 20 g (0,7 once) |
| Temperatura | <ul style="list-style-type: none">• Di esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)• Stoccaggio: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F) |
| Umidità | <ul style="list-style-type: none">• Massimo 95% (senza condensa) |
| Certificazione | <ul style="list-style-type: none">• CE, FCC |

SENZA FILI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modulazione | <ul style="list-style-type: none">• DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 128-QAM / 256-QAM) |
| Antenna | <ul style="list-style-type: none">• 2 antenne interne |
| Frequenza | <ul style="list-style-type: none">• 802.11b/g/n: 2,412 ~ 2,472 GHz• 802.11a/n/ac: 5,150 GHz ~ 5,350 GHz / 5,725 GHz ~ 5,825 GHz (FCC), 5,150 GHz ~ 5,350 GHz / 5,470 GHz ~ 5,725 GHz (ETSI) |
| Protocollo de Accesso | <ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK |
| Velocità dati (auto fallback) | <ul style="list-style-type: none">• 802.11a: fino a 54 Mbps• 802.11b: fino a 11 Mbps• 802.11g: fino a 54 Mbps• 802.11n: fino a 300 Mbps (sia per 2,4 che per 5 GHz)• 802.11ac: fino a 867 Mbps |
| Potere dell'uscita | <ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 15 dBm (tipico)• 802.11g: 15 dBm (tipico)• 802.11n: 15 dBm (tipico) (sia per 2,4 che per 5 GHz)• 802.11a: 15 dBm (tipico)• 802.11ac: 12 dBm (tipico) |
| Sensibilità di ricezione | <ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -76 dBm (tipico)• 802.11g: -65 dBm (tipico)• 802.11n: -61 dBm (tipico)• 802.11a: -65 dBm (tipico)• 802.11ac: -51 dBm (tipico) |
| Cifatura | <ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-RADIUS, WPA / WPA2-PSK (AES/TKIP) |
| Canali | <ul style="list-style-type: none">• 2,4 GHz: 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)• 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 (FCC) 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 (ETSI) |


Adattatore USB dual band wireless AC1200

TEW-805UB (v1.0R)



SOLUZIONE DELLA RETE

Adattatore USB dual band wireless AC1200 TEW-805UB

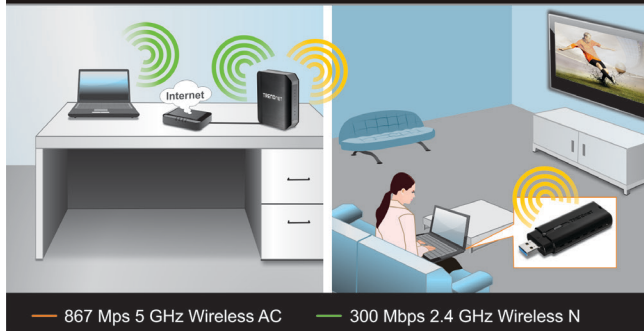

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TEW-805UB

CD-ROM (Programma di utilità e Driver)

Manuale d'installazione rapida in più lingue

PRODOTTI CORRELATI

| | |
|------------|--|
| TEW-812DRU | AC1750 dualband wireless router |
| TEW-684UB | Adattatore USB Dual Band Wireless N900 |
| TEW-692GR | Router dual band wireless N900 |

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

