



## Server di stampa wireless multifunzione 1 porta TEW-MP1U(V1.0R)

Il server di stampa wireless multifunzione 1 porta (TEW-MP1U) è stato concepito per trasformare qualsiasi stampante multifunzione USB in una fonte condivisa della tua rete senza fili. L'intuitiva applicazione utility e l'interfaccia di configurazione di facile uso sono garanzia di un utilizzo senza problemi.



Le spie LED e il supporto bidirezionale consentono una facile gestione del server di stampa. Supportando la maggior parte dei sistemi operativi, basta collegare una stampante al prodotto per condividere subito file e multimedia in un ambiente senza fili. Il prodotto rappresenta un'efficace soluzione dal punto di vista dei costi per integrare stampante multifunzione, fax e scanner in una rete wireless.

### Caratteristiche

- Supporta la maggior parte di stampanti USB e multifunzione \*
- Condividi una stampante multifunzione in una rete wireless
- Dati al sicuro grazie alla codifica WPA-PSK
- Elevata velocità di stampa USB 2.0
- Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web
- Comprende una porta USB 2.0 ed una porta RJ-45 Fast Ethernet auto-sensing 10/100Mbps
- Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware
- Il protocollo TCP/IP supporta
- 3 Anni- Garanzia Limitata


\* Per un elenco delle stampanti compatibili, [cliccare qui](#).

# Server di stampa wireless multifunzione 1 porta TEW-MP1U(V1.0R)

## Specifiche

Hardware	
Standards	• Cablato: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Senza Fili: IEEE 802.11b/g
Interfaccia stampante	• Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A
Porta LAN	• Porta Ethernet UTP/STP auto-negotiation 10/100Mbps
Spia LED	• Alimentazione/Collegamento, Errore
Protocollo di trasporto	• TCP/IP
Protocollo TCP/IP supportato	• DHCP
OS supportato	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)
Gestione	• Utility basata su Windows e configurazione basata su web
Alimentazione	• Alimentatore esterno 12V DC 1A
Consumo elettrico	• Max 2.5W (senza periferiche)
Dimensione	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 in.)
Peso	• 128g (4.5 oz)
Temperatura	• Funzionamento: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) • Stoccaggio: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F)
Umidità	• 10%~90% (senza condensa)
Senza Fili	
Cifratura	• 64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP)
Tasso di dati	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps

## Soluzione della rete

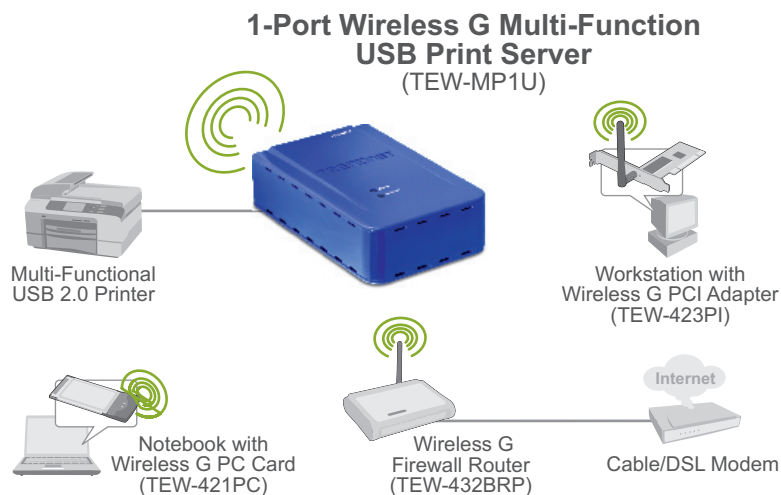

## Contenuto della confezione

- TEW-MP1U
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Alimentatore switching (12V DC, 1A)

## Prodotti correlati

TEW-MP2U	Server di stampa wireless multifunzione 2 porte (2 USB)
TEW-P1PG	Server di stampa wireless 1 porta parallela
TEW-P1UG	Server di stampa wireless 1 porta (1 USB)

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

