



Многофункциональный 1-портовый USB-сервер печати Wireless G TEW-MP1U

Многофункциональный 1-портовый USB-сервер печати Wireless G. 1-портовый многофункциональный USB-сервер печати Wireless G (TEW-MP1U) позволяет превратить практически любой автономный многофункциональный USB-принтер в совместно используемый ресурс беспроводной сети.

Интуитивная служебная программа и удобная для пользователя конфигурация создают идеальные условия для работы.

Светодиодные индикаторы и двусторонняя поддержка облегчают управление сервером печати. Учитывая поддержку большинства операционных систем, достаточно подключить к данному изделию принтер и сделать сразу доступными для совместного использования мультимедийные ресурсы и файлы с помощью беспроводной связи. Данный продукт представляет собой рентабельное решение, реализованное с учетом необходимости объединения в беспроводную сеть многофункциональных принтеров, факсов, сканеров.

Особенности


- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
- Совместное использование многофункционального принтера в беспроводной сети
- Безопасная передача данных с шифрованием, включая WPA2-PSK
- Обеспечивается высокоскоростная печать через USB 2.0
- Простая утилита, работающая в среде Windows, и конфигурация на базе Web
- Предусмотрен один порт USB 2.0 и один порт Fast Ethernet с автосенсингом RJ-45 10/100 Мбит/с
- Встроенная флэш-память для простого обновления программно-аппаратных средств
- Поддержка протокола TCP/IP
- 3-летняя ограниченная гарантия

Многофункциональный 1-портовый USB-сервер печати Wireless G TEW-MP1U

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• С проводами: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX; Без проводов: IEEE 802.11b/g
Интерфейс принтера	• Порт типа А, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1
Порт ЛС	• Порт UTP/STP Ethernet с автосогласованием, 10/100 Мбит/с
Диагностические СИД	• Питание, связь, Ошибка
Транспортный протокол	• TCP/IP
Поддержка протокола TCP/IP	• DHCP
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядная)
Управление	• Утилита, работающая в среде Windows, или конфигурация на базе Web
Питание	• 5 В пост. тока, 2А - адаптер питания
Потребляемая мощность	• Макс. 2,5 Вт (без периферии)
Размеры	• 115 x 85 x 30мм (4.5 x 3.4 x 1.2 дюйма)
Вес	• 128 г (4.5 унц.)
Температура	• При работе: 0°~50°С (32°~122°F); При хранении: -25°~55°С (-13°~131°F)
Влажность	• 10%~90% (без конденсации)
Беспроводная связь	
Каналы	• 1-11 (FCC) 1-13 (ETSI)
Шифрование	• 64/128-разр. шифрование WEP, WPA-PSK (TKIP) Встроенная фиксированная антенна, 2dBi
Скорость передачи данных	• 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с

Сетевое решение

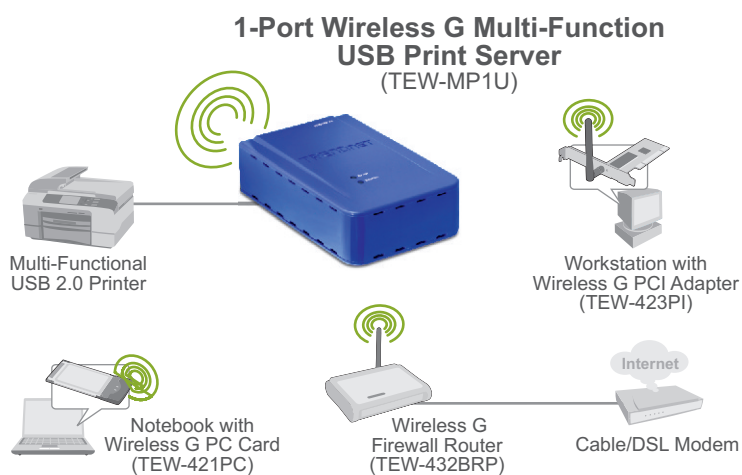

Содержимое упаковки

- TEW-MP1U
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск с утилитами/ Силовой адаптер (5V DC, 2A)

Продукты из этой серии

TE100-P1U	Сервер печати 10/100 Мбит/с USB 2.0
TE100-MP1U	1-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с
TE100-MP1U	2-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

