



Servidor de impresión USB multifuncional inalámbrico G de 1-puerto TEW-MP1U

El servidor de impresión multifuncional USB inalámbrico G de un puerto (TEW-MP1U) está diseñado para transformar cualquier impresora USB independiente y multifuncional en un recurso compartido dentro de su red inalámbrica.

Con una aplicación de herramienta intuitiva y un interfaz de configuración fácil de usar ofrece al usuario una experiencia sin interrupciones.

Los indicadores LED y el soporte bidireccional permiten una fácil gestión del servidor de impresión. En vista de que soporta la mayoría de sistemas operativos, sólo tiene que conectar una impresora a este producto para la reproducción multimedia instantánea inalámbrica y el intercambio de archivos. Este producto supone una solución económica al desafío de integrar una impresora multifunción, fax y escáner en un entorno de red inalámbrica.

Características • Compatible con la mayoría de impresoras USB y todas las impresoras multifuncionales "todo en uno"

- Permite compartir una impresora multifunción con una red inalámbrica
- Ofrece datos seguros con encriptación WPA2-PSK
- Cuenta con impresión de alta velocidad USB 2.0
- Programa de herramienta basado en Windows y configuración basada en Web fácil de usar
- Incluye un puerto USB 2.0 y un puerto Fast Ethernet auto-sensing RJ-45 a 10/100Mbps.
- Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware
- Garantía limitada de 3 años


Servidor de impresión USB multifuncional inalámbrico G de 1-puerto

TEW-MP1U

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Wireless: IEEE 802.11b/g
Interfaz de impresora	• USB 2.0, 1.1 Compliant USB Type A Port
Puerto LAN	• Puerto UTP/STP Ethernet con auto-negociación a 10/100Mbps
LEDs de diagnóstico	• Power/link, Error
Protocolo de transporte	• TCP/IP
Compatible con protocolo	• DHCP
Compatible con sistemas operativos	• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)
Gestión	• Programa de herramienta basado en Windows o configuración basada en Web
Alimentación	• Adaptador de alimentación externo 5V DC 2A
Consumo eléctrico	• Máx 2.5W (sin un periférico)
Dimensiones	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pulgadas)
Peso	• 128g (4.5oz.)
Temperatura	• Operating: 0°~50°C (32°~122°F) • Storage: -25°~55°C (-13°~131°F)
Humedad	• 10%~90% (Non-Condensing)
Inalámbrico	
Canales	• 1-11 (FCC) 1-13 (ETSI)
Encriptación	• 64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP) Antena fija de 2dBi integrada
Transmisión de datos	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, and 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps and 6Mbps

Solución en redes

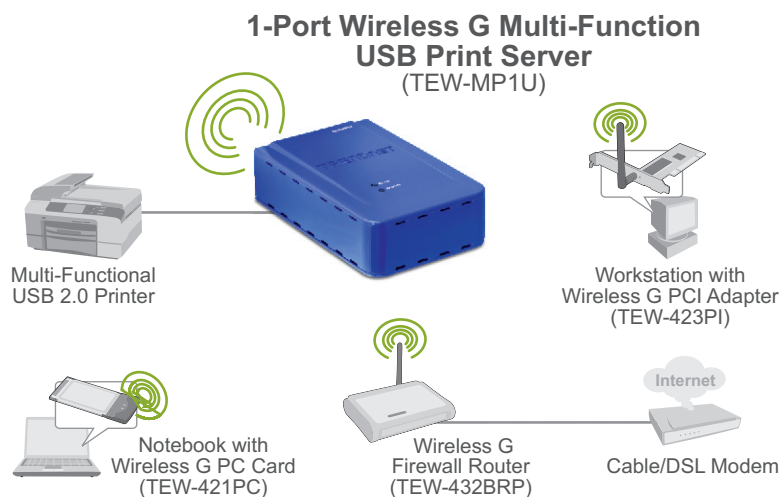

Contenidos del paquete

- TE100-MP2U
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM de la herramienta
- Adaptador de corriente (5V DC, 2A)

Productos Relacionados

TE100-P1U	Servidor de impresión USB 2.0 a 10/100Mbps
TE100-MP1U	Servidor de impresora multifuncional USB 2.0 de 1-puerto a 10/100Mbps
TE100-MP2U	Servidor de impresora multifuncional USB 2.0 de 2-puerto a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

