



Drahtloser 54 MBit/s 802.11g USB-2.0-Druckserver

TEW-P1UG (b1.1R)

Der TEW-P1UG ist ein Druckserver, der praktisch jeden USB-Drucker in einen gemeinsam genutzten Netzwerkdrucker verwandeln kann. Der TEW-P1UG ist mit einer drahtlosen IEEE-802.11g-Schnittstelle mit 54 MBit/s versehen, über die das Gerät in ein bestehendes drahtloses Netzwerk integriert werden kann. Der Drucker-Server ist für Drucker mit einem USB-2.0-Druckeranschluss geeignet und bietet die ideale Netzwerklösung, um einen konventionellen USB-Drucker in eine gemeinsam nutzbare Netzwerkressource zu verwandeln.

Eigenschaften

- WiFi-kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Geräten
- Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed-Druck
- Ein RJ-45 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Port
- Erweiterte W-LAN-Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- LRP-Druck für Windows
- IPP-Druck für Window 7/Vista/2003 Server/XP/2000
- Drucken über E-Mail-und Print-Fehler E-Mail-Benachrichtigung
- Unterstützt zweiten HTTP-Port für Fernkonfiguration
- Unterstützt die meisten Drucker mit Windows-Grafikschnittstelle
- Unterstützt SNMP 1.0 und MIBII (RFC-1213)
- Unterstützt konfigurationslose „Rendezvous“-Funktion von Mac
- Windows-basierte Setup-Assistenten und Konfigurationsprogramm
- Webbasierte Konfiguration (HTTP)
- Integrierter Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

*Das GDI Feature ist nur kompatibel mit HP-GDI Druckern

** Mac ist nur mit Post-Script-Druckern kompatibel


Drahtloser 54 MBit/s 802.11g USB-2.0-Druckserver

TEW-P1UG (b1.1R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• Verdrahtet: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Drahtlos: IEEE 802.11g
Druckerschnittstelle	• USB 2.0 / 1.1 Compliant UB Type A Port
LAN Port	• 10/100 MBit/s Auto-MDIX UTP/STP RJ-45 Port
LED	• Power, LAN, WLAN, USB
Prozessor / SDRAM / Flash-ROM	• RDC R2886 150 MHz / 2 MB / 512 MB
Diagnose-LEDs	• Stromversorgung, Link/Aktivität, WLAN, USB
Übertragungsprotokolle	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Unterstützte TCP / IP-Protokolle	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Management	• Konfiguration über Windowsprogramm oder Webbrowser
Stromversorgung	• Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,5 A)
Abmessungen/Gewicht	• 115 x 85 x 38 mm/160 g
Temperatur	• Betrieb: 0 ° C bis 50 ° C • Lagerung: -25 ° C bis 55 ° C
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• CE, FCC
Drahtlose Verbindung	
Frequenzbereich	• 2,4 bis 2,4835 GHz (ISM-Band)
Verschlüsselung	• 64/128-Bit WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP)
Antenne	• Abnehmbare 2dBi-Diversity-Antenne (Reverse-SMA-Buchse)
Datenrate (Auto-Fallback)	• IEEE 802.11g: 54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, 9 MBit/s und 6 MBit/s • IEEE 802.11b: 11 MBit/s, 5,5 MBit/s, 2 MBit/s und 1 MBit/s (Auto-Fallback)

Illustration eines Netzwerks

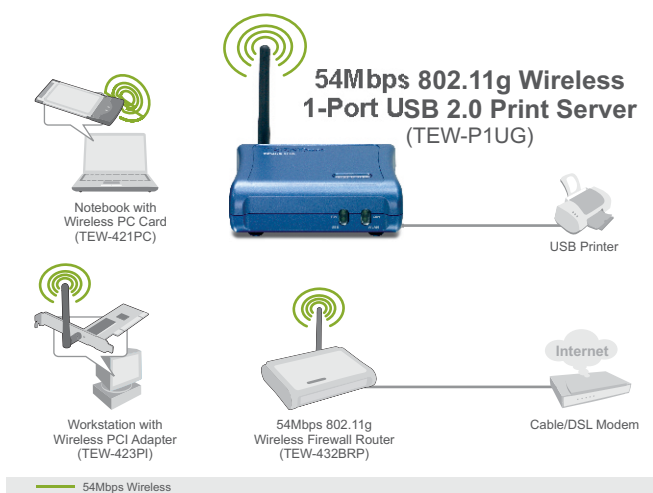

Packungsinhalt

- TEW-P1UG
- Kurzanleitung zur Installation
- Programm-CD
- Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,4 A)

Verwandte Produkte

TEW-P1PG	Drahtloser 54 MBit/s 802.11g Paralleldruckserver
TEW-P21G	54 MBit/s 802.11g Multi-Port-Druckserver mit 1 Parallel- & 2 USB-2.0-Druckeranschlüssen
TE100-P1U	10/100 MBit/s USB-2.0-Druckserver

Bestellungs Informationen

TRENDNET®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

