



Сервер печати с 1 портом, 54 Мбит/с, 802.11g, беспроводная связь, USB 2.0 TEW-P1UG (b1.1R)

TEW-P1UG компании TRENDnet – это сервер печати, превращающий практически любой автономный USB-принтер в совместно используемый сетевой принтер. Устройство имеет беспроводной интерфейс IEEE 802.11g (54 Мбит/с) и легко интегрируется в имеющиеся беспроводные сети. TEW-P1UG создан практически для всех принтеров, оснащенных портом USB 2.0 (или совместимым), и является идеальным сетевым решением для использования обычного USB принтера в сети.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
- Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0
- Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Современная беспроводная кодировка: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Печать с помощью команд LRP в Windows
- Печать с протоколом IPP в Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000
- Печать по электронной почте и уведомление о печати ошибке
- Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования
- Поддержка большинства принтеров с интерфейсом графических устройств (GDI) для Windows
- Поддержка SNMP v1.0 и MIBII (RFC-1213)
- Поддержка Mac "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Windows-основанной мастером установки и настройки утилиты
- Конфигурирование с применением технологии Web (HTTP)
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- Ограниченная гарантия на 3 года

* GDI функция доступна только совместимый с принтером HP GDI


** Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

Сервер печати с 1 портом, 54 Мбит/с, 802.11g, беспроводная связь, USB 2.0 TEW-P1UG (b1.1R)

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• Проводные: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Беспроводные: IEEE 802.11g
Интерфейс принтера	• Совместимый с USB 2.0/1.1; USB-порт типа A
Порт ЛВС	• RJ-45 UTP/STP 10/100 Мбит/с с авто-MDIX
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2886 150 МГц / 2 Мбайт / 512 Кбайт
Диагностический СИД	• Питание, связь/работа, WLAN, USB
Транспортный протокол	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Поддерживаемые протоколы на базе TCP/IP	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддерживаемые ОС	• Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x NDPS с удаленной печатью LPR (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Управление	• Служебная программа для Windows или конфигурирование для веб-браузера
Питание	• Внешний адаптер, 5 В. пост. 2.5 А.
Размеры/Масса	• 115 × 85 × 38 мм. (длина×ширина×высота)/160 г.
Температура	• Рабочая: 0 ° ~50 ° C • Хранения: -25 ° ~55 ° C
Влажность	• Max. 90% (без конденсации)
Сертификаты	• CE, FCC
Беспроводная подсистема	
Частота	• 2.4 ~ 2.4835 ГГц (промышленно-медицинский диапазон частот)
Шифрование	• 64/128-разрядное: WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP)
Антенна	• Отсоединяемая разнесенная антенна, коэффициент усиления 2dBi, разъем Reverse-SMA (гнездовой)
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• IEEE 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с (авто-коррекция)

Сетевое решение

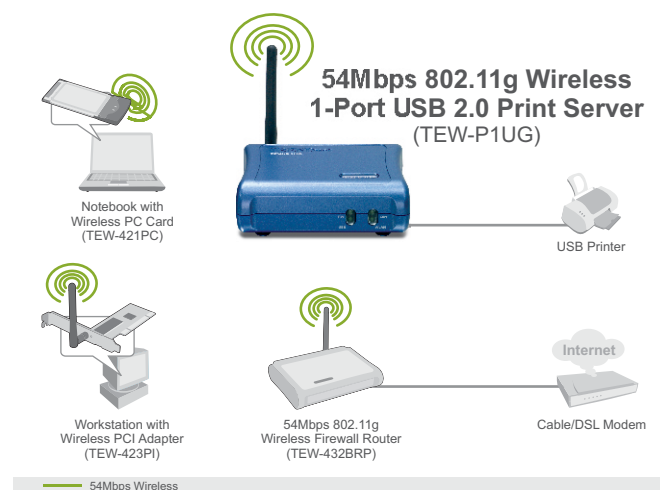

Содержимое упаковки

- TEW-P1UG
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM с утилитами и драйверами
- Адаптер питания (5 В. пост., 2.4 А.)

Продукты из этой серии

TEW-P1PG	Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-P21G	Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2xUSB 2.0 & 1xLPT 802.11g (54 Мбит/с)
TE100-P1U	Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

