



Convertidor de medios de fibra de 10GBASE-T a SFP+

TFC-10GSFP (v1.0R)

- Puertos 10G RJ-45
- 1 ranura SFP+ 10G
- Admite LFPT (Link Fault Pass Through)
- La ranura SFP admite módulos multimodo o monomodo
- El puerto Auto-MDIX RJ-45 admite el modo full-duplex
- Funciona como un convertidor independiente
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El convertidor compacto de medios de 10GBASE-T a fibra SFP de TRENDnet, modelo TEG-10GSFP, convierte una conexión ethernet de 10GBASE-T (cobre a 10Gbps) en una conexión de medios SFP de 10G BASE-SX/LX (fibra), y viceversa. El puerto RJ-45 10BASE-T del transceptor SFP+ 10G admite una conexión full-duplex 10G a velocidad de cable. La ranura SFP admite los módulos SFP multimodo (SX) o monomodo (LX).




Ranura Multi-Gigabit

Los puertos SFP y RJ-45 admiten velocidades de 10G, 5G, y 1G.



Adaptador de corriente

Se incluye un adaptador de corriente con el transceptor SFP+ 10G para su uso independiente.

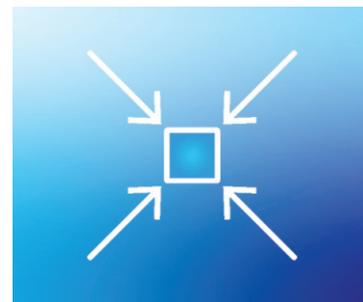

Compacto

El diseño ligero y compacto de la carcasa de metal ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

CARACTERÍSTICAS



Ethernet Multi-Gigabit

1 puerto Ethernet a 10/5G/2,5G/1G



SFP Multi-Gigabit

1 ranura SFP+ 10G/5G/1G



Sin ventilador

El diseño sin ventilador de este convertidor de medios SFP+ 10G reduce los costos de consumo de energía y elimina el ruido de funcionamiento



Diseño compacto

La pequeña carcasa metálica compacta y ligera del transceptor SFP+ 10GbE proporciona una mayor flexibilidad de instalación





Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



Longitud de onda de fibra

El transceptor SFP+ 10G es compatible con las transmisiones multimodo y monomodo

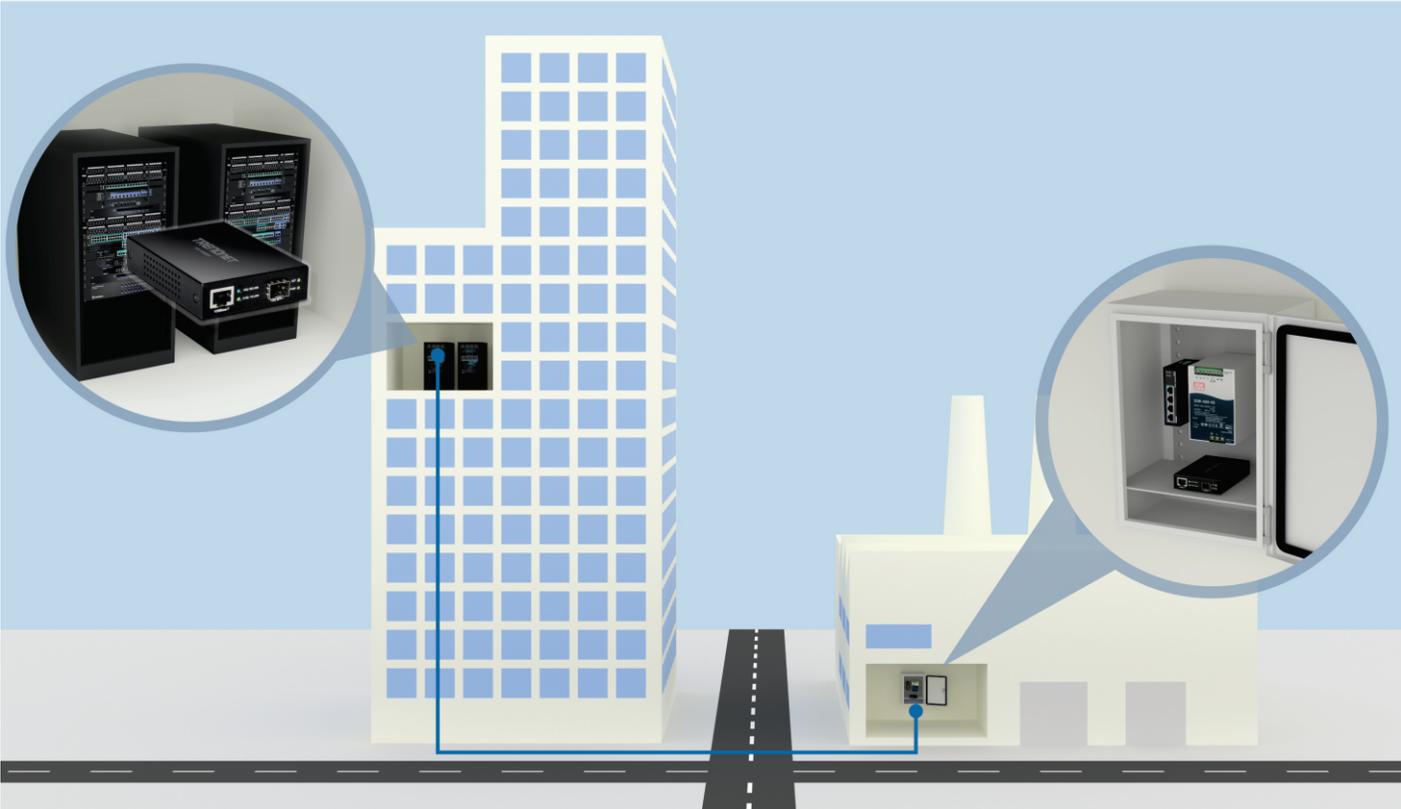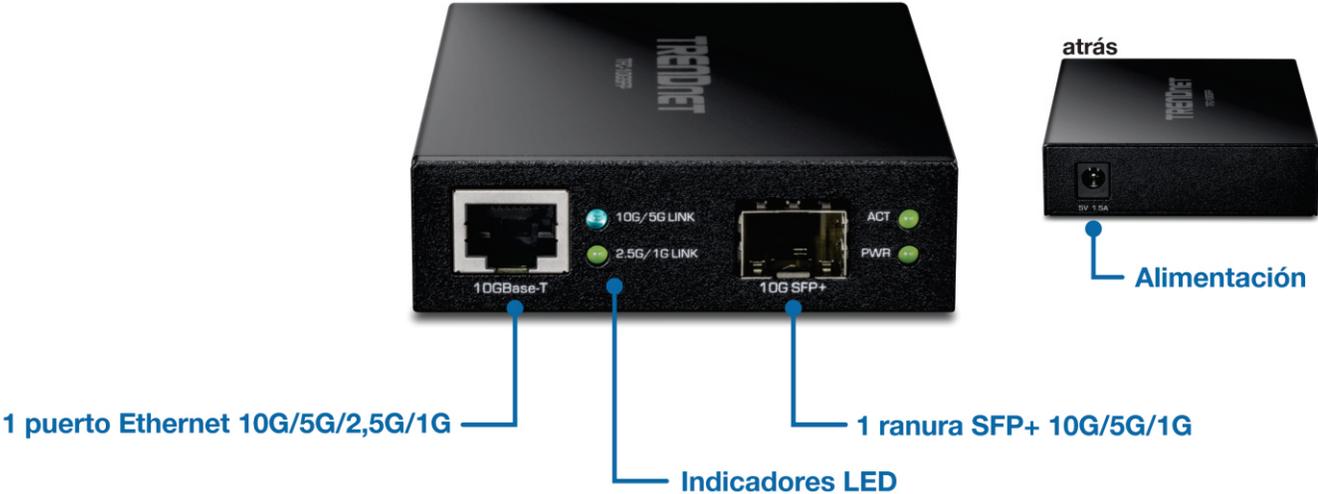

ESPECIFICACIONES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3z

Interfaz del dispositivo

- 1 puerto Ethernet 10G/5G/2,5G/1G
- 1 ranura SFP+ 10G/5G/1G
- Indicadores LED

Tasa de transferencia de datos

- Gigabit: 2000Mbps (full duplex)
- 2.5G: 5000Mbps (full duplex)
- 5 Gigabit: 10 Gbps (full duplex)
- 10 Gigabit: 20 Gbps (full duplex)

Características especiales

- Admite Link Fault Pass-Through (LFPT)
- La ranura SFP admite los módulos multimodo o monomodo

Alimentación

- Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz 0.5A
- Output: 5V DC, 1.5A
- Consumo máximo: 4W

Temperatura de operação

- 0° C – 50° C (32° F – 122° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensões

- 105 x 75 x 22 mm (4.13 x 2.95 x 0.86 pulgadas)

Peso

- 188 g (6.63 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TFC-10GSFP
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1.5A)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.