



Внешний факс-модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика V.92 56K TFM-560X(YO)

TFM-560X - это новейшее коммуникационное устройство от TRENDnet. TFM-560X - это факс-модем стандарта V.90/56 кбит в сек., позволяющий пользователям на максимально возможной скорости соединения осуществлять бесперебойную передачу данных и открывающий широкие возможности взаимодействия с другими пользователями. Модем поддерживает функции группы 3 приема-передачи факсов. Для быстрого и легкого запуска в комплект входит бесплатное ПО и кабель последовательной связи. TFM-560X также совместим с широким набором коммуникационного ПО и использует набор AT-команд Hayes.

Особенности


- Автоматическое распознавание ITU-T V.92/V.90 и автоматическая адаптация скорости
- Высокая скорость передачи данных - 56 Кбит/с - с максимальным взаимодействием
- Поддержка для свойств V.44 и V.92 режимов Quick Connect, PCM Upstream и ожидания
- Надежный аппаратный компонент позволяет производить обновления только ПО
- Поддержка передаваемых на высокой скорости аналоговых данных и факсимильных сообщений
- Скорость передачи факсов - до 14,4 Кбит/с при факсимильном стандарте ITU-T T.31
- Встроенный последовательный интерфейс RS-232 для соединения
- Совместимость с ОС Windows 95/98/ME/2000/XP/2003/Vista
- Поддержка TAM (телефонных автоответчиков) для удаленного доступа к сообщениям
- Бесплатное ПО для связи
- 3-летняя гарантия

Внешний факс-модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика V.92 56K TFM-560X(YO)

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты (совместимость со стандартами ITU и Bell)	• V.92 56 Кбит/с – стандарт ITU • V.90 56 Кбит/с – стандарт ITU • V.34 33.6 Кбит/с – стандарт ITU • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Исправление ошибок	• V.42, LAP-M и MNP 2-4
Сжатие данных	• V.44, V.42bis и MNP5
Факс	• ITU-T T.31 – отправка и получение факсимильных сообщений • V.17, V.29, V.27ter и V.21 ch2 • EIA/TIA-578 – факс-команда класса 1
ПК-телефония	• Поддержка международной связи
Поддерживаемые функции	• Распознавание вызовов с передачей данных и факсимильных сообщений
Поддержка ОС Windows	• 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS и Linux
Интерфейс	• ПК: RS-232PSTN: RJ11 (телефонная линия)
Питание	• Внешний силовой адаптер, 9В пер. тока, 1000mA
Потребляемая мощность	• 995 mW (макс.)
Габариты (Д x Ш x В)	• 153 x 109 x 29 мм (6 x 4,3 x 1,1 дюйма)
Масса	• 200 г (7 унц.)
Температура	• При работе: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) • При хранении: -20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
Влажность	• 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	• FCC, CE

Сетевое решение

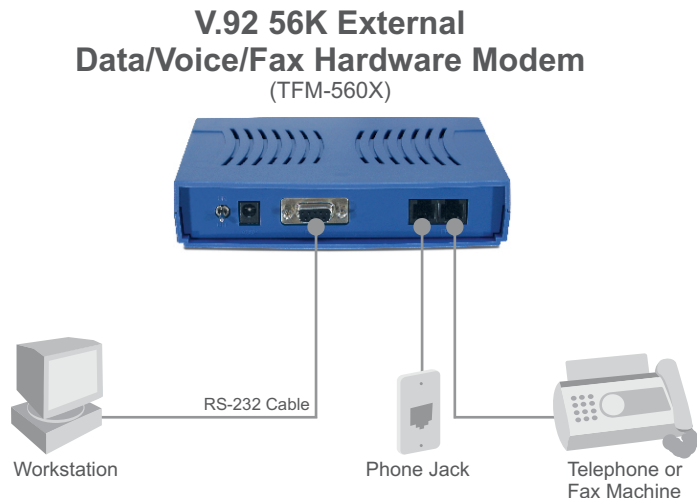

Содержимое упаковки

- TFM-560X
- Руководство по быстрой установке
- Руководство пользователя и ПО на диске CD-ROM
- Силовой адаптер (9В перем. тока, 1000mA)
- Телефонный кабель 1 x RJ11/ 1 последовательный кабель RS-232

Продукты из этой серии

TFM-PCIV92A	Высокоскоростной внутренний модем с функцией передачи данных, факсимильных сообщений и телефонного автоответчика 56K (V.92) PCI
TFM-560U	Высокоскоростной голосовой модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика 56K (V.92) USB 2.0
TFM-560X	Высокоскоростной внутренний модем с функцией передачи данных, факсимильных сообщений и телефонного автоответчика 56K (V.92) PCI

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

