



Módem externo Datos/TAM/Fax de 56K (V.92) TFM-560X (YO)

El TFM-560X de TRENDnet es lo último en innovaciones para comunicación. El TFM-560X es un módem de fax/datos a 56Kbps ultrarrápido K56flex y V.90 que ofrece a los usuarios la mayor velocidad de datos posible, transmisiones fiables sin errores y una interoperatividad de gran magnitud con otros usuarios. El TFM-560X también es compatible con funciones de recepción y envío de fax Grupo 3. Se incluyen software de libre comunicación y cable de serie con el TFM-560X para un arranque rápido y sencillo. El TFM-560X de TRENDnet es compatible también con todo tipo de software de comunicación y es capaz de utilizar la configuración del comando 'AT' Hayes.

Características

- Auto detección y auto adaptador de frecuencia ITU-T V.92/V.90
- Velocidad de transferencia de datos alta a 56kbps, con un grado máximo de interoperatividad.
- Admite las características Quick Connect V.44 y V.92, aceleración de transferencia por MCP (PCM Upstream) y Módem en espera (On Hold).
- Componente de hardware robusto admite actualizaciones sólo de software.
- Admite datos análogos de alta velocidad y transmisión de fax de alta velocidad.
- Velocidad de transmisión de fax de hasta 14.4 kbps con la norma de fax ITU-T T.31
- Interfaz en serie RS-232 integrada para conexiones
- Compatible con los sistemas operativos Windows 95/98/ME/2000/XP/2003/Vista
- Admite TAM (Máquina de contestación telefónica) para recuperación de mensaje remota.
- Software de comunicación gratuito
- 3 años de garantía


Módem externo Datos/TAM/Fax de 56K (V.92) TFM-560X (YO)

Especificaciones

Hardware	
Estándares (Compatible con los estándares ITU y Bell)	• Estándar ITU a 56 Kbps V.92 • estándar ITU a 56 Kbps V.90 • estándar ITU a 33.6 Kbps V.34 • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Corrección de errores	• V.42, LAP-M y MNP 2-4
Compresión de datos	• V.44, V.42bis y MNP5
Fax Envío y recepción de fax	• ITU-T T.31 • V.17, V.29, V.27ter, y V.21 ch2 • Comando Fax Class1 EIA/TIA-578
Telefonía por PC	• Admite telefonía internacional • Configuración del comando ITU-T V.250 AT
Características soportadas	• Discriminación de llamada por datos/Fax • Call Progress (Progreso de la llamada)
Compatible con sistemas operativos de Windows	• Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac y Linux
Interfaz	• PC: RS-232 • PSTN: RJ11 (Línea telefónica)
Potencia	• Adaptador de alimentación eléctrica externo 1.000mA y 9V AC
Consumo eléctrico	• 995mW (máx.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 153 x 109 x 29mm (6 x 4,3 x 1,1 pulgadas)
Peso	• 200g (7 onzas)
Temperatura	• Operación 0°~ 50°C (32°~ 122°F); Almacenamiento -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humedad	• 10 ~ 90% (sin condensación)
Certificación	• FCC, CE

Solución en redes

V.92 56K External Data/Voice/Fax Hardware Modem (TFM-560X)

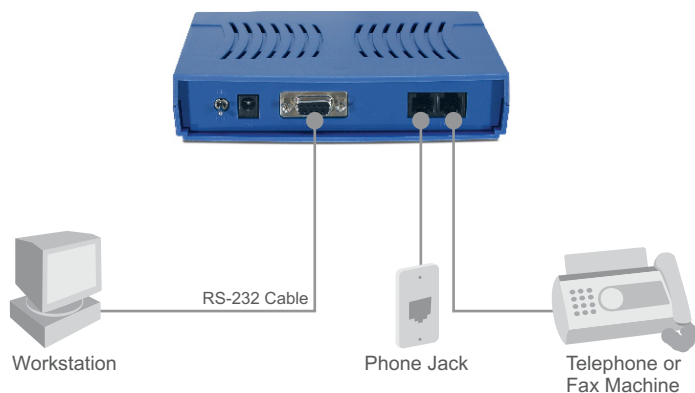

Contenidos del paquete

- TFM-560X
- Guía de instalación rápida
- Software y guía de usuario en CD-ROM
- Adaptador eléctrico (9VAC, 1000mA)
- 1 x cable telefónico RJ11
- 1 x puerto serial RS-232

Productos Relacionados

TFM-PCIV92A	Módem interno PCI de TAM/fax/datos de alta velocidad 56K (V.92)
TFM-560U	Módem USB 2.0 Datos/TAM/Voz de alta velocidad de 56K (V.92)
TFM-560X	Módem externo Datos/TAM/Fax de 56K (V.92)

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

