



Extension PoE++ Gigabit industrielle à 2ports pour l'extérieur

TI-EU120 (v2.xR)

- Simplicité d'installation
- Extension de 100m pour une distance totale de 200m (656 pieds) pour les dispositifs PoE et non-PoE.
- Connectez 4 unités en série afin d'obtenir une extension totale de 400m (1 312 pieds) du réseau PoE*.
- Utilisez une seule connexion PoE++ pour étendre le PoE à deux dispositifs
- Compatible avec les dispositifs PoE (15,4W), PoE+ (30W) et PoE++ (60W)
- Températures de fonctionnement extrêmes de -40° – 75°C (-40° – 167°F)
- Boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries
- Protection intégrée contre les surtensions de 6kV
- Aucun adaptateur secteur extérieur nécessaire
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

L'extension PoE++ Gigabit industrielle à 2 ports pour l'extérieur de TRENDnet, modèle TI-EU120, utilise une seule connexion PoE++ et l'étend de 100 mètres (328 pieds) supplémentaires pour deux dispositifs PoE. Connectez en chaîne trois extensions PoE++ afin d'obtenir une extension PoE+ totale de 400m (1 312 pieds) de l'équipement source d'alimentation PoE+. L'extension PoE industrielle détecte automatiquement une connexion PoE, PoE+ ou PoE++ et dispose d'un solide boîtier étanche IP67 pour une grande souplesse d'installation. Cette extension PoE++ prend en charge un seul port PoE++ entrant et de deux ports PoE sortants. L'amplificateur de tension intégré garantit une tension sortante stable à vos dispositifs PoE à haute puissance.




Alimentation PoE++

Etend une connexion PoE++ de 100mètres (328pieds) pour les dispositifs PoE (15,4W), PoE+ (30W) et PoE++ (60W) ou les dispositifs non-PoE. **



Possibilité de connexion en chaîne

Connectez en chaîne deux extensions PoE++ industrielles afin d'obtenir une extension totale de 400m (1312pieds) pour un réseau PoE++.

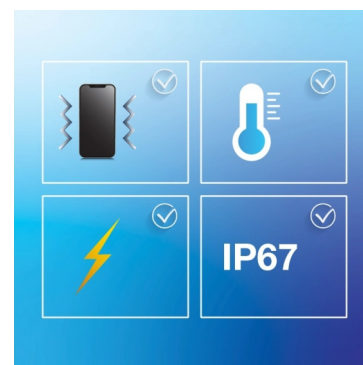

Conception industrielle

Conçu pour les environnements réseau industriels, avec un boîtier de classe IP67 et une gamme de températures de fonctionnement extrêmes de -40 – 75°C (-40 – 167°F).

CARACTÉRISTIQUES



Distance de l'extension

Etend une connexion réseau PoE de 100mètres supplémentaires afin d'obtenir une distance totale de 200mètres (656pieds) à partir de la source PoE



Installation en série

Connectez trois unités dispositifs afin d'obtenir une extension réseau de 400m (1312pieds) pour un réseau PoE.*



PoE

Détecte automatiquement les connexions réseau PoE (15,4W), PoE+ (30W) et PoE++ (60W)



Ports Gigabit

1 port Gigabit entrant, 2ports Gigabit sortant et une alimentation PoE totale de 75W avec une entrée de 95W



Conçu pour l'extérieur

Solide boîtier de classe IP67 de protection contre les intempéries



Alimentation PoE


Aucune alimentation externe n'est nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts et le temps d'installation



Voyants LED

Les voyants LED de cette extension PoE indiquent son état

SOLUTION RÉSEAUX

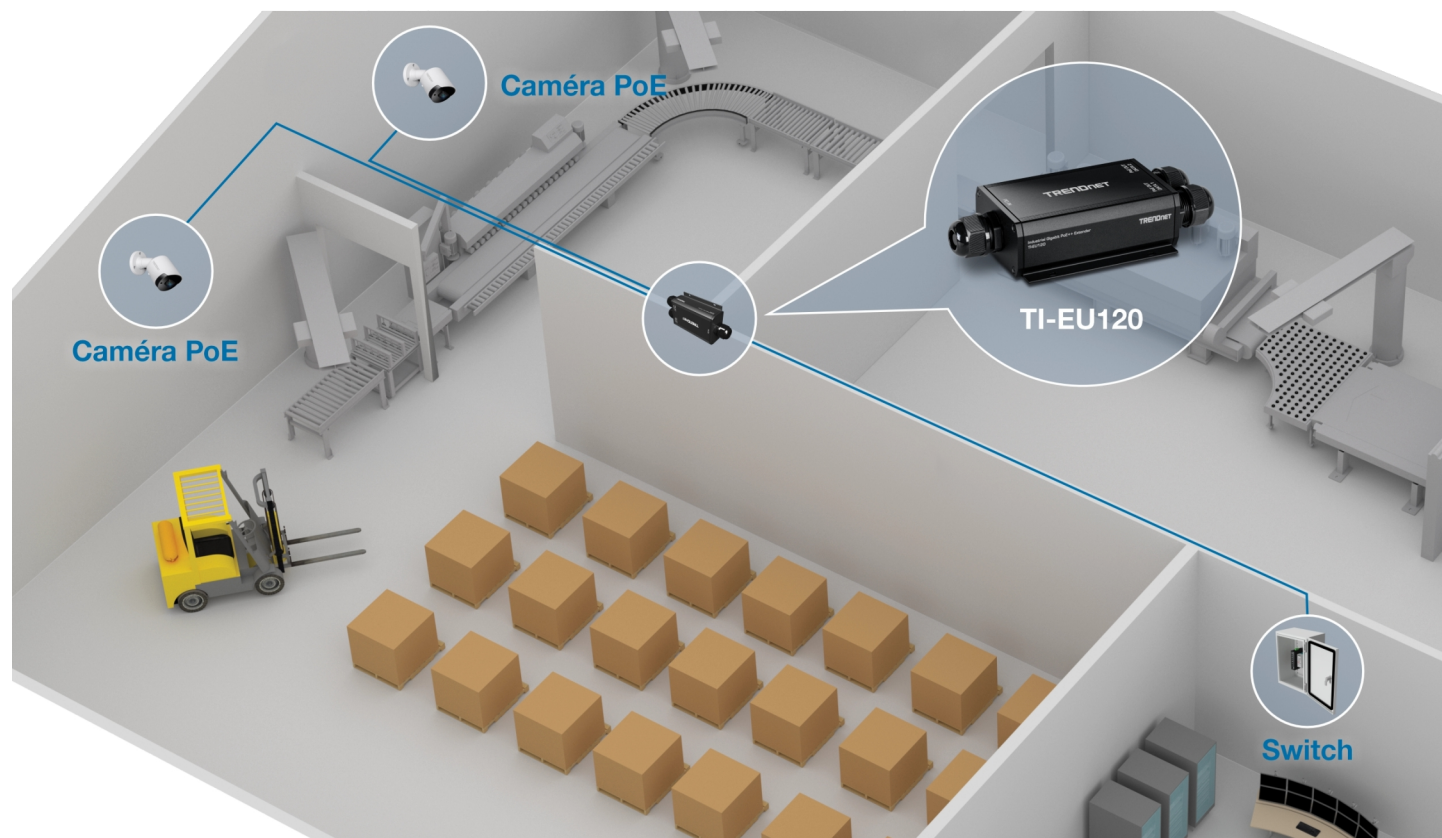

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bt (Type 3) 60W / (Type 4) 95W

Interface du périphérique

- 1 port entrant PoE++ Gigabit
- 2 ports sortant PoE++ Gigabit
- Voyants LED

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10Mb/s (half duplex), 20Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100Mb/s (half duplex), 200Mb/s (full duplex)
- Gigabit: 2Gb/s (full duplex)

Rubrique de description

- Classe d'étanchéité IP67
- Conception sans outil
- Fixation murale

MTBF

- 2970357 heures @ 25°C

Température de fonctionnement

- -40° – 75° C (-40° – 167° F)

Performances

- Mémoire tampon RAM: 256 KB
- Tableau des adresses MAC: 2 K
- Trame Jumbo: 9 KB

Distance maximale de sortie de l'alimentation PoE*

Entrée PoE	Nombre d'extensions à partir de la sortie PSE/PoE
802.3bt 95W Type 4	1 unité d'extension/56W @ 200m (656 pieds) max. 2 unités d'extension/36W @ 300m (984 pieds) max. 3 unités d'extension/26W @ 400m (1 312 pieds) max.
802.3bt 60W Type 3	1 unité d'extension/49W @ 200m (656 pieds) max. 2 unités d'extension/29W @ 300m (984 pieds) max. 3 unités d'extension/21W @ 400m (1 312 pieds) max.
802.3at 30W	1 unité d'extension/24W @ 200m (656 pieds) max. 2 unités d'extension/17W @ 300 m (984 pieds) max. 3 unités d'extension/12W @ 400m (1 312 pieds) max.
802.3af 15,4 W	1 unité d'extension/11.5W @ 200m (656 pieds) max. 2 unités d'extension/10W @ 300m (984 pieds) max. 3 unités d'extension/9W @ 400m (1 312 pieds) max.

*Puissance de sortie PoE maximale basée sur une entrée PSE ou un dispositif connecté 802.3bt 90W (Type 4). La longueur de câble entre le PSE et l'extension est de 100m et la longueur de câble entre l'extension et le dispositif connecté est de 1,5m. La puissance de sortie PoE totale est partagée entre les ports PoE sortant DATA1 et DATA2. Les valeurs de distance maximale des unités en chaîne ont été testées sur des longueurs de câble de 100m à partir du PSE, entre les unités d'extension et jusqu'au dispositif connecté.

Alimentation

- Entrée d'alimentation des périphériques alimentés: 802.3af 15,4W/802.3at 30W/802.3bt (Type3) 60W ou (Type4) 905W
- Sortie d'alimentation PoE: *75W (max.)*
- Protection contre les surcharges 6 KV
- Consommation max.: 6W (sans PoE)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% sans condensation

Maße

- 165 x62 x 112mm (6,5 x2,4 x 4,4pouces)

Poids

- 834g (29,4onces)

Certifications

- CE
- FCC
- LVD
- IEC 60068-2-27 (Résistance aux chocs)
- IEC 60068-2-32 (Résistance aux chutes)
- IEC 60068-2-6 (Résistance aux vibrations)

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TI-EU120
- 3 presse-étoupes amovibles
- Vis pour fixation murale
- Guide d'installation rapide

* Chaque extension supplémentaire ajoutée à la chaîne et aux rallonges de câble diminuera l'alimentation PoE totale disponible

** Pour obtenir l'alimentation PoE maximale de 75W, l'extension PoE doit être alimentée par un dispositif PSE PoE++ de 95W.

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.