



## Switch KVM HDMI 2 portas

TK-215i (v1.0R)

- Controle dois computadores com um conjunto de controles de console
- Funciona com monitores com uma porta HDMI
- Resolução Full HD de 1080p
- Áudio analógico HDMI e 3,5 mm
- Cabeamento completamente integrado
- Botão de seleção para alternar de computador ergonômico
- Sem instalação em CD
- Alimentado por USB - Sem adaptador de energia externo

O Switch KVM HDMI 2 portas da TRENDnet, modelo TK-215i, controla dois computadores (com uma porta HDMI disponível) com um conjunto de controles de console. Não é necessária instalação com CD, basta ligar os cabos integrados para compartilhar dois computadores com um monitor Full HD de 1080p. O TK-215i suporta áudio analógico HDMI e 3,5 mm e tem um botão de seleção para alternar de computador ergonômico.



### Computadores

Controle até 2 computadores



### 1080p HD

Suporta a Full HD de 1080p (pixéis 1920 x 1080 progressivos) com uma velocidade de renovação de 60 Hz



### Áudio bidirecional

Suporta áudio completo através de ligações por cabo HDMI com jacks opcionais de 3,5 mm para microfone e coluna



### Botão de seleção para alternar de computador

Use o cabo integrado de 1,5 m (5 ft.) para colocar o botão de seleção para alternar de computador no local mais ergonômico



### Conectores de console

A Tecnologia de Emulação suporta designs de teclado e mouse USB



### Monitor HDMI

HDMI 1,3 com suporte HDCP



### Portas de computador

Precisa de portas USB e HDMI livres do computador ligado



### Cabos integrados


Todos os cabos necessários estão integrados



### Software de comutação

Software de Comutação KVM Windows® e Mac® para definir atalhos e criar intervalos de digitalização automática

## Projeto de rede

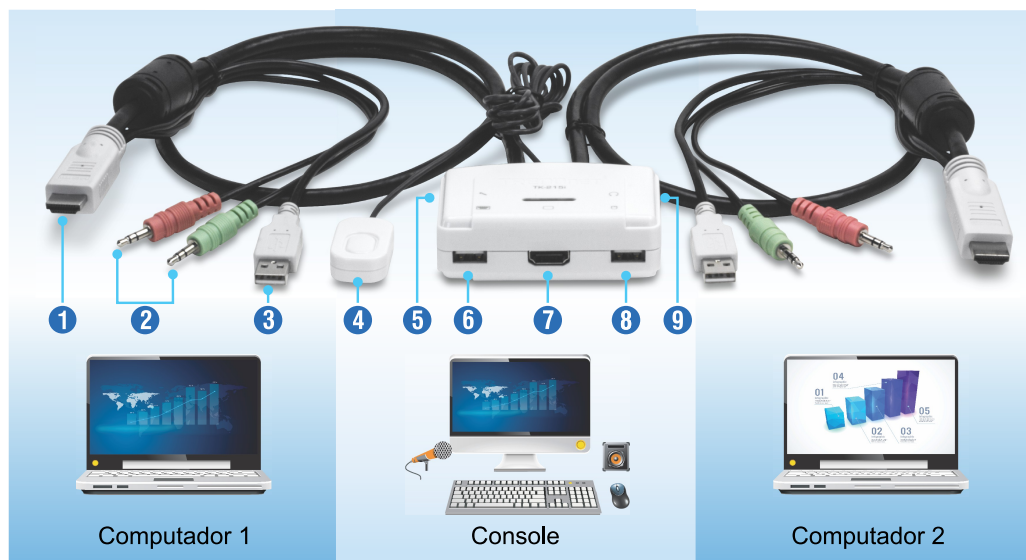

### Computador 1-2

- 1 Conector HDMI
- 2 Microfone e colunas analógicos opcionais
- 3 Conector do teclado/mouse USB

### Console

- 4 Botão de seleção para alternar de computador
- 5 Porta para microfone
- 6 Porta para teclado USB
- 7 Porta para tela HDMI
- 8 USB mouse port
- 9 Porta para colunas

## Especificações

### Porta do console em KVM

- Teclado: USB
- Mouse: USB
- Monitor: HDMI 1,3 (19 pinos)
- Alto-falante: 3,5 mm
- Tomada de microfone: 3,5 mm

### Ligações do computador (até 2)

- Teclado/mouse: USB 2.0 tipo A
- Monitor: HDMI 1,3 (19 pinos)
- Alto-falante: 3,5 mm
- Tomada de microfone: 3,5 mm

### Resolução do monitor

- 1920 x 1080 @ 60 Hz

### Suporta áudio

- Suporta áudio 5.1 em cabos HDMI
- Áudio analógico em tomadas do alto-falante e microfone

### LED

- Computador 1 e Computador 2

### Controle de comutação

- Botão de seleção para alternar de computador One touch
- Comandos com atalhos do teclado
- Software de comutação KVM

### Sistemas operacionais suportados

- Windows® e Mac®

### Temperatura de Funcionamento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Umidade de Funcionamento

- Máx. 90% sem condensação

### Dimensões

- Unidade: 85 x 58 x 28 mm (3,3 x 2,3 x 1,1 polegadas)
- Cabo Integrado: 85 cm (3 pés)
- Botão de seleção para alternar de computador: 150 cm (5 pés)

### Peso

- 350 g (12,3 onças)

### Garantia

- Limitada em 2 anos

### Certificações

- CE
- FCC

### Conteúdo da embalagem

- TK-215i
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM (Software e Manual de Usuário)

