



Switch KVM HDMI de 2 puertos

TK-215i (v1.0R)

- Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
- Funciona con pantallas con puerto HDMI
- Resolución full HD 1080p
- HDMI y audio analógico de 3.5 mm
- Cableado completamente integrado
- Switch de palanca ergonómico para la computadora
- No requiere instalación por CD
- Alimentado por USB, sin adaptador de corriente externo

El Switch KVM HDMI de 2 puertos, modelo TK-215i, le permite controlar dos computadoras (con un puerto HDMI disponible) mediante un juego de controles de consola. No requiere instalación de controladores; basta con conectar los cables incluidos para compartir dos computadoras con una pantalla full HD 1080p. El TK-215i admite audio analógico de 3.5 mm y HDMI, y ofrece un switch de palanca ergonómico para la computadora.



Computadoras
Controla hasta 2 computadoras



HD 1080p
Admite full HD 1080p (1920 x 1080 píxeles progresivos) con una tasa de actualización de 60 Hz



Audio de 2 vías
Audio vía conexiones por cable HDMI, con entradas de 3.5 mm opcionales para micrófono y altavoces



Switch de palanca
Utilice el cable incluido de 1.5 metros (5 pies) para posicionar el switch de palanca en la ubicación más ergonómica



Conectores de consola
La tecnología de emulación admite diseños de teclado y ratón avanzados



Pantalla HDMI
HDMI 1.3, compatible con HDCP



Puertos de computadora
Requiere puertos libres USB y HDMI en la computadora conectada




Cables incluidos
Incluye todos los cables necesarios



Software para switch
Software para switch bajo Windows® y Mac® basado en KVM; permite definir atajos de teclado y crear intervalos de exploración automática

Solución de redes

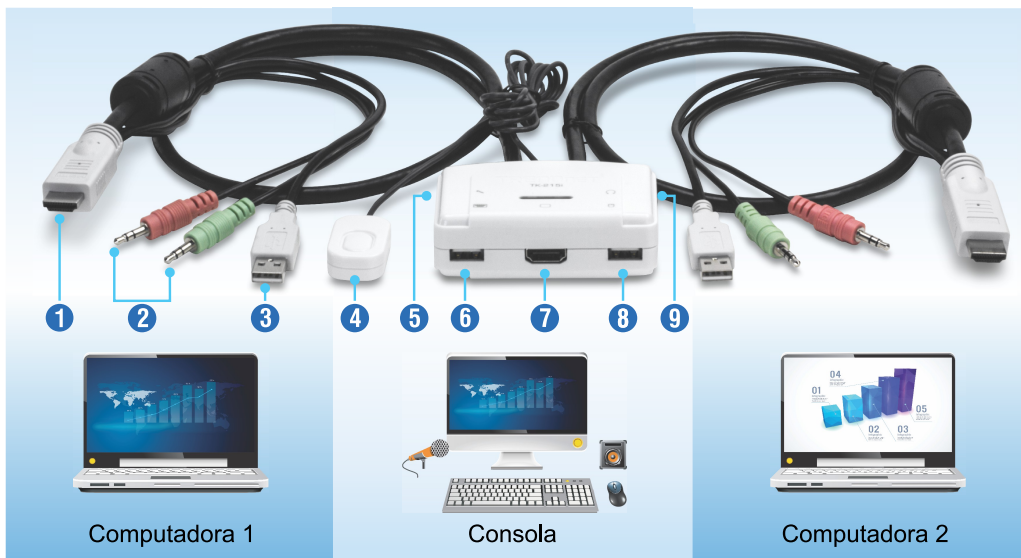

Computadora 1-2

- 1 Conector HDMI
- 2 Conectores de micrófono analógico y altavoz opcionales
- 3 Conector de teclado/mouse (ratón) USB

Consola

- 4 Switch de palanca para la computadora
- 5 Puerto para micrófono
- 6 Puerto para teclado USB
- 7 Puerto de visualización HDMI
- 8 Puerto de mouse (ratón) USB
- 9 Puerto para altavoz

Especificaciones

Puerto de consola en KVM

- Teclado: USB
- Ratón: USB
- Monitor: HDMI 1.3 (19 pins)
- Toma para altavoces: 3.5 mm
- Toma para micrófono: 3.5 mm

Conexiones de computadora (hasta 2)

- Teclado/ratón: USB 2.0 (tipo A)
- Monitor: HDMI 1.3 (19 pins)
- Toma para altavoces: 3.5 mm
- Toma para micrófono: 3.5 mm

Resolución del monitor

- 1920 x 1080 @ 60 Hz

Soporte de audio

- Soporte de audio 5.1 por cables HDMI
- Audio analógico vía tomas de altavoces y micrófono

LED

- Computadora 1 y computadora 2

Control de conmutación

- Switch de palanca de un toque
- Atajos de teclas para comandos
- Software para switches KVM

Sistemas operativos admitidos

- Windows® y Mac®

Temperatura de funcionamiento

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90 % sin-condensación

Dimensiones

- Unidad: 85 x 58 x 28 mm (3.3 x 2.3 x 1.1 pulgadas)
- Cable integrado: 85 cm (3 pies)
- Switch de palanca: 150 cm (5 pies)

Peso

- 350 g (12.3 onzas)

Garantía

- Limitada a 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-215i
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)

