



## Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor a 2 porte

TK-240DP (V3)

- DisplayPort™ a Doppio Monitor 1.2 KVM
- Connessioni per microfono e altoparlante da 3,5 mm
- Progettato per essere utilizzato con i sistemi Dual DisplayPort
- Supporta risoluzioni 4k UHD fino a 3840 x 2160 @ 60Hz
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 a 2 porte per dispositivi di archiviazione e stampanti
- Cablaggio necessario (TK-CP06) venduto separatamente
- Non è richiesto nessun CD d'installazione
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo Switch KVM DisplayPort Doppio Monitor a 2 porte di TRENDnet, modello TK-240DP, consente di controllare due computer con un unico sistema di comandi a console. Possibilità di utilizzare risoluzioni UHD fino a 4K, senza necessità di installazione di driver. Il TK-240DP è progettato per sistemi a doppio monitor con connessioni USB per mouse e tastiera ed è dotato di un hub USB a due porte per condividere dispositivi di memorizzazione o stampanti tra computer.



### Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor DisplayPort



### Risoluzione 4k UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



### Hub USB 2.0

Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti

## CARATTERISTICHE



### Computer

Gestisce fino a 2 computer



### RISOLUZIONE 4K UHD

Supporta risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



### Supporto audio

Il supporto audio completo massimizza la produttività della postazione di lavoro



### Mouse USB E Tastiera

La tecnologia di emulazione USB (TTU) True Transparent supporta la maggior parte dei modelli di tastiera e mouse



### Monitor DisplayPort

Progettato per essere collegato a due monitor DisplayPort



### Alloggiamento

Involucro in metallo robusto



### Hub USB 2.0


Due porte USB aggiuntive per connettere unità di archiviazione e stampanti



### (Hot Keys) Tasti di Scelta Rapida

Scorciatoie dei comandi di scelta rapida

## SOLUZIONE DELLA RETE

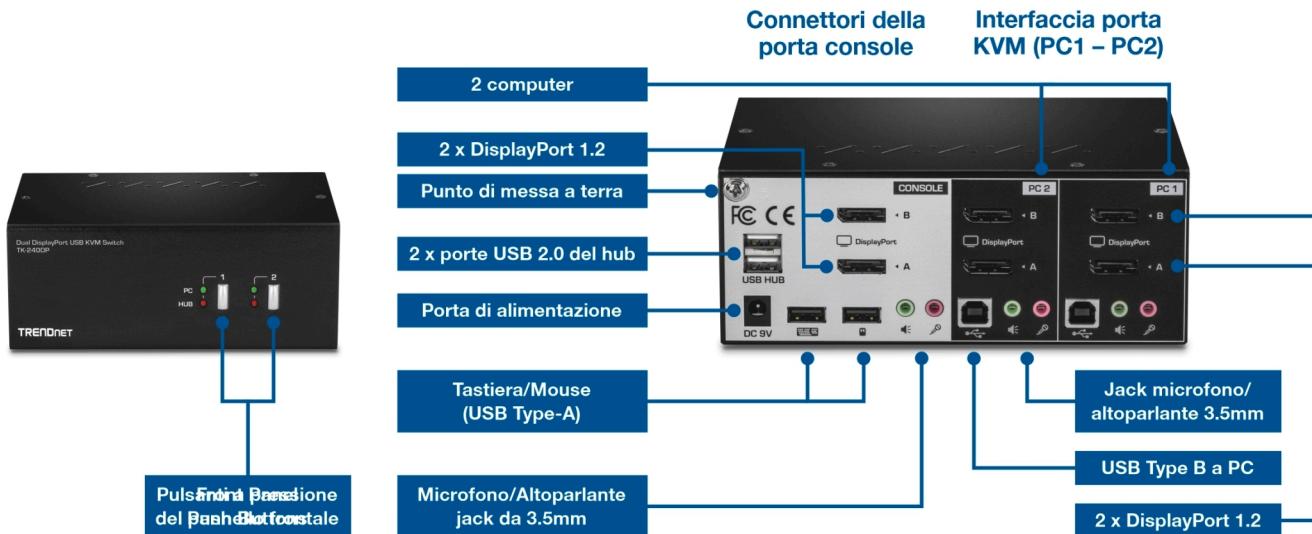

## SPECIFICHE

### Connettori per porta console

- Tastiera: USB tipo A
- Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 2 porte
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

### Interfaccia Porta KVM (fino a 2)

- Tastiera/Mouse: USB tipo B
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

### Interfaccia Computer (fino a 2)

- Tastiera/Mouse: USB tipo A
- Monitor: 2 x DisplayPort 1.2
- Jack altoparlante: 3,5 mm
- Jack microfono: 3,5 mm

### Risoluzione Monitor

- Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
- Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
- Fino a 3440 x 1440 @ 60Hz
- Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

### Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

### Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Alimentazione

- Ingresso: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 9V CC 2A
- Consumo massimo: 0,7W

### Dimensioni

- 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 pollici)

### Peso

- 750g (1,65 oz.)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 2 Anni

### Contenuto della confezione

- TK-240DP
- Guida rapida d'installazione
- Adattatore di alimentazione (9V CC, 2A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.