



Chaveador KVM DisplayPort Duplo Monitor de 2 Portas

TK-240DP (V3)

- KVM Duplo Monitor DisplayPort™ 1.2
- Conexões de alto-falante e microfone de 3,5 mm
- Projetado para uso com sistemas Dual DisplayPort
- Suporta resoluções 4K UHD até 3840 x 2160 @ 60Hz
- Até 2560 x 1440 @ 144Hz
- Hub USB 2.0 de 2 portas para dispositivos de armazenamento e impressoras
- Cabos necessários (TK-CP06) vendidos separadamente
- Não requer CD de instalação
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Chaveador KVM DisplayPort Duplo Monitor de 2 Portas da TRENDnet, modelo TK-240DP, permite que você controle dois computadores com um conjunto de controles de console. Experimente resoluções de até 4K UHD, sem necessidade de instalação de driver. O TK-240DP foi projetado para sistemas de dois monitores com conexões de mouse e teclado USB e possui um hub USB de duas portas para compartilhar dispositivos de armazenamento ou impressoras entre computadores.



Monitor DisplayPort

Projetado para conectar-se a dois monitores DisplayPort



Resolução 4K UHD

Suporta resoluções de até 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Hub USB 2.0

Duas portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras

CARACTERÍSTICAS



Computadores

Controle até 2 computadores



4K UHD

Suporta resoluções de até 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz)



Suporta áudio

Suporte completo de áudio maximiza a produtividade da estação de trabalho



Mouse & Teclado USB

A tecnologia de emulação True Transparent USB (TTU) suporta a maioria dos designs de teclado e mouse



Monitor DisplayPort

Projetado para conectar-se a dois monitores DisplayPort



Gabinete

Invólucro metálico robusto



Hub USB 2.0



Duas portas USB adicionais para conectar unidades de armazenamento e impressoras



Teclas de atalho

Teclas de Atalhos de comandos

PROJETO DE REDE

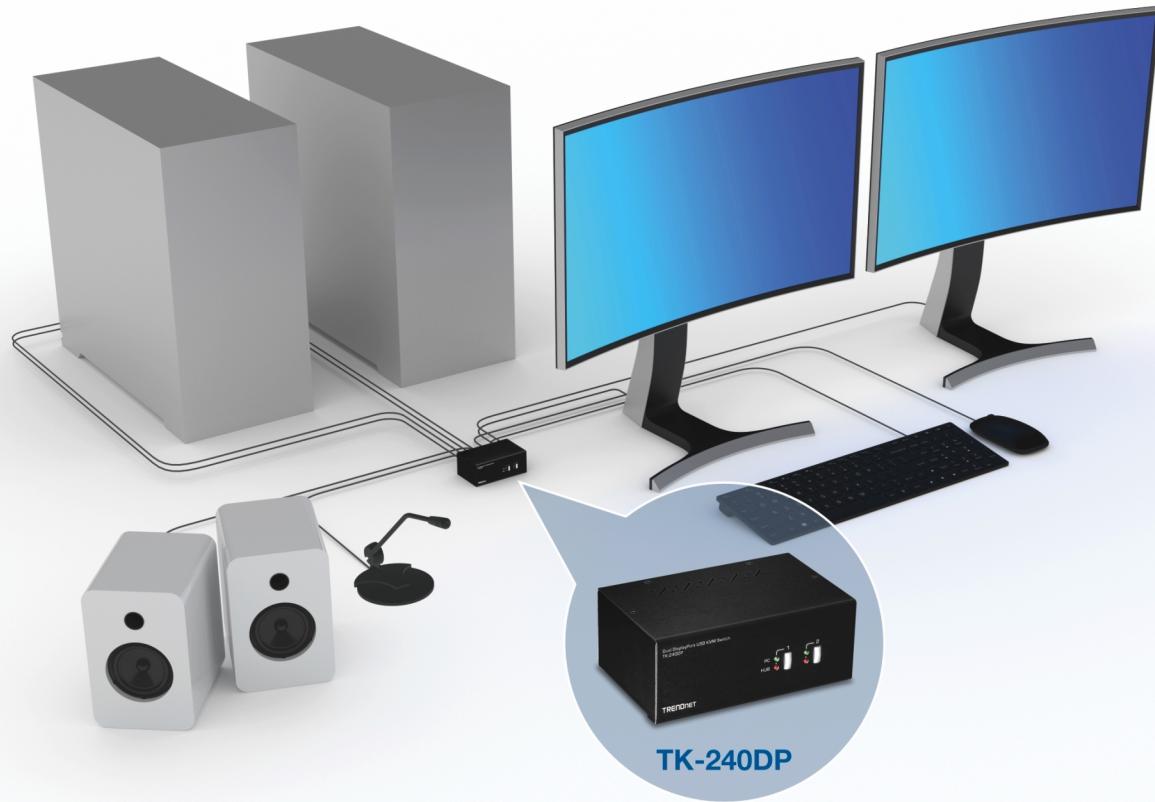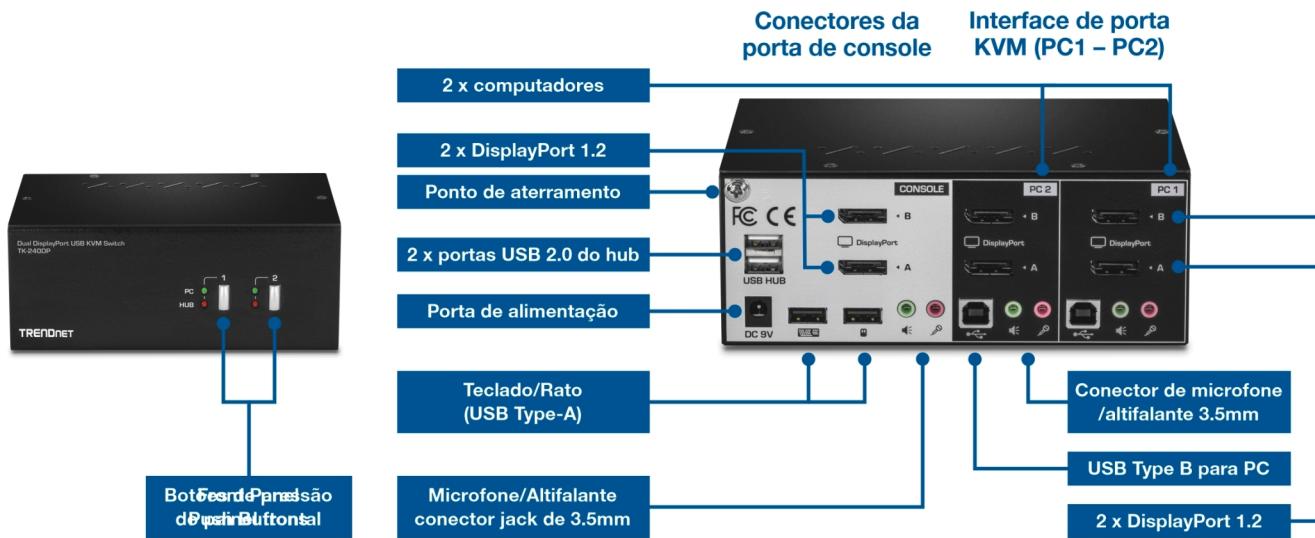

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- Teclado: USB Tipo A
- Mouse: USB Tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Hub USB 2.0 de 2 portas
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface da porta KVM (até 2)

- Teclado/Mouse: USB Tipo B
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Interface do computador (até 2)

- Teclado/Mouse: USB Tipo A
- Monitores: 2 x DisplayPort 1.2
- Conectores de alto-falante: 3,5 mm
- Conectores de microfone: 3,5 mm

Resolução do monitor

- Até 1920 x 1080 @ 144Hz
- Até 1920 x 1200 @ 144Hz
- Até 1920 x 1440 @ 144Hz
- Até 2560 x 1440 @ 144Hz
- Até 3440 x 1440 @ 60Hz
- Até 3840 x 2160 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Entrada: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0.8A
- Saída: 9V DC, 2A, fonte de alimentação externa
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 163 x 100 x 66 mm. (6,4 x 3,9 x 2,6 polegadas)

Peso

- 750g (1,65 oz)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TK-240DP
- Guia de Instalação Rápido
- Adaptador de energia (9 VCC, 2A)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.